

追求卓越 缔造完美

HAISHENG®
江苏润通机具有限公司

HAISHENG®

润通产品
领先科技
联接成功

HAISHENG®

地址：江苏省泰州市海陵工业园区 邮编：225317

电话：0523-86860376 86869888

传真：0523-86866902

手机：13901431334 13951140418

Http: //www.rtijju.com

E-mail: office@rtijju.com sales@rtijju.com haisheng@rtijju.com



官网二维码

微信二维码

★实物与样本可能有出入，最终解释权归润通公司。

★本公司保留更新设计之权利，由于不断研发、设计更新，规格、尺寸若有变动，恕不另行通知。

江苏润通机具有限公司
JIANGSU RUNTONG MACHINES AND TOOLS CO., LTD.

领先科技 联接成功

Leading science and technology Connection has been successfully

期待与您以后有更加紧密的合作，将以支持企业发展为己任，提高服务效率，更好地承接企业发展，架起彼此沟通合作的桥梁，共谋合作发展之路。

Closer cooperation and look forward to working with you later will support enterprise development as its mission, improve service efficiency, better to undertake the development of enterprises, set up a bridge of communication and cooperation with each other, seek common development path of cooperation.

江苏润通机具有限公司

公司简介 Company Instruction

江苏润通机具有限公司(原泰州市润通机具有限公司)地处泰州市海陵工业园区，是一家集开发、制造于一体的企业，本公司获得“江苏省民营科技企业”荣誉称号。

我公司技术力量雄厚，检测设备齐全，产品质量可靠，是生产超高压液压产品的专业公司，可为您提供气动、液压、气液共用快速接头，各种液压手动泵、电动泵、机动泵，试压注脂两用枪(带压堵漏测压工具)，液压扳手(中空、驱动、大功率)，液压千斤顶，破拆工具，消防救援机具，油田、煤矿、电力、铁路等专用机具。广泛应用于机械、电力、石油、化工、冶金、矿山、铁路、船舶、消防救援等行业，具备雄厚的生产制造和科研开发能力。

本公司秉承以质量求生存、以品质求发展的原则，不断推出新型、高科技的润通精品，产品旺销全国。热忱为广大新老客户提供优质的产品和服务。

本公司已通过ISO9001：2015国际质量管理体系认证。

本公司宗旨：用户的微笑是我们的最大愿望！



★实物与样本可能有出入，最终解释权归润通公司。

★本公司保留更新设计之权利，由于不断研发、设计更新，规格、尺寸若有变动，恕不另行通知。

公司面貌 Company appearance



工欲善其事，必先利其器！

您身边的江苏润通机具有限公司以不断创新的研发团队、精益求精的制造团队、体系完善的服务团队，为您的梦想和企业的发展加油添柴！



公司资质 Company qualification



Contents

目录

快速接头系列	01-58
手动油泵系列 (脚踏泵)	59-60
电动油泵系列	61-63
气动泵系列	64
机动油泵系列	65
液压扳手系列	66-72
液压千斤顶系列	73-78
试压注脂两用枪系列	79-88
消防救援/破拆机具系列	89-92
液压打孔/切断/弯管工具系列	93-95



HS-S1 开闭式液压快速接头 (碳钢) ISO7241A (001)

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力(PSI)	5000	5000	4000	4000	3000	3000	2500	2000
额定流量(GPM)	3	6	12	28	50	88	120	240
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃							
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR							

与下列产品互换:


美国派克(PARKER)6600系列、意大利快事达(FASTER)ANV系列、美国爱力克(AEROQUIP)5600系列、美国汉森(HANSEN)HA15000系列。

母插座




ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
6.3	HS-S1-02SF	50	26	19	13	G1/4 NPT1/4
10	HS-S1-03SF	56	31.5	22	14	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S1-04SF	66	38.5	27	16	G1/2 NPT1/2
20	HS-S1-06SF	80	48	34	18	G3/4 NPT3/4
25	HS-S1-08SF	94	56	41	21	G1 NPT1
31.5	HS-S1-10SF	117	69.5	50	25	G1-1/4 NPT1-1/4
40	HS-S1-12SF	133	84	60	27	G1-1/2 NPT1-1/2
50	HS-S1-16SF	165	99	75	26	G2 NPT2

公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
6.3	HS-S1-02PF	35.5	11.8	15	19	13	G1/4 NPT1/4
10	HS-S1-03PF	36.5	17.3	21.4	22	14	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S1-04PF	43.5	20.5	27	27	16	G1/2 NPT1/2
20	HS-S1-06PF	57	29	28	35	18	G3/4 NPT3/4
25	HS-S1-08PF	59.5	34.3	36	41	21	G1 NPT1
31.5	HS-S1-10PF	75	45	46	50	25	G1-1/4 NPT1-1/4
40	HS-S1-12PF	83.5	55	52	60	27	G1-1/2 NPT1-1/2
50	HS-S1-16PF	105	65	64	75	26	G2 NPT2

连接器装配

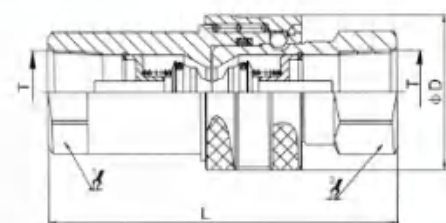

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
6.3	HS-S1-02	71	26	19	19	G1/4 NPT1/4
10	HS-S1-03	75	31.5	22	22	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S1-04	88	38.5	27	27	G1/2 NPT1/2
20	HS-S1-06	110	48	34	35	G3/4 NPT3/4
25	HS-S1-08	119.5	56	41	41	G1 NPT1
31.5	HS-S1-10	150	69.5	50	50	G1-1/4 NPT1-1/4
40	HS-S1-12	167.5	84	60	60	G1-1/2 NPT1-1/2
50	HS-S1-16	210.5	99	75	75	G2 NPT2

HS-S1-SS 开闭式液压快速接头 (不锈钢316) ISO7241A (002)

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力(PSI)	3500	3000	3000	3000	2000	1000	1000	1000
额定流量(GPM)	3	6	12	28	50	88	120	240
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+200℃							
标准密封圈材料为氟橡胶	VITON							

与下列产品互换:


美国派克(PARKER)6600系列、意大利快事达(FASTER)ANV系列、美国爱力克(AEROQUIP)5600系列、美国汉森(HANSEN)HA15000系列。

母插座




ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
6.3	HS-S1-SS-02SF	50	26	19	13	G1/4 NPT1/4
10	HS-S1-SS-03SF	56	31.5	22	14	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S1-SS-04SF	66	38.5	27	16	G1/2 NPT1/2
20	HS-S1-SS-06SF	80	48	34	18	G3/4 NPT3/4
25	HS-S1-SS-08SF	94	56	41	21	G1 NPT1
31.5	HS-S1-SS-10SF	117	69.5	50	25	G1-1/4 NPT1-1/4
40	HS-S1-SS-12SF	133	84	60	27	G1-1/2 NPT1-1/2
50	HS-S1-SS-16SF	165	99	75	26	G2 NPT2

公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
6.3	HS-S1-SS-02PF	35.5	11.8	15	19	13	G1/4 NPT1/4
10	HS-S1-SS-03PF	36.5	17.3	21.4	22	14	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S1-SS-04PF	43.5	20.5	27	27	16	G1/2 NPT1/2
20	HS-S1-SS-06PF	57	29	28	35	18	G3/4 NPT3/4
25	HS-S1-SS-08PF	59.5	34.3	36	41	21	G1 NPT1
31.5	HS-S1-SS-10PF	75	45	46	50	25	G1-1/4 NPT1-1/4
40	HS-S1-SS-12PF	83.5	55	52	60	27	G1-1/2 NPT1-1/2
50	HS-S1-SS-16PF	105	65	64	75	26	G2 NPT2

连接器装配

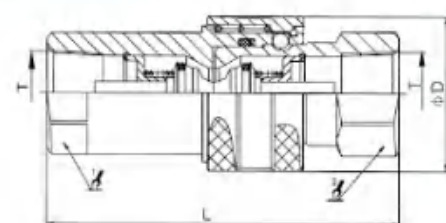

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
6.3	HS-S1-SS-02	71	26	19	19	G1/4 NPT1/4
10	HS-S1-SS-03	75	31.5	22	22	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S1-SS-04	88	38.5	27	27	G1/2 NPT1/2
20	HS-S1-SS-06	110	48	34	35	G3/4 NPT3/4
25	HS-S1-SS-08	119.5	56	41	41	G1 NPT1
31.5	HS-S1-SS-10	150	69.5	50	50	G1-1/4 NPT1-1/4
40	HS-S1-SS-12	167.5	84	60	60	G1-1/2 NPT1-1/2
50	HS-S1-SS-16	210.5	99	75	75	G2 NPT2

HS-S2 开闭式液压快速接头 (碳钢) ISO7241B (003) 两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力(Psi)	5000	5000	4000	4000	3000	3000
额定流量(GPM)	1	3	6	12	28	50
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃					
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR					


与下列产品互换:
美国派克(PARKER)60系列、意大利快事达(FASTER)HNV系列、美国爱力克(AEROQUIP)FD45系列、美国汉森(HAN-SEN)HK系列。

母插座

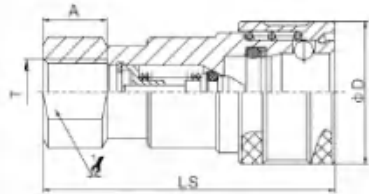


ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
5	HS-S2-01SF	48	24	17	9.5	G1/8 NPT1/8
6.3	HS-S2-02SF	58	28.5	19	13	G1/4 NPT1/4
10	HS-S2-03SF	65	35	24	13	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S2-04SF	74	44.5	28.5	20.5	G1/2 NPT1/2
20	HS-S2-06SF	92	54	36	22	G3/4 NPT3/4
25	HS-S2-08SF	103	63.5	41	23	G1 NPT1

公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
5	HS-S2-01PF	29	10.8	19	14	9.5	G1/8 NPT1/8
6.3	HS-S2-02PF	36	14.2	22.8	19	13	G1/4 NPT1/4
10	HS-S2-03PF	40	19	25	24	13	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S2-04PF	46.5	23.5	28	28.5	20.5	G1/2 NPT1/2
20	HS-S2-06PF	56	31.5	36	36	22	G3/4 NPT3/4
25	HS-S2-08PF	63	37.8	45	41	23	G1 NPT1

连接器装配

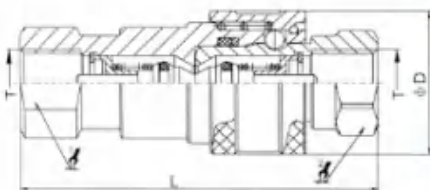

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
5	HS-S2-01	58.5	24	17	14	G1/8 NPT1/8
6.3	HS-S2-02	72	28.5	19	19	G1/4 NPT1/4
10	HS-S2-03	80.5	35	24	24	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S2-04	93.5	44.5	28.5	28.5	G1/2 NPT1/2
20	HS-S2-06	112.5	54	36	36	G3/4 NPT3/4
25	HS-S2-08	126.5	63.5	41	41	G1 NPT1

HS-S2-SS 开闭式液压快速接头 (不锈钢316) ISO7241B (004) 两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力(Psi)	3500	3500	3000	3000	3000	2000
额定流量(GPM)	1	3	6	12	28	50
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+180℃					
标准密封圈材料为氟橡胶	VITON					


与下列产品互换:
美国派克(PARKER)60系列、意大利快事达(FASTER)HNV系列、美国爱力克(AEROQUIP)FD45系列、美国汉森(HAN-SEN)HK系列。

母插座




ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
5	HS-S2-SS-01SF	50	24	17	10	G1/8 NPT1/8
6.3	HS-S2-SS-02SF	58	28.5	19	13	G1/4 NPT1/4
10	HS-S2-SS-03SF	65	35	24	13	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S2-SS-04SF	73.4	42	30	17	G1/2 NPT1/2
20	HS-S2-SS-06SF	92	54	36	22	G3/4 NPT3/4
25	HS-S2-SS-08SF	103	65	41	23	G1 NPT1

公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
5	HS-S2-SS-01PF	31	10.8	19	14	10	G1/8 NPT1/8
6.3	HS-S2-SS-02PF	36	14.2	22.8	19	13	G1/4 NPT1/4
10	HS-S2-SS-03PF	40	19	25	24	13	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S2-SS-04PF	45.5	23.5	28	27	17	G1/2 NPT1/2
20	HS-S2-SS-06PF	56	31.5	36	36	22	G3/4 NPT3/4
25	HS-S2-SS-08PF	63	37.8	45	45	23	G1 NPT1

连接器装配

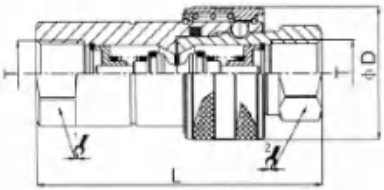

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
5	HS-S2-SS-01	62.5	24	17	14	G1/8 NPT1/8
6.3	HS-S2-SS-02	72.2	28.5	19	19	G1/4 NPT1/4
10	HS-S2-SS-03	80.5	35	24	24	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S2-SS-04	91.5	42	30	27	G1/2 NPT1/2
20	HS-S2-SS-06	112.5	54	36	36	G3/4 NPT3/4
25	HS-S2-SS-08	126.5	65	41	41	G1 NPT1

HS-S3 开闭式液压快速接头 (碳钢) ISO7241A (005)

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力(Psi)	5000	5000	4000	4000	3000
额定流量(GPM)	3	6	12	28	50
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃				
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR				

与下列产品互换:


美国派克(PARKER)6600系列、意大利快事达(FASTER)ANV系列、美国爱力克(AEROQUIP)5600系列、美国汉森(HANSEN)HA15000系列。

母插座




ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
6.3	HS-S3-02SM	53.5	26	22	13	ZG1/4 NPT1/4
10	HS-S3-03SM	57.5	31.5	27	13	ZG3/8 NPT3/8
12.5	HS-S3-04SM	66.5	38.5	27	16	ZG1/2 NPT1/2
20	HS-S3-06SM	81.5	48	36	18	ZG3/4 NPT3/4
25	HS-S3-08SM	96	56	41	21	ZG1 NPT1

公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
6.3	HS-S3-02PM	46	11.8	15.2	22	13	ZG1/4 NPT1/4
10	HS-S3-03PM	53	17.3	21.4	27	13	ZG3/8 NPT3/8
12.5	HS-S3-04PM	62.5	20.5	27	27	16	ZG1/2 NPT1/2
20	HS-S3-06PM	66.5	29	28	36	18	ZG3/4 NPT3/4
25	HS-S3-08PM	79	34.3	36	41	21	ZG1 NPT1

连接器装配

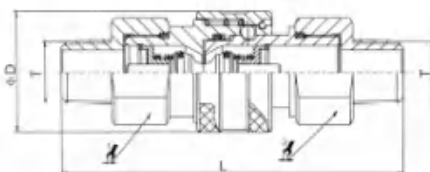

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
6.3	HS-S3-02	85	26	22	22	ZG1/4 NPT1/4
10	HS-S3-03	93	31.5	27	27	ZG3/8 NPT3/8
12.5	HS-S3-04	107	38.5	27	27	ZG1/2 NPT1/2
20	HS-S3-06	121	48	36	36	ZG3/4 NPT3/4
25	HS-S3-08	141	56	41	41	ZG1 NPT1

HS-S4 钢球式液压快速接头 (碳钢) ISO5675 (006)

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力(Psi)	5000	4000	4000	3000	3000
额定流量(GPM)	3	6	12	28	50
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃				
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR				

与下列产品互换:

美国派克(PARKER)4000系列、意大利快事达(FASTER)NV/NS系列


母插座



ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
6.3	HS-S4-02SF	53.5	27.6	19	12.5	G1/4 NPT1/4
10	HS-S4-03SF	63	34	24	13	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S4-04SF	66.3	38.6	27	16	G1/2 NPT1/2
20	HS-S4-06SF	82.5	48.2	34	19	G3/4 NPT3/4
20	HS-S4-06SF(E)	83.5	47.5	35	18	G3/4 NPT3/4
25	HS-S4-08SF	96.5	56	41	21	G1 NPT1

◆注: HS-S4-06SF与快事达(Faster)互换, HS-S4-06SF(E)与派克(Parker)互换。


公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
6.3	HS-S4-02PF	36	14.2	18.5	19	12.5	G1/4 NPT1/4
10	HS-S4-03PF	40	19	22	24	13	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S4-04PF	43.5	20.5	27	27	16	G1/2 NPT1/2
20	HS-S4-06PF	53.5	28	32	34	19	G3/4 NPT3/4
20	HS-S4-06PF(E)	51	26.9	28.5	33.3	18	G3/4 NPT3/4
25	HS-S4-08PF	63	31.3	38	41	21	G1 NPT1

◆注: HS-S4-06PF与快事达(Faster)互换, HS-S4-06PF(E)与派克(Parker)互换。

连接器装配

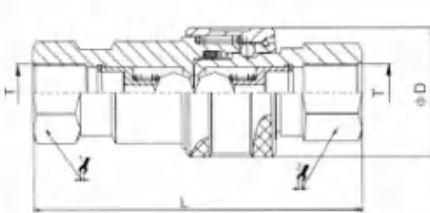

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
6.3	HS-S4-02	72.2	27.6	19	19	G1/4 NPT1/4
10	HS-S4-03	82.6	34	24	24	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S4-04	87.8	38.5	27	27	G1/2 NPT1/2
20	HS-S4-06	107.8	48.2	34	34	G3/4 NPT3/4
20	HS-S4-06(E)	102	47.5	35	33.5	G3/4 NPT3/4
25	HS-S4-08	126.8	56	41	41	G1 NPT1

◆注: HS-S4-06与快事达(Faster)互换, HS-S4-06(E)与派克(Parker)互换。

HS-S5/HS-S5C 推拉式液压快速接头 (碳钢) ISO5675 (007) 两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/2
额定压力(Psi)	4000
额定流量(GPM)	12
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR


与下列产品互换:
美国派克(PARKER)4250系列、意大利快事达(FASTER)CPV-CNV系列

母插座




ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	T
12.5	HS-S5-04SF3/8	66	38	27	3/8BSP NPT3/8
12.5	HS-S5-04SF1/2	66	38	27	1/2BSP NPT1/2
12.5	HS-S5-04SF3/4	69	38	34	3/4BSP NPT3/4
12.5	HS-S5-04SFM14	66	38	27	M14*1.5
12.5	HS-S5-04SFM16	66	38	27	M16*1.5
12.5	HS-S5-04SFM18	66	38	27	M18*1.5
12.5	HS-S5-04SFM22	66	38	27	M22*1.5

公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	T
12.5	HS-S5-04PF3/8	61.5	20.5	27	27	3/8BSP NPT3/8
12.5	HS-S5-04PF1/2	44	20.5	27	27	1/2BSP NPT1/2
12.5	HS-S5-04PF3/4	64.5	20.5	34	34	3/4BSP NPT3/4
12.5	HS-S5-04PFM14	61.5	20.5	27	27	M14*1.5
12.5	HS-S5-04PFM16	61.5	20.5	27	27	M16*1.5
12.5	HS-S5-04PFM18	61.5	20.5	27	27	M18*1.5
12.5	HS-S5-04PFM22	44	20.5	27	27	M22*1.5


连接器装配

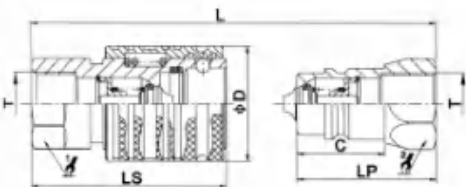

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
12.5	HS-S5-04F3/8	105.5	38	27	27	3/8BSP NPT3/8
12.5	HS-S5-04F1/2	105.5	38	27	27	1/2BSP NPT1/2
12.5	HS-S5-04F3/4	105.5	38	34	34	3/4BSP NPT3/4
12.5	HS-S5-04FM14	105.5	38	27	27	M14*1.5
12.5	HS-S5-04FM16	105.5	38	27	27	M16*1.5
12.5	HS-S5-04FM18	105.5	38	27	27	M18*1.5
12.5	HS-S5-04FM22	105.5	38	27	27	M22*1.5


HS-S5 推拉式液压快速接头 (碳钢) ISO5675 两端开闭式

母插座




ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
12.5	HS-S5-04SM8L	73.5	38	27	12	M14*1.5
12.5	HS-S5-04SM10L	73.5	38	27	12	M16*1.5
12.5	HS-S5-04SM12L	73.5	38	27	12	M18*1.5
12.5	HS-S5-04SM15L	75.5	38	27	14	M22*1.5
12.5	HS-S5-04SM18L	75.5	38	27	14	M26*1.5
12.5	HS-S5-04SM10S	73.5	38	27	12	M18*1.5
12.5	HS-S5-04SM12S	73.5	38	27	12	M20*1.5
12.5	HS-S5-04SM14S	75.5	38	27	14	M22*1.5
12.5	HS-S5-04SM16S	75.5	38	27	14	M24*1.5
12.5	HS-S5-04SM20S	77.5	38	30	16	M30*2

公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX1	A	T
12.5	HS-S5-04PM8L	58.5	20.5	27	27	12	M14*1.5
12.5	HS-S5-04PM10L	58.5	20.5	27	27	12	M16*1.5
12.5	HS-S5-04PM12L	58.5	20.5	27	27	12	M18*1.5
12.5	HS-S5-04PM15L	60.5	20.5	27	27	14	M22*1.5
12.5	HS-S5-04PM18L	60.5	20.5	27	27	14	M26*1.5
12.5	HS-S5-04PM10S	58.5	20.5	27	27	12	M18*1.5
12.5	HS-S5-04PM12S	58.5	20.5	27	27	12	M20*1.5
12.5	HS-S5-04PM14S	60.5	20.5	27	27	14	M22*1.5
12.5	HS-S5-04PM16S	60.5	20.5	27	27	14	M24*1.5
12.5	HS-S5-04PM20S	62.5	20.5	27	30	16	M30*2

连接器装配

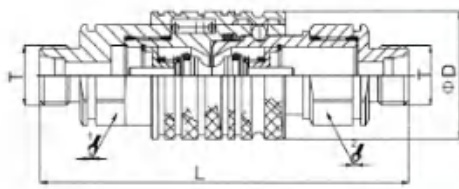


ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
12.5	HS-S5-04-8L	109.5	38	27	27	M14*1.5
12.5	HS-S5-04-10L	109.5	38	27	27	M16*1.5
12.5	HS-S5-04-12L	109.5	38	27	27	M18*1.5
12.5	HS-S5-04-15L	113.5	38	27	27	M22*1.5
12.5	HS-S5-04-18L	113.5	38	27	27	M26*1.5
12.5	HS-S5-04-10S	109.5	38	27	27	M18*1.5
12.5	HS-S5-04-12S	109.5	38	27	27	M20*1.5
12.5	HS-S5-04-14S	113.5	38	27	27	M22*1.5
12.5	HS-S5-04-16S	113.5	38	27	27	M24*1.5
12.5	HS-S5-04-20S	115.5	38	30	30	M30*2

HS-S5C 穿板推拉式液压快速接头 (碳钢) ISO5675


两端开闭式

母插座

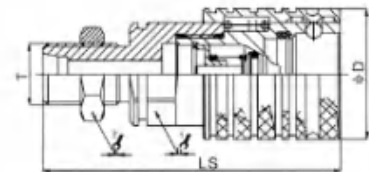


ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	HEX2	T
12.5	HS-S5C-04SM8L	87	38	27	19	M14*1.5
12.5	HS-S5C-04SM10L	87	38	27	24	M16*1.5
12.5	HS-S5C-04SM12L	87	38	27	24	M18*1.5
12.5	HS-S5C-04SM15L	89	38	27	27	M22*1.5
12.5	HS-S5C-04SM18L	89	38	27	30	M26*1.5
12.5	HS-S5C-04SM10S	87	38	27	24	M18*1.5
12.5	HS-S5C-04SM12S	87	38	27	27	M20*1.5
12.5	HS-S5C-04SM14S	89	38	27	27	M22*1.5
12.5	HS-S5C-04SM16S	89	38	27	30	M24*1.5
12.5	HS-S5C-04SM20S	96	38	30	36	M30*2

公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	HEX3	T
12.5	HS-S5C-04PM8L	72	20.5	27	19	27	M14*1.5
12.5	HS-S5C-04PM10L	72	20.5	27	24	27	M16*1.5
12.5	HS-S5C-04PM12L	72	20.5	27	24	27	M18*1.5
12.5	HS-S5C-04PM15L	74	20.5	27	27	27	M22*1.5
12.5	HS-S5C-04PM18L	74	20.5	27	30	27	M26*1.5
12.5	HS-S5C-04PM10S	72	20.5	27	24	27	M18*1.5
12.5	HS-S5C-04PM12S	72	20.5	27	27	27	M20*1.5
12.5	HS-S5C-04PM14S	74	20.5	27	27	27	M22*1.5
12.5	HS-S5C-04PM16S	74	20.5	27	30	27	M24*1.5
12.5	HS-S5C-04PM20S	81	20.5	27	36	30	M30*2

连接器装配



ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	HEX3	T
12.5	HS-S5C-04-8L	137.5	38	27	19	27	M14*1.5
12.5	HS-S5C-04-10L	137.5	38	27	24	27	M16*1.5
12.5	HS-S5C-04-12L	137.5	38	27	24	27	M18*1.5
12.5	HS-S5C-04-15L	143.5	38	27	27	27	M22*1.5
12.5	HS-S5C-04-18L	143.5	38	27	30	27	M26*1.5
12.5	HS-S5C-04-10S	137.5	38	27	24	27	M18*1.5
12.5	HS-S5C-04-12S	137.5	38	27	27	27	M20*1.5
12.5	HS-S5C-04-14S	137.5	38	27	27	27	M22*1.5
12.5	HS-S5C-04-16S	143.5	38	27	30	27	M24*1.5
12.5	HS-S5C-04-20S	145.5	38	30	36	30	M30*2

HS-S6 开闭式液压快速接头 (碳钢) ISO7241A (008)

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力(Psi)	5000	5000	4000	4000	3000
额定流量(GPM)	3	6	12	28	50
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃				
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR				


与下列产品互换:
美国派克(PARKER)6600系列、意大利快事达(FASTER)ANV系列、美国爱力克(AEROQUIP)5600系列、美国汉森(HANSEN)HA15000系列。

母插座

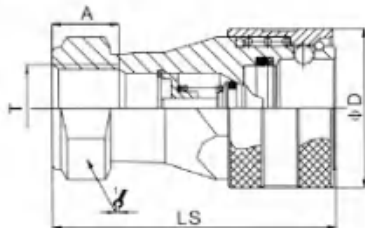


ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
6.3	HS-S6-02SF	50	26	19	13	G1/4 NPT1/4
10	HS-S6-03SF	56	31.5	24	14	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S6-04SF	66	38.6	30	16	G1/2 NPT1/2
20	HS-S6-06SF	82	46.5	38	20	G3/4 NPT3/4
25	HS-S6-08SF	96.5	56	45	22	G1 NPT1

公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
6.3	HS-S6-02PF	35.5	11.8	15.2	19	13	G1/4 NPT1/4
10	HS-S6-03PF	36.5	17.3	21.4	22	14	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S6-04PF	46	20.5	29	27	16	G1/2 NPT1/2
20	HS-S6-06PF	54.5	29	28	27	20	G3/4 NPT3/4
25	HS-S6-08PF	62	34.3	35.5	41	22	G1 NPT1

连接器装配

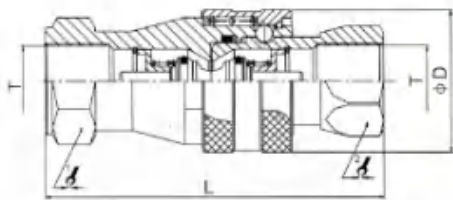

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
6.3	HS-S6-02	70.1	26	19	19	G1/4 NPT1/4
10	HS-S6-03	75	31.5	24	22	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-S6-04	90.5	38.6	30	27	G1/2 NPT1/2
20	HS-S6-06	109.5	46.5	38	34	G3/4 NPT3/4
25	HS-S6-08	122	56	45	41	G1 NPT1

HS-S7 开闭式液压快速接头 (碳钢) (009)

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力(PSI)	5000	4000	4000	3000	3000
额定流量(GPM)	3	6	12	28	50
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃				
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR				


与下列产品互换:
日本(NITTO)HSPcupla系列。

母插座

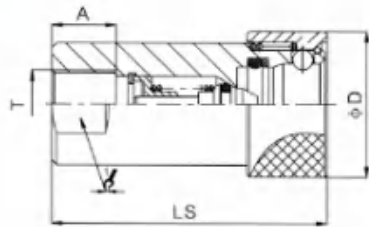


PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
HS-S7-02SF	53.4	28.5	19	12.5	G1/4 NPT1/4
HS-S7-03SF	60.4	33	23	14	G3/8 NPT3/8
HS-S7-04SF	72	43.5	35	18	G1/2 NPT1/2
HS-S7-06SF	72	43.5	35	18	G3/4 NPT3/4
HS-S7-08SF	93.2	58.2	46	22	G1 NPT1

公插头



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T
HS-S7-02PF	36	17	19	12	G1/4 NPT1/4
HS-S7-03PF	38	22.5	23	14	G3/8 NPT3/8
HS-S7-04PF	50	27.5	32	18	G1/2 NPT1/2
HS-S7-06PF	50	27.5	32	18	G3/4 NPT3/4
HS-S7-08PF	61	36	41	22	G1 NPT1

连接器装配

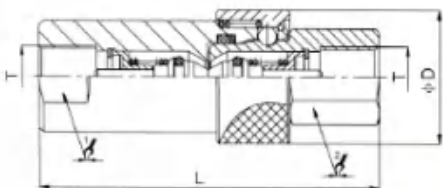

PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
HS-S7-02	72.3	28.5	19	19	G1/4 NPT1/4
HS-S7-03	76.3	33	23	23	G3/8 NPT3/8
HS-S7-04	95	43.5	35	32	G1/2 NPT1/2
HS-S7-06	95	43.5	35	32	G3/4 NPT3/4
HS-S7-08	119.2	58.2	46	41	G1 NPT1

HS-S8 中压高性能气液快速接头 (黄铜) ISO7241B (010)

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力(PSI)	1000	1000	1000	1000	1000
额定流量(GPM)	3	6	12	28	50
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃				
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR				


与下列产品互换:
美国派克(PARKER)60系列、意大利快事达(FASTER)HNV系列、美国爱力克(AEROQUIP)FD45系列、美国汉森(HANSEN)HK系列。

母插座

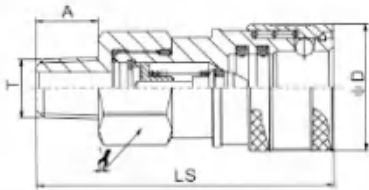


ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
6.3	HS-S8-02SM	62.5	27	22	13	ZG1/4 NPT1/4
10	HS-S8-03SM	68.5	35	27	13	ZG3/8 NPT3/8
12.5	HS-S8-04SM	77.5	45	30	16	ZG1/2 NPT1/2
20	HS-S8-06SM	93.5	54	36	18	ZG3/4 NPT3/4
25	HS-S8-08SM	98	64.5	41	20	ZG1 NPT1

公插头

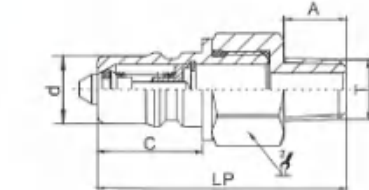

ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
6.3	HS-S8-02PM	53	14.2	22.5	22	13	ZG1/4 NPT1/4
10	HS-S8-03PM	55.5	19	25	27	13	ZG3/8 NPT3/8
12.5	HS-S8-04PM	64.5	23.5	28	30	16	ZG1/2 NPT1/2
20	HS-S8-06PM	74.5	31.4	36	36	18	ZG3/4 NPT3/4
25	HS-S8-08PM	78	37.8	40	41	20	ZG1 NPT1

连接器装配

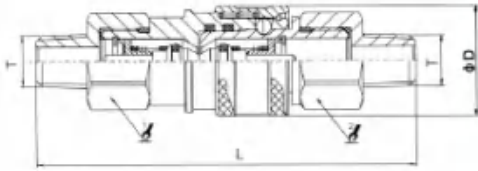

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
6.3	HS-S8-02	94	27	22	22	ZG1/4 NPT1/4
10	HS-S8-03	99	35	27	27	ZG3/8 NPT3/8
12.5	HS-S8-04	115.5	45	30	30	ZG1/2 NPT1/2
20	HS-S8-06	133	54	36	36	ZG3/4 NPT3/4
25	HS-S8-08	136.5	64.5	41	41	ZG1 NPT1

HS-S9 开闭式液压快速接头（碳钢）（011）


两端开闭式



技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2
额定压力(PSI)	4000	4000	4000
额定流量(GPM)	3	6	12
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃		
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR		

与下列产品互换:
意大利快事达(FASTER)TNV系列。

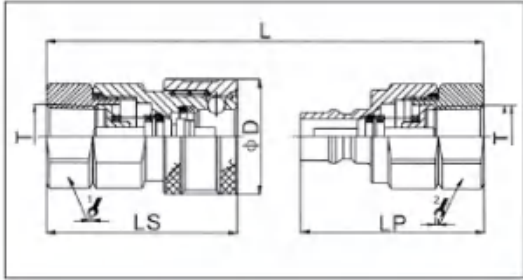

PART NO.	T	HEX1	HEX2	ΦD	L	LS	LP
HS-S9-02	NPT1/4	22	22	25.2	82.5	49.8	48
HS-S9-03	NPT3/8	25.4	25.4	30.5	81.7	50.6	48.8
HS-S9-04	NPT1/2	30.2	30.2	35	93.4	57.2	54.5

HS-PD 开闭式液压快速接头（碳钢）（012）


两端开闭式



技术规范:

规格(英寸)	1/8 1/4
额定压力(PSI)	6000
额定流量(GPM)	0.53
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR

与下列产品互换:
意大利快事达(FASTER)DF系列、美国派克(PARKER)PD系列、
美国爱力克(AEROQUIP)FD90系列。

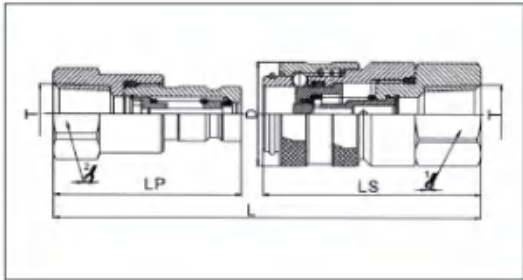

PART NO.	T	ΦD	HEX1	HEX2	L	LS	LP
HS-PD	NPT1/8	24	S21六角	S19六角	78.5	50	42.8
HS-PD	NPT1/4	24	S21六角	S19六角	78.5	50	42.8

HS-CVV 螺纹锁紧式液压快速接头（碳钢）（013）

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力(PSI)	5000	5000	5000	4500	4500
额定流量(GPM)	3	6	12	28	50
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃				
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR				


与下列产品互换:
意大利快事达(FASTER)CVV系列、意图奇VD系列。

母插座

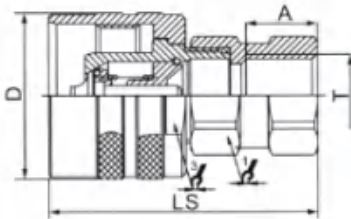


PART NO.	LS	ΦD	HEX1	HEX3	A	T
HS-CVV-02SF	58.6	34	S19六角	S30对边	13	G1/4 NPT1/4
HS-CVV-03SF	60.8	34	S22六角	S30对边	13	G3/8 NPT3/8
HS-CVV-04SF	67.7	42	S27六角	S36对边	18	G1/2 NPT1/2
HS-CVV-06SF	73.5	48	S36六角	S41对边	18	G3/4 NPT3/4
HS-CVV-08SF	94.5	56.5	S41六角	S51对边	24.5	G1 NPT1

公插头

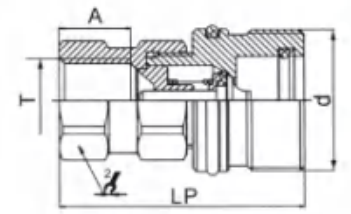

PART NO.	LP	d	HEX2	A	T
HS-CVV-02PF	60	M24*2	S19六角	13	G1/4 NPT1/4
HS-CVV-03PF	55.3	M28*2	S22六角	13	G3/8 NPT3/8
HS-CVV-04PF	61.5	M36*2	S27六角	18	G1/2 NPT1/2
HS-CVV-06PF	83.5	M42*2	S36六角	18	G3/4 NPT3/4
HS-CVV-08PF	94.5	M48*3	S41六角	24.5	G1 NPT1

连接器装配

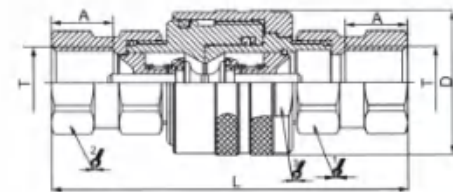

PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	HEX3	T
HS-CVV-02	92.6	34	S19六角	S19六角	S30对边	G1/4 NPT1/4
HS-CVV-03	89.9	34	S22六角	S22六角	S30对边	G3/8 NPT3/8
HS-CVV-04	103	42	S27六角	S27六角	S36对边	G1/2 NPT1/2
HS-CVV-06	125	48	S36六角	S36六角	S41对边	G3/4 NPT3/4
HS-CVV-08	155	56.5	S41六角	S41六角	S50对边	G1 NPT1

HS-ISOA 开闭式液压快速接头 (碳钢) ISO7241A (014)

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力 (PSI)	5000	5000	4000	4000	3000
额定流量 (GPM)	3	6	12	28	50
温度范围 (标准密封圈)	-20℃至+120℃				
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR				

与下列产品互换:


美国派克(PARKER)6600系列、意大利快事达(FASTER)ANV系列、美国爱力克(AEROQUIP)5600系列、美国汉森(HANSEN)HA15000系列。

母插座




ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
6.3	HS-ISOA-02SF	50	26	S19六角	13	G1/4 NPT1/4
10	HS-ISOA-03SF	57.1	31.5	S22六角	16	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-ISOA-04SF	66	38.5	S27六角	18	G1/2 NPT1/2
20	HS-ISOA-06SF	82.5	48	S34六角	20.5	G3/4 NPT3/4
25	HS-ISOA-08SF	100	56	S41六角	20.5	G1 NPT1

公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
6.3	HS-ISOA-02PF	38.5	11.8	15	S19六角	12	G1/4 NPT1/4
10	HS-ISOA-03PF	39	17.3	19	S22六角	16	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-ISOA-04PF	44	20.5	29	S27六角	18	G1/2 NPT1/2
20	HS-ISOA-06PF	55	29	29	S34六角	20.5	G3/4 NPT3/4
25	HS-ISOA-08PF	66	34.3	35	S41六角	20.5	G1 NPT1

连接器装配

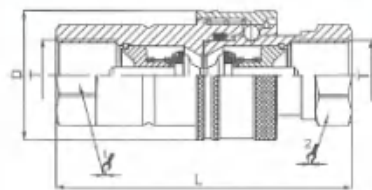

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
6.3	HS-ISOA-02	74.2	26	S19六角	S19六角	G1/4 NPT1/4
10	HS-ISOA-03	78.5	31.5	S22六角	S22六角	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-ISOA-04	88.2	38.5	S27六角	S27六角	G1/2 NPT1/2
20	HS-ISOA-06	110.4	48	S34六角	S34六角	G3/4 NPT3/4
25	HS-ISOA-08	132.9	56	S41六角	S41六角	G1 NPT1

HS-TG 开闭式液压快速接头 (碳钢) ISO7241A (015)

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	3/4	1
额定压力 (PSI)	4000	3000
额定流量 (GPM)	28	50
温度范围 (标准密封圈)	-20℃至+120℃	
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR	

与下列产品互换:


美国派克(PARKER)6600系列、意大利快事达(FASTER)ANV系列、美国爱力克(AEROQUIP)5600系列、美国汉森(HANSEN)HA15000系列。

母插座




ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
20	HS-TG-06SF	85	49	S38	19	G3/4 NPT3/4
25	HS-TG-08SF	98.5	57	S44.5	23	G1 NPT1

公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
20	HS-TG-06PF	57	29	29	S35	19	G3/4 NPT3/4
25	HS-TG-08PF	65	34.3	34.3	S41	23	G1 NPT1

连接器装配

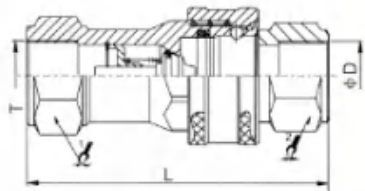

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
20	HS-TG-06	115	49	S38	S35	G3/4 NPT3/4
25	HS-TG-08	130.5	57	S44.5	S41	G1 NPT1

HS-PK 开闭式液压快速接头 (碳钢) ISO5675 (016)

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力(PSI)	5000	4000	4000	3000	3000
额定流量(GPM)	3	6	12	28	50
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃				
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR				

与下列产品互换:

美国派克(PARKER)4000系列、意大利快事达(FASTER)NV/NS系列


母插座

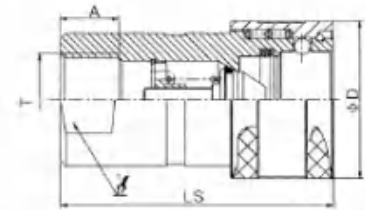

ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
6.3	HS-PK-02SF	55.5	27.6	22.2	12.5	G1/4 NPT1/4
10	HS-PK-03SF	60.5	34	24	13	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-PK-04SF	68	38	27	16	G1/2 NPT1/2
20	HS-PK-06SF	83	47.5	35	18	G3/4 NPT3/4
20	HS-PK-06SF(E)	82.5	48.2	34	19	G3/4 NPT3/4
25	HS-PK-08SF	97.5	56.2	41	21	G1 NPT1

◆注: HS-PK-06SF与派克(Parker)互换, HS-PK-06SF(E)与快事达(Faster)互换。


公插头

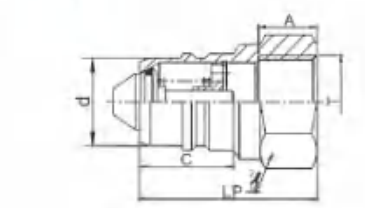

ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
6.3	HS-PK-02PF	36	14.2	18.5	19	12.5	G1/4 NPT1/4
10	HS-PK-03PF	40	19	22	24	13	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-PK-04PF	46	20.5	29	27	18	G1/2 NPT1/2
20	HS-PK-06PF	51	26.9	28.5	33.3	18	G3/4 NPT3/4
20	HS-PK-06PF(E)	53.5	28	32	34	19	G3/4 NPT3/4
25	HS-PK-08PF	64	31.3	34	41	21	G1 NPT1

◆注: HS-PK-06PF与派克(Parker)互换, HS-PK-06PF(E)与快事达(Faster)互换。

连接器装配

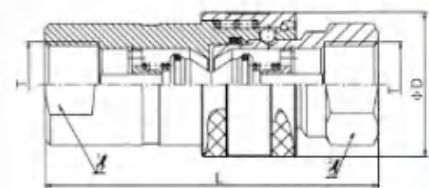

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
6.3	HS-PK-02	74.2	27.6	22.2	19	G1/4 NPT1/4
10	HS-PK-03	80.2	34	24	24	G3/8 NPT3/8
12.5	HS-PK-04	92.3	38	27	27	G1/2 NPT1/2
20	HS-PK-06	102.2	47.5	35	33.3	G3/4 NPT3/4
20	HS-PK-06(E)	107.8	48.2	34	34	G3/4 NPT3/4
25	HS-PK-08	128.8	56.2	41	41	G1 NPT1

◆注: HS-PK-06与派克(Parker)互换, HS-PK-06(E)与快事达(Faster)互换。

HS-PTF 平头式液压快速接头 (碳钢) ISO16028 (017)

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4(02)	3/8(03)	1/2(04)	5/8(06)	3/4(08)	1(10)	1-1/2(12)	2(16)
额定压力(PSI)	5000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
额定流量(GPM)	3	6	12	20	28	50	80	100
溢流量(ML)(断开时的最大数值)	0.006	0.012	0.02	0.026	0.032	0.035	0.05	0.1
温度范围	-20℃至+120℃							
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR							

与下列产品互换:


美国派克(PARKER)FEM系列、意大利意图奇(STUCCHI)FIRG系列、美国爱力克(AEROQUIP)FD89系列、美国汉森(HANSEN)FF系列。

母插座

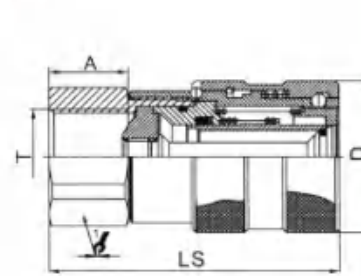


ISO	PART NO.	LS	D	HEX1	A	T
6.3	HS-PTF-02SF	58.2	28	22	14	G1/4 NPT1/4
10	HS-PTF-03SF	68.1	32	27	14	G3/8 NPT3/8
10	HS-PTF-03SF	73.3	32	27	18	G1/2 NPT1/2
12.5	HS-PTF-04SF	75.1	38	32	18	G1/2 NPT1/2
12.5	HS-PTF-04SF	81.1	38	36	20	G3/4 NPT3/4
16	HS-PTF-06SF	79.9	42	36	22	G3/4 NPT3/4
19	HS-PTF-08SF	99.2	48	41	23	G1 NPT1
25	HS-PTF-10SF	111.5	56	55	24	G1-1/4 NPT1-1/4
-	HS-PTF-12SF	150	79.5	65	30	G1-1/2 NPT1-1/2
-	HS-PTF-16SF	167	98.5	85	31	G2 NPT2

公插头

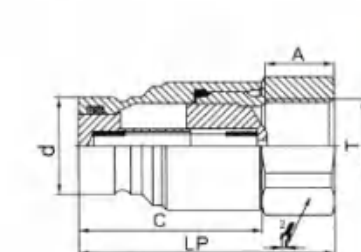

ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
6.3	HS-PTF-02PF	48	16.1	36	22	15.5	G1/4 NPT1/4
10	HS-PTF-03PF	61.5	19.7	40.5	24	16	G3/8 NPT3/8
10	HS-PTF-03PF	61.5	19.7	40.5	27	16	G1/2 NPT1/2
12.5	HS-PTF-04PF	68	24.5	48	32	16	G1/2 NPT1/2
12.5	HS-PTF-04PF	73	24.5	48	36	18	G3/4 NPT3/4
16	HS-PTF-06PF	70.5	27	50.5	36	19	G3/4 NPT3/4
19	HS-PTF-08PF	85.5	30	57	41	23	G1 NPT1
25	HS-PTF-10PF	90	36	55	55	24	G1-1/4 NPT1-1/4
-	HS-PTF-12PF	112	57	74	65	30	G1-1/2 NPT1-1/2
-	HS-PTF-16PF	123.9	73	92	75	31	G2 NPT2

连接器装配

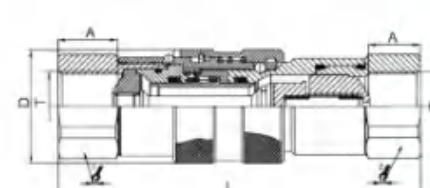

ISO	PART NO.	L	D	HEX1	HEX2	T
6.3	HS-PTF-02	95.2	28	22	22	G1/4 NPT1/4
10	HS-PTF-03	113.9	32	27	24	G3/8 NPT3/8
10	HS-PTF-03	120.9	32	27	27	G1/2 NPT1/2
12.5	HS-PTF-04	125.3	38	32	32	G1/2 NPT1/2
12.5	HS-PTF-04	136.3	38	36	36	G3/4 NPT3/4
16	HS-PTF-06	132.9	42	36	36	G3/4 NPT3/4
19	HS-PTF-08	163.1	48	41	41	G1 NPT1
25	HS-PTF-10	178	56	55	55	G1-1/4 NPT1-1/4
-	HS-PTF-12	233.4	79.5	65	65	G1-1/2 NPT1-1/2
-	HS-PTF-16	251.7	98.5	85	75	G2 NPT2

HS-FF 平面式液压快速接头 (碳钢) ISO16028 (018) 两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4(02)	3/8(03)	1/2(04)	5/8(06)	3/4(08)	1(10)	1-1/2(12)	2(16)
额定压力(PSI)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	3000	3000
额定流量(GPM)	3	6	12	20	28	50	80	100
温度范围	-20℃至+120℃							
溢流量(ML)(断开时的最大数值)	0.006	0.012	0.02	0.026	0.032	0.035	0.05	0.1
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR							


与下列产品互换:
美国派克(PARKER)FEM系列、意大利图奇(STUCCHI)FIRG系列、美国爱力克(AEROQUIP)FD89系列、美国汉森(HANSEN)FF系列。

母插座

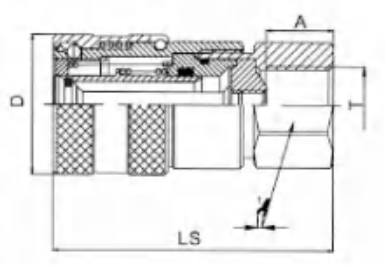


ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
6.3	HS-FF-02SF	58.2	28	S20六角	14	G1/4 NPT1/4
10	HS-FF-03SF	68.2	32	S24六角	14	G3/8 NPT3/8
10	HS-FF-03SF	72.2	32	S27六角	18	G1/2 NPT1/2
12.5	HS-FF-04SF	75	38	S32六角	18	G1/2 NPT1/2
12.5	HS-FF-04SF	79	38	S36六角	22	G3/4 NPT3/4
16	HS-FF-06SF	80	42	S36六角	22	G3/4 NPT3/4
19	HS-FF-08SF	99.8	48	S41六角	22	G3/4 NPT3/4
19	HS-FF-08SF	99.8	48	S41六角	23.5	G1 NPT1
25	HS-FF-10SF	111.5	56	S55六角	24	G1-1/4 NPT1-1/4
-	HS-FF-12SF	150	79.5	S65六角	30	G1-1/2 NPT1-1/2
-	HS-FF-16SF	167	98.5	S85六角	31	G2 NPT2

公插头

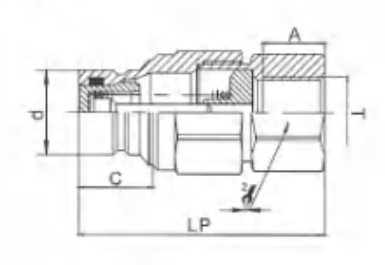

ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
6.3	HS-FF-02PF	49.2	16.1	15.2	S20六角	14	G1/4 NPT1/4
10	HS-FF-03PF	55.8	19.7	19.5	S24六角	14	G3/8 NPT3/8
10	HS-FF-03PF	59.8	19.7	19.5	S27六角	18	G1/2 NPT1/2
12.5	HS-FF-04PF	72	24.5	21.6	S32六角	18	G1/2 NPT1/2
12.5	HS-FF-04PF	76	24.5	21.6	S36六角	22	G3/4 NPT3/4
16	HS-FF-06PF	75.5	27	21.6	S36六角	22	G3/4 NPT3/4
19	HS-FF-08PF	93.8	30	29	S41六角	22	G3/4 NPT3/4
19	HS-FF-08PF	93.8	30	29	S41六角	23.5	G1 NPT1
25	HS-FF-10PF	90	36	34	S55六角	24	G1-1/4 NPT1-1/4
-	HS-FF-12PF	112	57	38	S65六角	30	G1-1/2 NPT1-1/2
-	HS-FF-16PF	123.9	73	40.5	S75六角	31	G2 NPT2

连接器装配

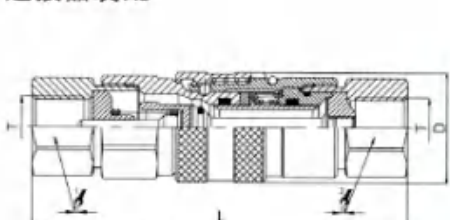

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
6.3	HS-FF-02	96.2	28	S20六角	S20六角	G1/4 NPT1/4
10	HS-FF-03	108.4	32	S24六角	S24六角	G3/8 NPT3/8
10	HS-FF-03	116.4	32	S27六角	S27六角	G1/2 NPT1/2
12.5	HS-FF-04	129.3	38	S32六角	S32六角	G1/2 NPT1/2
12.5	HS-FF-04	137.3	38	S36六角	S36六角	G3/4 NPT3/4
16	HS-FF-06	138	42	S36六角	S36六角	G3/4 NPT3/4
19	HS-FF-08	172.1	48	S41六角	S41六角	G3/4 NPT3/4
19	HS-FF-08	172.1	48	S41六角	S41六角	G1 NPT1
25	HS-FF-10	178	56	S55六角	S55六角	G1-1/4 NPT1-1/4
-	HS-FF-12	233.4	79.5	S65六角	S65六角	G1-1/2 NPT1-1/2
-	HS-FF-16	251.7	98.5	S85六角	S75六角	G2 NPT2

HS-PTR 平头式液压快速接头 (碳钢) (019) 两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8
额定压力(PSI)	5000	5000
额定流量(GPM)	3	6
温度范围	-20℃至+120℃	
溢流量(ML)(断开时的最大数值)	0.015	0.015
夹气量(ML)(连接时的最大数值)	0.020	0.020
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR	


与下列产品互换:
日东(NITTO)350系列。

母插座

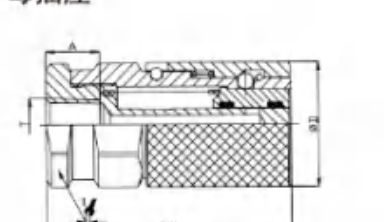


PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
HS-PTR-02SF	59.3	30.4	27	14	ZG1/4 NPT1/4
HS-PTR-03SF	71.1	31.5	30	16	ZG3/8 NPT3/8

公插头

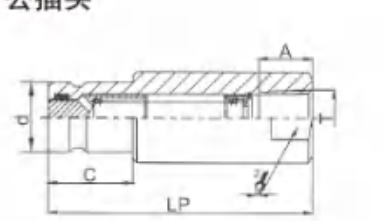

PART NO.	LP	C	HEX2	A	T
HS-PTR-02PF	64	20.5	19	14	ZG1/4 NPT1/4
HS-PTR-03PF	71	25.5	24	16	ZG3/8 NPT3/8

连接器装配

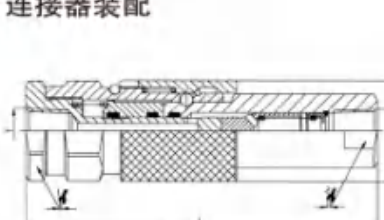

PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
HS-PTR-02	105.3	30.4	27	19	ZG1/4 NPT1/4
HS-PTR-03	122.2	31.5	30	24	ZG3/8 NPT3/8

HS-RD 日式液压快速接头 (020)

两端开通式





技术规范:



规格(英寸)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力(Psi)						
黄铜Cplr/Npl	1000	1000	1000	1000	1000	1000
不锈钢Cplr/Npl	2000	2000	1500	1500	1500	1500
额定流量(GPM)	3	6	12	12	28	50
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃					

与下列产品互换: 日东(NITTO)TSP系列。

母插座

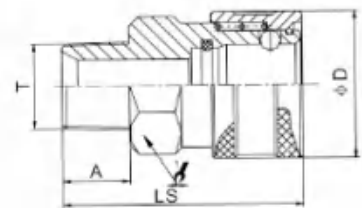

公插头



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
HS-RD-01SF	27	17.5	14	9	ZG1/8
HS-RD-02SF	32	24	19	13	ZG1/4
HS-RD-03SF	35.8	28.3	23	13	ZG3/8
HS-RD-04SF	42.6	35	29	17	ZG1/2
HS-RD-06SF	49.5	41	36	18	ZG3/4
HS-RD-08SF	59.3	57.8	50	22	ZG1

PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
HS-RD-01SM	30	17.5	14	9	ZG1/8
HS-RD-02SM	42	24	19	13	ZG1/4
HS-RD-03SM	46.3	28.3	23	13	ZG3/8
HS-RD-04SM	56.1	35	29	17	ZG1/2
HS-RD-06SM	61	41	36	18	ZG3/4
HS-RD-08SM	67.3	57.8	50	22	ZG1

PART NO.	LP	C	HEX2	A	T
HS-RD-01PF	26	15.5	14	9	ZG1/8
HS-RD-02PF	35	18	17	13	ZG1/4
HS-RD-03PF	38	21.2	21	13	ZG3/8
HS-RD-04PF	45	24.5	29	17	ZG1/2
HS-RD-06PF	50	28	32	18	ZG3/4
HS-RD-08PF	61	36	41	22	ZG1

PART NO.	LP	C	HEX2	A	T
HS-RD-01PM	32	15.5	12	9	ZG1/8
HS-RD-02PM	38	18	17	13	ZG1/4
HS-RD-03PM	43	21.2	19	13	ZG3/8
HS-RD-04PM	52	24.5	23	17	ZG1/2
HS-RD-06PM	56	28	29	18	ZG3/4
HS-RD-08PM	73	36	41	22	ZG1

HS-VEP 平面螺纹锁紧式液压快速接头 (碳钢) (021)

两端开闭带压操作式




技术规范:


规格(英寸)	1/2(04)	5/8(06)	3/4(08)	1(10)	1-1/2(12)
额定压力(Psi)	7000	7000	7000	6000	5000
额定流量(GPM)	12	28	50	88	152
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃				
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR				

与下列产品互换:
意图奇VEP系列。


母插座

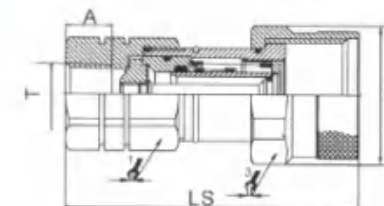

公插头

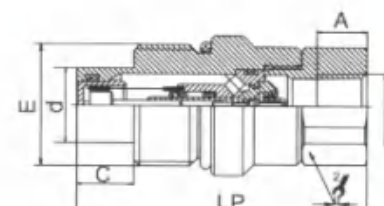

连接器装配

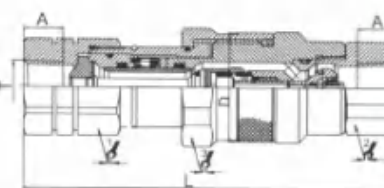

ISO	PART NO	LS	ΦD	HEX1	HEX2	A	T
13	HS-VEP-04SF	103.5	49	S36六角	S46六角	16.5	G1/2 NPT1/2
16	HS-VEP-06SF	114	53.7	S41六角	S50六角	20	G3/4 NPT3/4
19	HS-VEP-08SF	133.5	58.8	S46六角	S55六角	21	G1 NPT1
25	HS-VEP-10SF	145.2	68.7	S55六角	S65六角	21	G1-1/4 NPT1-1/4
31.5	HS-VEP-12SF	187.5	92	S65六角	S85六角	21	G1-1/2 NPT1-1/2

ISO	PART NO	LP	C	d	E	HEX2	A	T
13	HS-VEP-04PF	95	18.8	24.54	M40*3	S36六角	16.5	G1/2 NPT1/2
16	HS-VEP-06PF	98.8	19.5	27.04	M45*3	S36六角	20	G3/4 NPT3/4
19	HS-VEP-08PF	113.9	24	29.95	M50*3	S46六角	21	G1 NPT1
25	HS-VEP-10PF	123.5	24.8	36.05	M58*3	S55六角	21	G1-1/4 NPT1-1/4
31.5	HS-VEP-12PF	150	31.5	57	M80*4	S65六角	21	G1-1/2 NPT1-1/2

ISO	PART NO	L	ΦD	HEX1	HEX2	HEX3	T
13	HS-VEP-04	154.5	49	S36六角	S46六角	S36六角	G1/2 NPT1/2
16	HS-VEP-06	164.3	53.7	S41六角	S50六角	S36六角	G3/4 NPT3/4
19	HS-VEP-08	189.4	58.8	S46六角	S55六角	S46六角	G1 NPT1
25	HS-VEP-10	207.2	68.7	S55六角	S65六角	S55六角	G1-1/4 NPT1-1/4
31.5	HS-VEP-12	263.5	92	S65六角	S85六角	S65六角	G1-1/2 NPT1-1/2


HS-1141 螺纹锁紧式液压快速接头 (不锈钢316+铜) (022) 两端开闭式



技术规范:

规格(英寸)	1/4
额定压力(Psi)	10000
额定流量(GPM)	3
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR

与下列产品互换: 美国派克(PARKER)1141系列。
应用: 便携式液压千斤顶

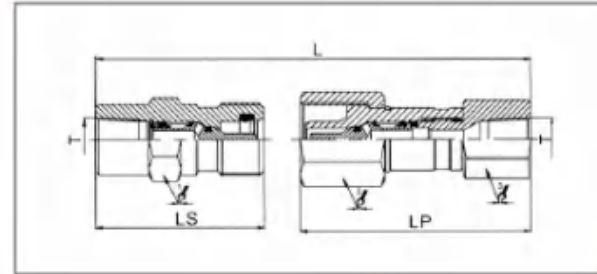

PART NO.	T	HEX1	HEX2	HEX3	L	LS	LP
HS-1141	NPT1/4	22	25	22	106.8	50.7	69.9


HS-TM 开闭式液压快速接头 (碳钢) (023) 两端开闭式



技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力(Psi)	5800	5000	4785	4785	4785
额定流量(GPM)	4	10	20	50	80
温度范围(标准密封圈)	-30℃至+120℃				
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR				

与下列产品互换:
(TEMA)TH系列, (STUCCHI) IRC系列。

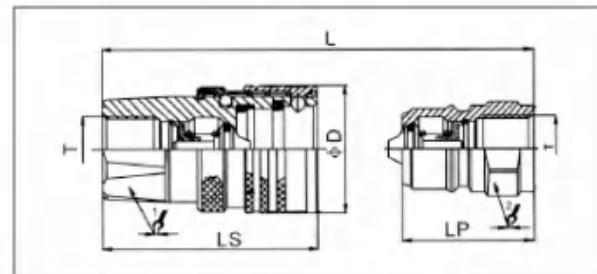

PART NO.	T	ΦD	HEX1	HEX2	L	LS	LP
HS-TM-02	G1/4	26	S21六角	S18六角	81.8	60	48.2
HS-TM-03	G3/8	35	S24六角	S22六角	76.7	61	38
HS-TM-04	G1/2	41	S30六角	S27六角	85.5	67.5	42.5
HS-TM-06	G3/4	52	S38六角	S36六角	94.5	76.4	47
HS-TM-08	G1	62	S45六角	S45六角	113.8	92.4	56.5

HST 美式液压快速接头 (024) 两端开通式




技术规范:


规格(英寸)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力(Psi)						
黄铜	1000	1000	1000	1000	1000	1000
碳钢	2000	2000	1500	1500	1500	1500
额定流量(GPM)	3	6	12	12	28	50
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃					

与下列产品互换:
美国派克(PARKER)ST系列、美国汉森(HANSEN)ST系列、德国费斯托(FOSTER)FST系列。

母插座




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
HST-01SF	27	18	14	10	NPT1/8
HST-02SF	37	24	19	12	NPT1/4
HST-03SF	41.5	29	24	13	NPT3/8
HST-04SF	51	33	29	15	NPT1/2
HST-06SF	53.4	40.9	38	19	NPT3/4
HST-08SF	66	50.5	44.45	22	NPT1




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
HST-01SM	29	18	14	10	NPT1/8
HST-02SM	39.5	24	19	12	NPT1/4
HST-03SM	43	29	24	13	NPT3/8
HST-04SM	53	33	29	15	NPT1/2
HST-06SM	56.7	40.9	38	19	NPT3/4
HST-08SM	61.1	50.5	44.45	24	NPT1

公插头



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T
HST-01PF	27	17	14	10	NPT1/8
HST-02PF	37	19.5	17	12	NPT1/4
HST-03PF	41.5	22.5	22	13	NPT3/8
HST-04PF	51	26	27	15	NPT1/2
HST-06PF	52	28.5	30	20	NPT3/4
HST-08PF	60	30.5	38	22	NPT1



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T
HST-01PM	29	17	11	10	NPT1/8
HST-02PM	39.5	19.5	14	12	NPT1/4
HST-03PM	43	22.5	17	13	NPT3/8
HST-04PM	53	26	22	15	NPT1/2
HST-06PM	57.2	28.5	27	19	NPT3/4
HST-08PM	62.4	30.5	35	22	NPT1

Q/ZB275-77 开闭式液压快速接头（碳钢）（025）


两端开闭式



技术规范:


规格(英寸)	M16*1.5	M22*1.5	M27*1.5	M30*1.5	M36*2	M42*2	M52*2	M60*2	M68*2
额定压力(Psi)	5000	5000	5000	5000	4000	4000	3000	2000	2000
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃								
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR								

母插座



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
Q/ZB275-77 06SM	44	28	19	13	M16*1.5
Q/ZB275-77 08SM	46	31	22	13	M22*1.5
Q/ZB275-77 10SM	52	35	27	13	M27*1.5
Q/ZB275-77 15SM	56	39.6	30	16	M30*1.5
Q/ZB275-77 20SM	65	48	36	16.5	M36*2
Q/ZB275-77 25SM	73	55	46	20	M42*2
Q/ZB275-77 32SM	84	64.5	55	22	M52*2
Q/ZB275-77 40SM	93	78	65	26	M60*2
Q/ZB275-77 50SM	99	82	70	30	M68*2

公插头



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T
Q/ZB275-77 06PM	40	18	19	13	M16*1.5
Q/ZB275-77 08PM	41	19	22	13	M22*1.5
Q/ZB275-77 10PM	46	22	27	13	M27*1.5
Q/ZB275-77 15PM	52.5	24	30	16	M30*1.5
Q/ZB275-77 20PM	58.5	29	36	16.5	M36*2
Q/ZB275-77 25PM	65.5	31	46	20	M42*2
Q/ZB275-77 32PM	79	36	55	22	M52*2
Q/ZB275-77 40PM	89.5	39.5	65	26	M60*2
Q/ZB275-77 50PM	96.5	41	70	30	M68*2

KJ 开闭式液压快速接头（碳钢）（026）


两端开闭式



通径(D)	工作压力(Mpa)	螺纹(T)
6.3	31.5	M16*1.5
10	31.5	M18*1.5
12.5	31.5	M27*1.5
20	25	M30*1.5
25	25	M33*2
31.5	20	M52*2
40	16	M60*2
50	16	M68*2

用途与特点:

本接头适用于液压系统中以油、水、空气为介质的场合。公称压力为32Mpa、介质温度为-20℃至+120℃。

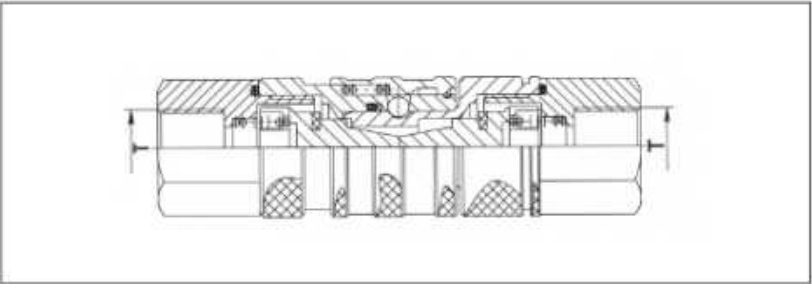

PCV日本式（027）



通径(D)	工作压力(Mpa)	螺纹(T)
6	1.6-4	ZG1/4
8	1.6-4	ZG1/4
10	1.6-4	ZG1/4

KZD 中压高性能气液快速接头 (黄铜) ISO7241B (028) 两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力(PSI)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	800	800
额定流量(GPM)	1	3	6	12	28	50	75	100	150
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃								
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR								

与下列产品互换:

美国派克(PARKER)60系列、意大利快事达(FASTER)HNV系列、美国爱力克(AEROQUIP)FD45系列、美国汉森(HAN-SEN)HK系列。


母插座



ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
5	KZD-01SF	48	24	14	8	G1/8
6.3	KZD-02SF	58	27	19	12.5	ZG1/4
10	KZD-03SF	65	35	22	13	ZG3/8
12.5	KZD-04SF	72.5	45	29	14	ZG1/2
20	KZD-06SF	88	54	36	17	ZG3/4
25	KZD-08SF	102	64.5	41	23	ZG1
31.5	KZD-10SF	115	69	54	27	ZG1-1/4
40	KZD-12SF	124	79	60	27	ZG1-1/2
50	KZD-16SF	132	102	77	30	ZG2

注: 只有01-08尺寸是符合ISO 7241-B标准


公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
5	KZD-01PF	29	10.8	19	14	8	G1/8
6.3	KZD-02PF	36	14.2	22.5	17	12.5	ZG1/4
10	KZD-03PF	40	19	25	22	13	ZG3/8
12.5	KZD-04PF	44	23.5	28	27	14	ZG1/2
20	KZD-06PF	52	31.4	36	36	17	ZG3/4
25	KZD-08PF	62	37.8	40	41	23	ZG1
31.5	KZD-10PF	70	45	45	52	27	ZG1-1/4
40	KZD-12PF	75	50	49	60	27	ZG1-1/2
50	KZD-16PF	80	70	52	77	30	ZG2

注: 只有01-08尺寸是符合ISO 7241-B标准

连接器装配

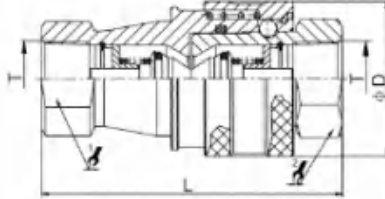

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
5	KZD-01	58.5	24	14	14	G1/8
6.3	KZD-02	72.5	28	19	17	ZG1/4
10	KZD-03	80.5	35	22	22	ZG3/8
12.5	KZD-04	89	45	29	27	ZG1/2
20	KZD-06	105	54	36	36	ZG3/4
25	KZD-08	124.5	64.5	41	41	ZG1
31.5	KZD-10	140.5	69	54	52	ZG1-1/4
40	KZD-12	150.5	79	60	60	ZG1-1/2
50	KZD-16	160.5	102	77	77	ZG2

注: 只有01-08尺寸是符合ISO 7241-B标准

KZF 开闭式气液快速接头 (不锈钢304) ISO7241B (029) 两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力(PSI)	2000	2000	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000
额定流量(GPM)	1	3	6	12	28	50	75	100	150
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+180℃								
标准密封圈材料为氟橡胶	VITON								

与下列产品互换:

美国派克(PARKER)60系列、意大利快事达(FASTER)HNV系列、美国爱力克(AEROQUIP)FD45系列、美国汉森(HAN-SEN)HK系列。


母插座



ISO	PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
5	KZF-01SF	48	24	14	8	G1/8
6.3	KZF-02SF	58	27	19	12.5	ZG1/4
10	KZF-03SF	65	35	22	13	ZG3/8
12.5	KZF-04SF	72.5	45	29	14	ZG1/2
20	KZF-06SF	88	54	36	17	ZG3/4
25	KZF-08SF	102	64.5	41	23	ZG1
31.5	KZF-10SF	115	69	54	27	ZG1-1/4
40	KZF-12SF	124	79	60	27	ZG1-1/2
50	KZF-16SF	132	102	77	30	ZG2

注: 只有01-08尺寸是符合ISO 7241-B标准


公插头



ISO	PART NO.	LP	d	C	HEX2	A	T
5	KZF-01PF	29	10.8	19	14	8	G1/8
6.3	KZF-02PF	36	14.2	22.5	17	12.5	ZG1/4
10	KZF-03PF	40	19	25	22	13	ZG3/8
12.5	KZF-04PF	44	23.5	28	27	14	ZG1/2
20	KZF-06PF	52	31.4	36	36	17	ZG3/4
25	KZF-08PF	62	37.8	40	41	23	ZG1
31.5	KZF-10PF	70	45	45	52	27	ZG1-1/4
40	KZF-12PF	75	50	49	60	27	ZG1-1/2
50	KZF-16PF	80	70	52	77	30	ZG2

注: 只有01-08尺寸是符合ISO 7241-B标准

连接器装配

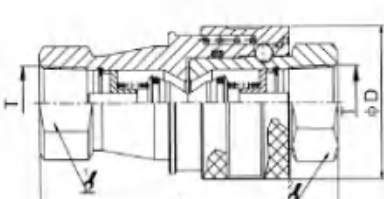

ISO	PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
5	KZF-01	58.5	24	14	14	G1/8
6.3	KZF-02	72.5	28	19	17	ZG1/4
10	KZF-03	80.5	35	22	22	ZG3/8
12.5	KZF-04	89	45	29	27	ZG1/2
20	KZF-06	105	54	36	36	ZG3/4
25	KZF-08	124.5	64.5	41	41	ZG1
31.5	KZF-10	140.5	69	54	52	ZG1-1/4
40	KZF-12	150.5	79	60	60	ZG1-1/2
50	KZF-16	160.5	102	77	77	ZG2

注: 只有01-08尺寸是符合ISO 7241-B标准

KZE 开闭式液压快速接头（碳钢）（030）


两端开闭式



技术规范:

规格(英寸)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力(PSI)	5000	3000	3000	3000	3000	3000	2000	2000	1500
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃								
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR								


母插座

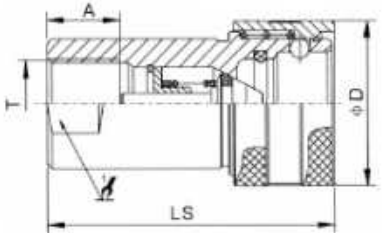

PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
KZE-01SF	49	28	17	9	G1/8
KZE-02SF	58.2	27	19	12.5	G1/4
KZE-03SF	65	35	22	13	G3/8
KZE-04SF	66.2	39.5	27	17	G1/2
KZE-06SF	79.2	49	36	18	G3/4
KZE-08SF	94	56	41	21	G1
KZE-10SF	115	69	54	27	G1-1/4
KZE-12SF	124	79	60	27	G1-1/2
KZE-16SF	132.3	102	77	30	G2

★注: 可定制公制螺纹

公插头



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T
KZE-01PF	36	17	17	9	G1/8
KZE-02PF	36	22.5	19	12.5	G1/4
KZE-03PF	40	25	22	13	G3/8
KZE-04PF	46	25	27	17	G1/2
KZE-06PF	55	26	36	18	G3/4
KZE-08PF	59.5	36	41	21	G1
KZE-10PF	70	45	52	27	G1-1/4
KZE-12PF	75	49	60	27	G1-1/2
KZE-16PF	80	52	77	30	G2

★注: 可定制公制螺纹

KZE-B 螺纹锁紧式液压快速接头（碳钢）（031）

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8
额定压力(PSI)	10000	10000
额定流量(GPM)	3	6
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃	
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR	

与下列产品互换:


美国派克(PARKER)3000系列、意大利快事达(FASTER)PVVM系列。

母插座

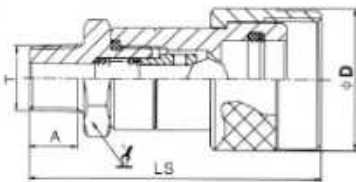


PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
KZE-B-02SM	60.8	28.5	22	13.5	NPT1/4
KZE-B-03SM	73.5	35	25	14.4	NPT3/8

公插头



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T
KZE-B-02PF	32.5	11.2	19	13	NPT1/4
KZE-B-03PF	35	16	32	13.5	NPT3/8

连接器装配

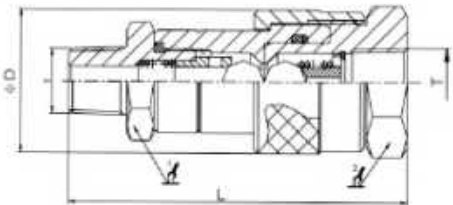

PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	T
KZE-B-02	74.5	28.5	22	19	NPT1/4
KZE-B-03	83.5	35	25	32	NPT3/8

KZE-BA 螺纹锁紧式液压快速接头（碳钢）（032）

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1
额定压力(PSI)	10000	10000	10000	8500	6000
额定流量(GPM)	3	6	12	28	50
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃				
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR				


与下列产品互换:
法国格鲁梅尔(GROMELLE)6000系列、英国亨佰利(HOLMBURY)TGW系列。

母插座




PART NO.	LS	D	HEX1	A	T
KZE-BA-02SF	58.9	S32六角	S19对边	13	G1/4 NPT1/4
KZE-BA-03SF	66.5	S36六角	S22对边	16	G3/8 NPT3/8
KZE-BA-04SF	76.5	S41六角	S27对边	18	G1/2 NPT1/2
KZE-BA-06SF	89.5	S50六角	S35对边	20.5	G3/4 NPT3/4
KZE-BA-08SF	105.5	S65六角	S41对边	20.5	G1 NPT1

公插头



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T
KZE-BA-02PF	36	12.5	S19对边	13	G1/4 NPT1/4
KZE-BA-03PF	40.5	16	S22对边	16	G3/8 NPT3/8
KZE-BA-04PF	49	17	S27对边	18	G1/2 NPT1/2
KZE-BA-06PF	56	19	S35对边	20.5	G3/4 NPT3/4
KZE-BA-08PF	66	22	S41对边	20.5	G1 NPT1

连接器装配

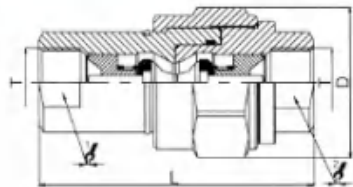

PART NO.	L	D	HEX1	HEX2	T
KZE-BA-02	72.3	S32六角	S19对边	S19对边	G1/4 NPT1/4
KZE-BA-03	81.5	S36六角	S22对边	S22对边	G3/8 NPT3/8
KZE-BA-04	98.3	S41六角	S27对边	S27对边	G1/2 NPT1/2
KZE-BA-06	112.4	S50六角	S35对边	S35对边	G3/4 NPT3/4
KZE-BA-08	132.9	S65六角	S41对边	S41对边	G1 NPT1

KZE-BB 螺纹式液压快速接头（黄铜）（033）


两端开闭式



技术规范:

规格(英寸)	3/4	1	1-1/4
额定压力(PSI)	3000	3000	3000
额定流量(GPM)	28	50	88
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃		
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR		

与下列产品互换:
美国派克(PARKER)6100系列、意大利快事达(FAS-
RTER)FB系列、美国爱力克(AEROQUIP)5100系列、美国
汉森(HANSEN)96系列。

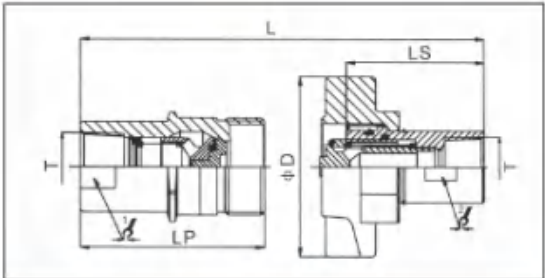

PART NO.	T	ΦD	HEX1	HEX2	L	LS	LP
KZE-BB-06	NPT3/4	106	33.5	29	133.5	66	79.2
KZE-BB-08	NPT1	110	39.5	36	157	83.5	90
KZE-BB-10	NPT1-1/4	132	48	45	164	89	94

KZE-BC 螺纹式液压快速接头（碳钢）（034）

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	3/4	1
额定压力(PSI)	4000	3000
额定流量(GPM)	25	50
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃	
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR	

KZE-BC快速接头采用螺纹连接，母接头带碟型螺母套
筒，使操作者在存有残留的情况下也能手动连接。

与下列产品互换:
意大利快事达(FARTER)CVE系列、英国亨佰利
(HOLMBURY)VCR系列。

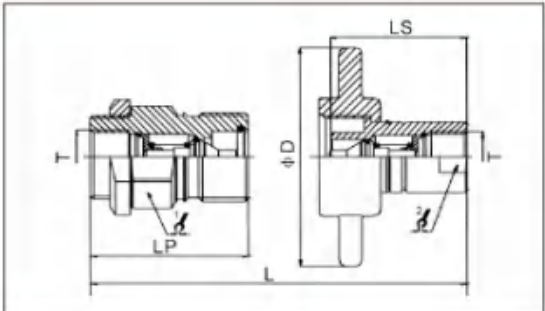

PART NO.	T	ΦD	HEX1	HEX2	L	LS	LP
KZE-BC-06	G3/4	115.4	46	33	132.5	78	78
KZE-BC-08	G1	115.4	55	40	145	83	83

KZE-BD 螺纹锁紧式液压快速接头（碳钢）（035）

两端开闭式




技术规范:

规格(英寸)	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力(PSI)	10000	10000	10000	10000	7500	6500	5000	5000
额定流量(GPM)	2	4.5	8	12	24	35	75	200
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃							
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR							


与下列产品互换:
意大利快事达(FARTER)VVS系列。

母插座




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	HEX3	A	T
KZE-BD-02SF	68	30	23对边	27六角	16	G1/4 NPT1/4
KZE-BD-03SF	75.6	39.7	30对边	36六角	14.5	G3/8 NPT3/8
KZE-BD-04SF	86.4	45	34对边	41六角	19	G1/2 NPT1/2
KZE-BD-06SF	105.5	53.8	41对边	50六角	23	G3/4 NPT3/4
KZE-BD-08SF	123	58.8	50对边	55六角	23	G1 NPT1
KZE-BD-10SF	152.5	78.5	65对边	75六角	26	G1-1/4 NPT1-1/4
KZE-BD-12SF	172	98	75对边	90六角	27	G1-1/2 NPT1-1/2
KZE-BD-16SF	206.5	129	100对边	125对边	27	G2 NPT2

公插头



PART NO.	LP	HEX2	A	T
KZE-BD-02PF	43	25	13	G1/4 NPT1/4
KZE-BD-03PF	48	32	16	G3/8 NPT3/8
KZE-BD-04PF	53	34	18	G1/2 NPT1/2
KZE-BD-06PF	63	46	21	G3/4 NPT3/4
KZE-BD-08PF	72	50	23	G1 NPT1
KZE-BD-10PF	86	65	26	G1-1/4 NPT1-1/4
KZE-BD-12PF	95	80	27	G1-1/2 NPT1-1/2
KZE-BD-16PF	118	110	27	G2 NPT2

连接器装配

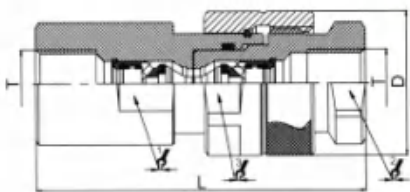

PART NO.	L	ΦD	HEX1	HEX2	HEX3	T
KZE-BD-02	84.2	30	23对边	25六角	27六角	G1/4 NPT1/4
KZE-BD-03	89.5	39.7	30对边	32六角	36六角	G3/8 NPT3/8
KZE-BD-04	102.2	45	34对边	34六角	41六角	G1/2 NPT1/2
KZE-BD-06	121.2	53.8	41对边	46六角	50六角	G3/4 NPT3/4
KZE-BD-08	138.5	58.8	50对边	50对边	55六角	G1 NPT1
KZE-BD-10	167.5	78.5	65对边	65对边	75六角	G1-1/4 NPT1-1/4
KZE-BD-12	188	98	75对边	80对边	90六角	G1-1/2 NPT1-1/2
KZE-BD-16	227.4	129	100对边	110对边	125对边	G2 NPT2

LKJ 超高压快速接头（沈飞式）（036）



用于超高压分离式液压管路、设备之间的连接件。
70Mpa试压注脂两用枪专用接头
耐压: 70Mpa
与下列产品互换: 日本理研式快速接头。

两端连接螺纹可根据用户要求定做。

LKS 超高压快旋接头（037）



105Mpa、140Mpa、160Mpa试压注脂两用枪专用接头。
耐压: 105-160Mpa
两端内外螺纹: M16×1.5

两端连接螺纹可根据用户要求定做。

HS-TA 天安式快速接头（038）



两端连接螺纹可根据用户要求定做。
正常为外螺纹 M14×1.5

HS-DL 鼎力式快速接头 (039)



技术规范:

规格(英寸)	M14×1.5
额定压力(PSI)	10000
额定流量(GPM)	6
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR

两端连接螺纹可根据用户要求定做。
正常为两端内螺纹或两端外螺纹 M14×1.5

PART NO.	T	ΦD	HEX1	HEX2	L	LS	LP
HS-DL	M14*1.5	31	S22六角	S26.5对边	100.4	59.6	61.7

HS-TC 开闭式超高压液压快速接头 (众安式) (碳钢) (040)

两端开闭式



技术规范:

规格(英寸)	3/8(可定制M14×1.5)
额定压力(PSI)	10000
额定流量(GPM)	6
温度范围(标准密封圈)	-20℃至+120℃
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR

与下列产品互换:
美国派克(PARKER)TC系列。

PART NO.	T	ΦD	HEX1	HEX2	L	LS	LP
HS-TC	NPT3/8(可定制M14×1.5)	32	24	24	78.7	62.5	44.2

LKJM 高压型液压快速接头 (041)



材料

母体: 碳钢镀锌
插头: 淬火碳钢镀锌
额定压力: 50Mpa
温度范围: (NBR)-20℃ 至 +80℃

特征

超高压设计
可与同类设计产品互换
轴向密封

PART NO.	T	D1	D2	L	L1	L2
LKJM	M22*1.5	34	12.9	88.5	56.5	56

HS-100/140/150/200/250 液压快速接头 (合金) (042)

两端开闭式



技术规范:

规格(英寸)	1/4
额定压力(PSI)	21739
额定流量(GPM)	1
温度范围(标准密封圈)	-30℃至+100℃
标准密封圈材料为丁腈橡胶	NBR

专用于超高压 (100MPa-250MPa) 的液压产品连接件, 两端的连接螺纹为G1/4。

T	ΦD	HEX1	HEX2	L	LS	LP
G1/4	28	S24六角	S22六角	81	61.2	38

HS-21 液压双管单接头 (043)



专用于消防抢险、救援的机具
耐压: 70Mpa
材质: 铝钛合金

定制 (医用) 氧气接头 (044)




各种连接螺纹可定制。
已成功地为江苏迈邦生物科技有限公司、江苏盛纳凯尔医用科技有限公司等客户配套使用。

HS-300 气动快速接头 (碳钢) (045)


单路开闭式




- 产品描述: 有效通径5.5毫米, ARO210标准品。
- 技术优势: 超大流量阀。单手操作。
- 产品应用: 气动工具, 生产和装配线, 机械设备。
- 互换性: 派克(PARKER)50系列、利时达(RECTUS)22KA系列、希恩(CEJN)300系列。
- 工作压力: 1.6Mpa
- 工作温度: -20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-300-02SM	62.8	23.3	20	13	ZG1/4	7.8
HS-300-03SM	60.8	23.3	20	13	ZG3/8	11.3




PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-300-02PM	41	22	14	13	ZG1/4	5.4
HS-300-03PM	41.5	22	17	13	ZG3/8	5.4




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-300-02SF	59.8	23.3	20	13	G1/4	14
HS-300-03SF	59.8	23.3	22	12	G3/8	14



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-300-02PF	38	22	17	13	G1/4	5.4
HS-300-03PF	38	22	19	13	G3/8	5.4



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
HS-300-01SH	69.8	23.3	20	20	7	4
HS-300-02SH	74.8	23.3	20	25	9	5.5
HS-300-03SH	74.8	23.3	20	25	11	7.5




PART NO.	LP	C	ΦCP	A	ΦT	d
HS-300-01PH	44.5	22	15	20	7	5.4
HS-300-02PH	49.5	22	15	25	9	5.4
HS-300-03PH	49.5	22	15	25	11	5.4

HS-310 气动快速接头 (碳钢) (046)


单路开闭式




- 产品描述: 有效通径5.3毫米, ISO6150B标准。
- 技术优势: 超大流量阀。单手操作。
- 产品应用: 气动工具, 汽车制造, 工程机械。
- 互换性: 派克(PARKER)20系列、利时达(RECTUS)23KA系列、汉森(HANSEN)3000系列、希恩(CEJN)310系列。
- 工作压力: 1.6Mpa
- 工作温度: -20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-310-02SM	63.2	23.3	20	13	ZG1/4	7.8
HS-310-03SM	61.2	23.3	20	13	ZG3/8	11.3




PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-310-02PM	43	24	14	13	ZG1/4	5.2
HS-310-03PM	43.5	24	17	13	ZG3/8	5.2




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-310-02SF	60.2	23.3	20	13	G1/4	14
HS-310-03SF	60.2	23.3	22	12	G3/8	14



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-310-02PF	40	24	17	13	G1/4	5.2
HS-310-03PF	40	24	19	13	G3/8	5.2



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
HS-310-01SH	70.2	23.3	20	20	7	4
HS-310-02SH	75.2	23.3	20	25	9	5.5
HS-310-03SH	75.2	23.3	20	25	11	7.5




PART NO.	LP	C	ΦCP	A	ΦT	d
HS-310-01PH	46.5	24	15	20	7	5.2
HS-310-02PH	51.5	24	15	25	9	5.2
HS-310-03PH	51.5	24	15	25	11	5.2

HS-315 气动快速接头 (碳钢) (047)


单路开闭式




- 产品描述: 有效通径7.5毫米, 日本标准。
 →技术优势: 超大流量阀。单手操作。
 →产品应用: 气动工具, 汽车工业, 压缩空气, 工程配套。
 →互换性: 日东(NITTO)HI-CUPLA系列、希恩(CEJN)315系列、利达时(RECTUS)13KA系列。
 →工作压力: 1.6Mpa
 →工作温度: -20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-315-02SM	62.8	23.3	20	13	ZG1/4	7.8
HS-315-03SM	60.8	23.3	20	13	ZG3/8	11.3




PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-315-02PM	39.5	20.5	17	13	ZG1/4	7.5
HS-315-03PM	40	20.5	17	13	ZG3/8	7.5




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-315-02SF	57.7	23.3	20	13	G1/4	14
HS-315-03SF	57.7	23.3	22	12	G3/8	14



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-315-02PF	36.5	20.5	17	13	G1/4	7.5
HS-315-03PF	36.5	20.5	19	13	G3/8	7.5



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
HS-315-01SH	67.7	23.3	20	20	7	4
HS-315-02SH	72.7	23.3	20	25	9	5.5
HS-315-03SH	72.7	23.3	20	25	11	7.5




PART NO.	LP	C	ΦCP	A	ΦT	d
HS-315-01PH	43	20.5	15	20	7	7.5
HS-315-02PH	48	20.5	15	25	9	7.5
HS-315-03PH	48	20.5	15	25	11	7.5

HS-320 气动快速接头 (碳钢) (048)


单路开闭式




- 产品描述: 有效通径7.6毫米, 欧洲标准。
 →技术优势: 超大流量阀。单手操作。
 →产品应用: 气动工具, 汽车工业, 工程机械。
 →互换性: 希恩(CEJN)320系列、利达时(RECTUS)25KA与26KA系列。
 →工作压力: 1.6Mpa
 →工作温度: -20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-320-02SM	63.2	23.3	20	13	ZG1/4	7.8
HS-320-03SM	61.2	23.3	20	13	ZG3/8	11.3




PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-320-02PM	39.5	20.5	17	13	ZG1/4	7.5
HS-320-03PM	40	20.5	17	13	ZG3/8	7.5




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-320-02SF	60.2	23.3	20	13	G1/4	14
HS-320-03SF	60.2	23.3	22	12	G3/8	14



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-320-02PF	36.5	20.5	17	13	G1/4	7.5
HS-320-03PF	36.5	20.5	19	13	G3/8	7.5



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
HS-320-01SH	67.7	23.3	20	20	7	4
HS-320-02SH	72.7	23.3	20	25	9	5.5
HS-320-03SH	72.7	23.3	20	25	11	7.5




PART NO.	LP	C	ΦCP	A	ΦT	d
HS-320-01PH	43	20.5	15	20	7	7.5
HS-320-02PH	48	20.5	15	25	9	7.5
HS-320-03PH	48	20.5	15	25	11	7.5

HS-430 气动快速接头 (碳钢) (049)


单路开闭式




- 产品描述: 有效通径8.2毫米, ISO6150B标准。
- 技术优势: 超大流量阀。单手操作。
- 产品应用: 气动工具, 汽车工业, 工程机械。
- 互换性: 希恩(CEJN)430系列。
- 工作压力: 1.6Mpa
- 工作温度: -20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-430-03SM	69.3	27.2	24	13	ZG3/8	11.3
HS-430-04SM	69.8	27.2	24	16	ZG1/2	11.3




PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-430-03PM	46	26.3	17	13	ZG3/8	8.2
HS-430-04PM	51	26.3	22	16	ZG1/2	8.2




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-430-03SF	67.3	27.2	24	17.1	G3/8	14
HS-430-04SF	68.3	27.2	27	16	G1/2	17.9



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-430-03PF	42.5	26.3	19	13	G3/8	8.2
HS-430-04PF	47	26.3	27	16	G1/2	8.2



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
HS-430-03SH	81.3	27.2	24	25	11	7.5
HS-430-04SH	86.3	27.2	24	30	15	10




PART NO.	LP	C	ΦCP	A	ΦT	d
HS-430-03PH	54	26.3	17	25	11	8.2
HS-430-04PH	59	26.3	17	30	15	8.2

HS-550 气动快速接头 (碳钢) (050)


单路开闭式




- 产品描述: 有效通径11毫米, ISO6150B标准。
- 技术优势: 超大流量阀。单手操作。
- 产品应用: 气动工具, 汽车工业, 工程机械。
- 互换性: 希恩(CEJN)550系列。
- 工作压力: 1.6Mpa
- 工作温度: -20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-550-03SM	79.9	28.1	24	16	ZG1/2	14
HS-550-06SM	81.8	28.1	27	18	ZG3/4	18




PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-550-04PM	59.5	35	22	16	ZG1/2	11
HS-550-06PM	63	35	27	18	ZG3/4	11




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-550-04SF	78.3	28.1	27	16	G1/2	17.9
HS-550-06SF	79.8	28.1	32	18	G3/4	17.9



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-550-04PF	55	35	27	16	G1/2	11
HS-550-06PF	57	35	32	18	G3/4	11



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
HS-550-04SH	96.3	28.1	24	30	15	10
HS-550-06SH	96.3	28.1	24	30	20.5	15




PART NO.	LP	C	ΦCP	A	ΦT	d
HS-550-04PH	68	35	23	30	15	11
HS-550-06PH	68	35	23	30	20.6	11

HS-AA 单手半自动快速接头 (碳钢) (051)


单路开闭式




- 产品描述: 单手操作。
- 技术优势: 单手操作, 重量轻, 流量高, 多种连接备选。
- 产品应用: 气动工具, 汽车工业, 压缩空气, 工程配套, 压缩机。
- 互换性: 日东(NITTO)HI-CUPLA系列、希恩(CEJN)315系列、利达时(RECTUS)13KA系列
- 工作压力: 1.0Mpa
- 工作温度: -20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
HS-AA-01SH	64.5	26.5	19	20	7	4
HS-AA-02SH	69.5	26.5	19	25	9	5
HS-AA-03SH	69.5	26.5	19	25	11	7




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T(BSP)	d
HS-AA-02SF	52.5	26.5	19	13	BSP1/4" 19P	10
HS-AA-03SF	52.5	26.5	19	13	BSP3/8" 19P	10
HS-AA-04SF	53.5	26.5	24	14	BSP1/2" 14P	10




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T(PT)	d
HS-AA-02SM	50	26.5	19	13	PT1/4" 19P	7
HS-AA-03SM	50	26.5	19	13	PT3/8" 19P	10
HS-AA-04SM	53.5	26.5	22	16	PT1/2" 14P	11.5




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-AA-01SP	50.5	26.5	19	14	6*4	2.8
HS-AA-02SP	52	26.5	19	15	8*5	4
HS-AA-03SP	54	26.5	19	17	10*6.5	5
HS-AA-04SP	55.5	26.5	19	19	12*8	6.5




PART NO.	LP	C	ΦCP	A	ΦT	d
HS-AA-01PH	47.5	20.5	16	20	7	7.5
HS-AA-02PH	52.5	20.5	16	25	9	7.5
HS-AA-03PH	52.5	20.5	16	25	11	7.5



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T(BSP)	d
HS-AA-02PF	36.5	20.5	17	13	BSP1/4" 19P	7.5
HS-AA-03PF	36.5	20.5	19	15	BSP3/8" 19P	7.5
HS-AA-04PF	41.5	20.5	24	16	BSP1/2" 14P	7.5



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T(PT)	d
HS-AA-02PM	36.5	20.5	14	9.5	PT1/4" 19P	7.5
HS-AA-03PM	39.5	20.5	17	13	PT3/8" 19P	7.5
HS-AA-04PM	42.5	20.5	22	15	PT1/2" 14P	7.5




PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-AA-01PP	40	20.5	14	14	6*4	7.5
HS-AA-02PP	41	20.5	14	15	8*5	7.5
HS-AA-03PP	43	20.5	17	17	10*6.5	7.5
HS-AA-04PP	45.5	20.5	19	19	12*8	7.5

HS-AB 单手半自动快速接头 (黄铜) (052)


单路开闭式




- 产品描述: 单手操作。
- 技术优势: 单手操作, 重量轻, 流量高, 多种连接备选。
- 产品应用: 气动工具, 汽车工业, 压缩空气, 工程配套, 压缩机。
- 互换性: 日东(NITTO)HI-CUPLA系列、希恩(CEJN)315系列、利达时(RECTUS)13KA系列
- 工作压力: 1.0Mpa
- 工作温度: -20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
HS-AB-01SH	72	22	22	20	7	3
HS-AB-02SH	77	22	22	25	9	5
HS-AB-03SH	77	22	22	25	11.2	7




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T(BSP)	d
HS-AB-02SF	60	22	22	13	BSP1/4" 19P	10
HS-AB-03SF	60	22	22	13	BSP3/8" 19P	10
HS-AB-04SF	62	22	22	14	BSP1/2" 14P	10




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T(PT)	d
HS-AB-02SM	60	22	22	13	PT1/4" 19P	7
HS-AB-03SM	60	22	22	13	PT3/8" 19P	10
HS-AB-04SM	61	22	22	14	PT1/2" 14P	14




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-AB-01SP	60	22	22	13	6*4	2.8
HS-AB-02SP	62	22	22	15	8*5	3.8
HS-AB-03SP	64	22	22	17	10*6.5	5
HS-AB-04SP	64	22	22	17	12*8	6.5




PART NO.	LP	C	CP	A	ΦT	d
HS-AB-01PH	47.5	20.5	16	20	7	7.5
HS-AB-02PH	52.5	20.5	16	25	9	7.5
HS-AB-03PH	52.5	20.5	16	25	11.2	7.5



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T(BSP)	d
HS-AB-02PF	36.5	20.5	17	13	BSP1/4" 19P	7.5
HS-AB-03PF	36.5	20.5	19	15	BSP3/8" 19P	7.5
HS-AB-04PF	41.5	20.5	24	16	BSP1/2" 14P	7.5



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T(PT)	d
HS-AB-02PM	36.5	20.5	14	9.5	PT1/4" 19P	7.5
HS-AB-03PM	39.5	20.5	17	13	PT3/8" 19P	7.5
HS-AB-04PM	42.5	20.5	22	15	PT1/2" 14P	7.5











PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-AB-01PP	40	20.5	14	14	6*4	7.5
HS-AB-02PP	41	20.5	14	15	8*5	7.5
HS-AB-03PP	43	20.5	17	17	10*6.5	7.5
HS-AB-04PP	45.5	20.5	19	19	12*8	7.5

HS-A 单手半自动快速接头 (黄铜) (053)

单路开闭式



- 产品描述: 单手操作。
- 技术优势: 体积小, 重量轻, 单手操作, 多种连接备选。
- 产品应用: 气动工具, 纺机行业, 工程配套。
- 工作压力: 1.0Mpa
- 工作温度: -20℃+120℃



PART NO.	LS	ΦD	ΦCS	A	ΦT	d
HS-A-01SH	58	19	15	25	7	3
HS-A-02SH	58	19	15	25	9	4.8
HS-A-03SH	58	19	15	25	11	7
HS-A-04SH	57	19	15	25	13.8	10

PART NO.	LS	ΦD	ΦCS	A	T(BSP)	d
HS-A-01SF	43	19	15	10	BSP1/8" 28P	6
HS-A-02SF	47	19	15	13	BSP1/4" 19P	6
HS-A-03SF	47	19	15	13	BSP3/8" 19P	6

PART NO.	LS	ΦD	ΦCS	A	T(PT)	d
HS-A-01SM	49	19	15	9.5	PT1/8" 28P	5
HS-A-02SM	52.5	19	15	13	PT1/4" 19P	7
HS-A-03SM	52.5	19	15	13	PT3/8" 19P	10

PART NO.	LS	ΦD	ΦCS	A	ΦT	d
HS-A-01SP	53.5	19	15	14	6*4	2.8
HS-A-02SP	54.5	19	15	15	8*5	4
HS-A-03SP	56.5	19	15	17	10*6.5	5

PART NO.	LP	C	ΦCP	A	ΦT	d
HS-A-01PH	51.5	20.5	13	25	7	4.8
HS-A-02PH	51.5	20.5	13	25	9	4.8
HS-A-03PH	51.5	20.5	13	25	11	4.8
HS-A-04PH	51.5	20.5	16	25	13.8	4.8

PART NO.	LP	C	HEX1	A	T(BSP)	d
HS-A-01PF	33.5	20.5	14	10	BSP1/8" 28P	4.8
HS-A-02PF	36.5	20.5	17	13	BSP1/4" 19P	4.8
HS-A-03PF	36.5	20.5	19	13	BSP3/8" 19P	4.8

PART NO.	LP	C	HEX1	A	T(PT)	d
HS-A-01PM	34.5	20.5	10	9.5	PT1/8" 28P	4.8
HS-A-02PM	37.5	20.5	14	13	PT1/4" 19P	4.8
HS-A-03PM	38	20.5	17	11	PT3/8" 19P	4.8









PART NO.	LP	C	HEX1	A	T	d
HS-A-01PP	37.5	20.5	12	13	6*4	4.8
HS-A-02PP	40	20.5	14	15	8*5	4.8
HS-A-03PP	41.5	20.5	14	17	10*6.5	4.8

HS-C 单开闭气动快速接头 (碳钢) (054)

单路开闭式



- 产品描述: 亚洲广泛使用的连接头型式。
- 技术优势: 结构简单, 重量轻, 多种连接备选。
- 产品应用: 气动工具, 汽车工业, 压缩空气, 工程配套, 压缩机。
- 互换性: 日东(NITTO)HI-CUPLA系列、希恩(CEJN)315系列、利达时(RECTUS)13KA系列
- 工作压力: 1.0Mpa
- 工作温度: -20℃+120℃



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
HS-C-01SH	62	25.5	19	20	7	4
HS-C-02SH	67.5	25.5	19	25	9	5
HS-C-03SH	67.5	25.5	19	25	11	7

PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T(BSP)	d
HS-C-02SF	52.5	25.5	19	13	BSP1/4" 19P	9
HS-C-03SF	52.5	25.5	19	15	BSP3/8" 19P	9
HS-C-04SF	55.5	25.5	24	16	BSP1/2" 14P	9

PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T(PT)	d
HS-C-02SM	55.5	25.5	19	13	PT1/4" 19P	7
HS-C-03SM	56	25.5	19	13	PT3/8" 19P	10
HS-C-04SM	58.5	25.5	22	16	PT1/2" 14P	14

PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-C-01SP	56.5	25.5	19	14	6*4	2.8
HS-C-02SP	57.5	25.5	19	15	8*5	4
HS-C-03SP	59.5	25.5	19	17	10*6.5	5
HS-C-04SP	61.5	25.5	19	19	12*8	6.5

PART NO.	LP	C	CP	A	ΦT	d
HS-C-01PH	47.5	20.5	16	20	7	7.5
HS-C-02PH	52.5	20.5	16	25	9	7.5
HS-C-03PH	52.5	20.5	16	25	11	7.5

PART NO.	LP	C	HEX2	A	T(BSP)	d
HS-C-02PF	36.5	20.5	17	15	BSP1/4" 19P	7.5
HS-C-03PF	36.5	20.5	19	15	BSP3/8" 19P	7.5
HS-C-04PF	41.5	20.5	24	16	BSP1/2" 14P	7.5

PART NO.	LP	C	HEX2	A	T(PT)	d
HS-C-02PM	36.5	20.5	14	9.5	PT1/4" 19P	7.5
HS-C-03PM	39.5	20.5	17	13	PT3/8" 19P	7.5
HS-C-04PM	42.5	20.5	22	15	PT1/2" 14P	7.5


PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-C-01PP	40	20.5	14	14	6*4	7.5
HS-C-02PP	41	20.5	14	15	8*5	7.5
HS-C-03PP	43	20.5	17	17	10*6.5	7.5
HS-C-04PP	45.5	20.5	19	19	12*8	7.5

HS-17 开闭式气动快速接头（黄铜）（055）


单路开闭式




- 产品描述：单手操作，单开闭阀。
- 技术优势：单手操作，大流量。
- 产品应用：气动工具，测量和控制设备，压缩空气。
- 互换性：利达时(RECTUS)17KA系列。
- 工作压力：1.0Mpa
- 工作温度：-20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-17-02SM	62.5	23.3	19	13	ZG1/4	7
HS-17-03SM	59.5	23.3	19	13	ZG3/8	11
HS-17-04SM	60	23.3	22	14	ZG1/2	14




PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-17-02PM	44	25	14	13	ZG1/4	4.6
HS-17-03PM	44.5	25	17	13	ZG3/8	4.6




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-17-02SF	58	23.3	19	10	G1/4	14
HS-17-03SF	57	23.3	19	9	G3/8	14
HS-17-04SF	60	23.3	24	12	G1/2	14



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-17-02PF	41	25	17	13	G1/4	4.6
HS-17-03PF	41	25	19	13	G3/8	4.6



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-17-01SH	72.5	23.3	19	20	7	4
HS-17-02SH	76	23.3	19	25	9	5
HS-17-03SH	76	23.3	19	25	11	7.5




PART NO.	LP	C	ΦCP	A	ΦT	d
HS-17-01PH	47.5	25	15	20	7	4.6
HS-17-02PH	52.5	25	15	25	9	4.6
HS-17-03PH	52.5	25	15	25	11	4.6

HS-19 开闭式气动快速接头（黄铜）（056）


单路开闭式




- 产品描述：单手操作，单开闭阀。
- 技术优势：单手操作，大流量、长型插头设计可以很紧的插入母体。
- 产品应用：气动工具，测量和控制设备，压缩空气。
- 互换性：英国(PCL)60系列、利达时(RECTUS)19KA系列。
- 工作压力：1.0Mpa
- 工作温度：-20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-19-02SM	64.5	23.3	19	13	ZG1/4	7
HS-19-03SM	63	23.3	19	13	ZG3/8	11
HS-19-04SM	60.5	23.3	22	14	ZG1/2	14




PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-19-02PM	50.5	31.5	14	13	ZG1/4	4.8
HS-19-03PM	51	31.5	17	13	ZG3/8	4.8




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-19-02SF	58.5	23.3	19	10	G1/4	14
HS-19-03SF	57.5	23.3	19	9	G3/8	14
HS-19-04SF	60.5	23.3	24	12	G1/2	14



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-19-02PF	47.5	31.5	17	13	G1/4	4.8
HS-19-03PF	47.5	31.5	19	13	G3/8	4.8



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
HS-19-01SH	73	23.3	19	20	7	4
HS-19-02SH	76.5	23.3	19	25	9	5
HS-19-03SH	76.5	23.3	19	25	11	7.5




PART NO.	LP	C	ΦCP	A	ΦT	d
HS-19-01PH	54	31.5	15	20	7	4.8
HS-19-02PH	59	31.5	15	25	9	4.8
HS-19-03PH	59	31.5	15	25	11	4.8

HS-25 开闭式气动快速接头 (黄铜) (057)


单路开闭式




- 产品描述: 有效通径7.6毫米, 欧洲标准。
 →技术优势: 大流量, 单手操作。
 →产品应用: 气动工具, 汽车工业, 工程机械。
 →互换性: 希恩(CEJN)320系列、利达时(RECTUS)25KA与26KA系列。
 →工作压力: 1.6Mpa
 →工作温度: -20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-25-02SM	61.5	23.3	19	13	ZG1/4	7
HS-25-03SM	60	23.3	19	13	ZG3/8	11
HS-25-04SM	57.5	23.3	22	14	ZG1/2	14




PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-25-02PM	39.5	20.5	17	13	ZG1/4	7.5
HS-25-03PM	40	20.5	17	13	ZG3/8	7.5




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
HS-25-02SF	55.5	23.3	19	10	G1/4	14
HS-25-03SF	54.5	23.3	19	9	G3/8	14
HS-25-04SF	57.5	23.3	24	12	G1/2	14



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-25-02PF	36.5	20.5	17	13	G1/4	7.5
HS-25-03PF	36.5	20.5	19	13	G3/8	7.5



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
HS-25-01SH	70	23.3	19	20	7	4
HS-25-02SH	73.5	23.3	19	25	9	5
HS-25-03SH	73.5	23.3	19	25	11	7.5




PART NO.	LP	C	ΦCP	A	ΦT	d
HS-25-01PH	43	20.5	15	20	7	7.5
HS-25-02PH	48	20.5	15	25	9	7.5
HS-25-03PH	48	20.5	15	25	11	7.5

HS-DG 单手半自动气动快速接头 (黄铜) (058)


单路开闭式




- 产品描述: 单手操作, 欧洲广泛使用的连接头型式。
 →技术优势: 单手操作, 广泛的互换性, 多种连接备选。
 →产品应用: 气动工具, 实验室, 测量和控制设备, 机械设备。
 →互换性: 希恩(CEJN)320系列、利达时(RECTUS)25KA与26KA系列。
 →工作压力: 1.0Mpa
 →工作温度: -20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
HS-DG-02SM	52.5	25	22	13	1/4
HS-DG-03SM	52.5	25	22	13	3/8
HS-DG-04SM	54.4	25	22	14	1/2




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
HS-DG-02SF	52.5	25	22	13	1/4
HS-DG-03SF	52.5	25	22	13	3/8
HS-DG-04SF	53.5	25	24	14	1/2




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T
HS-DG-02SH	64.5	25	22	25	9
HS-DG-03SH	69.5	25	22	30	10.5
HS-DG-04SH	69.5	25	22	30	13



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-DG-02PM	40	21	14	13	1/4	7
HS-DG-03PM	40	21	17	13	3/8	7
HS-DG-04PM	42	21	22	14	1/2	7



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
HS-DG-02PF	37	21	17	13	1/4	7
HS-DG-03PF	38	21	19	13	3/8	7
HS-DG-04PF	38	21	24	14	1/2	7




PART NO.	LP	C	ΦCP	A	T	d
HS-DG-02PH	51	21	14	25	9	7
HS-DG-03PH	56	21	14	30	10.5	7
HS-DG-04PH	56	21	14	30	13	7

QKD158 单开闭气动快速接头 (大体) (碳钢) (059)


单路开闭式




- 产品描述: 中国广泛使用的接头型式。
 →技术优势: 结构简单, 多种连接备选。
 →产品应用: 气动工具, 汽车工业, 压缩空气, 造船行业。
 →工作压力: 1.0Mpa
 →工作温度: -20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
QKD158-06SH	91	36	32	40	20.5	14
QKD158-08SH	101	36	32	50	27	20




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T(BSP)	d
QKD158-06SF	61	36	32	16	BSP3/4" 14P	14
QKD158-08SF	64	36	36	20	BSP1" 11P	14




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T(PT)	d
QKD158-06SM	64	36	30	16	PT3/4" 14P	18
QKD158-08SM	70	36	36	20	PT1" 11P	25



PART NO.	LP	C	CP	A	ΦT	d
QKD158-06PH	75	26	29.6	40	20.5	10.5
QKD158-08PH	85	26	33.6	50	27	10.5



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T(BSP)	d
QKD158-06PF	46	26	32	16	BSP3/4" 14P	10.5
QKD158-08PF	51	26	36	20	BSP1" 11P	10.5




PART NO.	LP	C	HEX2	A	T(PT)	d
QKD158-06PM	50	26	27	16	PT3/4" 14P	10.5
QKD158-08PM	56	26	36	20	PT1" 11P	10.5

QKD156 单开闭气动快速接头 (中体) (碳钢) (060)


单路开闭式




- 产品描述: 中国广泛使用的接头型式。
 →技术优势: 结构简单, 多种连接备选。
 →产品应用: 气动工具, 汽车工业, 压缩空气, 造船行业。
 →工作压力: 1.0Mpa
 →工作温度: -20℃+120℃




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
QKD156-04SH	77.5	30	24	30	16	10
QKD156-06SH	87.5	30	24	40	20.5	14




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T(BSP)	d
QKD156-04SF	63.5	30	24	14	BSP1/2" 14P	12
QKD156-06SF	63.5	30	30	16	BSP3/4" 14P	12




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T(PT)	d
QKD156-04SM	65.5	30	24	14	PT1/2" 14P	11
QKD156-06SM	67.5	30	27	18	PT3/4" 14P	11



PART NO.	LP	C	CP	A	ΦT	d
QKD156-04PH	65	27	24	30	16	8.5
QKD156-06PH	75	27	24	40	20.5	8.5



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T(BSP)	d
QKD156-04PF	45	27	24	14	BSP1/2" 14P	8.5
QKD156-06PF	47	27	30	16	BSP3/4" 14P	8.5



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T(PT)	d
QKD156-04PM	50	27	22	16	PT1/2" 14P	8.5
QKD156-06PM	52	27	27	18	PT3/4" 14P	8.5











QKD153 单开闭气动快速接头（小体）（碳钢）（061）

单路开闭式



- 产品描述：中国广泛使用的连接头型式。
- 技术优势：结构简单，多种连接备选。
- 产品应用：气动工具，汽车工业，压缩空气，造船行业。
- 工作压力：1.0Mpa
- 工作温度：-20℃+120℃



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
QKD153-01SH	65	26	22	25	7	3.5
QKD153-02SH	76.5	26	22	30	9	5
QKD153-03SH	76.5	26	22	30	11	7
QKD153-04SH	82.5	26	22	35	13	9

PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T(BSP)	d
QKD153-02SF	59	26	22	13	BSP1/4" 19P	8
QKD153-03SF	59	26	22	13	BSP3/8" 19P	10
QKD153-04SF	60	26	22	14	BSP1/2" 14P	10

PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T(PT)	d
QKD153-02SM	59.5	26	22	13	PT1/4" 19P	7
QKD153-03SM	59.5	26	22	13	PT3/8" 19P	10
QKD153-04SM	68	26	22	18	PT1/2" 14P	10

PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
QKD153-01SP	60.5	26	22	14	6*4	3
QKD153-02SP	61.5	26	22	15	8*5	4
QKD153-03SP	64	26	22	17	10*6.5	5
QKD153-04SP	65.5	26	22	19	12*8	6.5

PART NO.	LP	C	CP	A	ΦT	d
QKD153-01PH	48	23	15.5	20	7	6
QKD153-02PH	58	23	15.5	30	9	6
QKD153-03PH	58	23	15.5	30	11	6

PART NO.	LP	C	HEX2	A	T(BSP)	d
QKD153-02PF	39	23	17	13	BSP1/4" 19P	6
QKD153-03PF	39	23	19	13	BSP3/8" 19P	6
QKD153-04PF	41	23	24	14	BSP1/2" 14P	6

PART NO.	LP	C	HEX2	A	T(PT)	d
QKD153-02PM	42	23	14	13	PT1/4" 19P	6
QKD153-03PM	41	23	17	13	PT3/8" 19P	6
QKD153-04PM	47	23	22	18	PT1/2" 14P	6





PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
QKD153-01PP	43	23	14	14	6*4	6
QKD153-02PP	44	23	14	15	8*5	6
QKD153-03PP	46	23	17	17	10*6.5	6
QKD153-04PP	48	23	22	19	12*8	6

QKD-Z 单手半自动气动快速接头（碳钢）（062）

单路开闭式



- 产品描述：单手操作。
- 技术优势：单手操作，大流量。
- 产品应用：钢铁制造，冶金行业，工程机械。
- 工作压力：3.5Mpa
- 工作温度：-20℃+120℃



PART NO.	LS	A	ΦD	HEX1	T
QKD-Z-SM	99	21	57.5	46	Z G1"

PART NO.	LS	A	ΦD	HEX1	ΦT
QKD-Z-SH	134.5	57.5	50.5	46	27

PART NO.	LP	A	C	HEX2	T
QKD-Z-PM	72.5	21	37.5	36	Z G1"

PART NO.	LP	A	C	CP	ΦT
QKD-Z-PH	110	57.5	37.5	34.5	27




QKD-X 微型单手半自动气动快速接头 (黄铜) (063)


单路开闭式



- 产品描述: 单手操作, 适用于空间受限的工况, 直通单开闭。
- 技术优势: 单手操作, 尺寸小, 流量高, 多种连接备选。
- 产品应用: 医疗器械, 牙科设备, 实验室装置, 化工, 测量和控制设备, 分析工程, 微型气动, 机械工程。
- 互换性: 利达时(RECTUS)21KA系列
- 工作压力: 1.0Mpa
- 工作温度: -20℃+120℃



PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	ΦT	d
QKD-X-01SH	55	16	14	20	6.3	3.8
QKD-X-02SH	57	16	14	25	9	4.8




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
QKD-X-01SF	43.5	16	14	10	G1/8	5
QKD-X-02SF	46	16	17	12	G1/4	7




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
QKD-X-01SM	40	16	14	9	ZG1/8	5
QKD-X-02SM	41	16	14	13	ZG1/4	7




PART NO.	LS	ΦD	HEX1	A	T	d
QKD-X-01SP	46	16	14	13	6*4	2.8
QKD-X-02SP	48	16	14	15	8*6	4.8




PART NO.	LP	C	ΦCP	A	ΦT	d
QKD-X-01PH	37	14.3	12	20	6.3	4.8
QKD-X-02PH	42	14.3	12	25	9	4.8



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
QKD-X-01PF	27.5	14.3	14	10	G1/8	4.8
QKD-X-02PF	30.5	14.3	17	13	G1/4	4.8



PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
QKD-X-01PM	29.5	14.3	10	9.5	ZG1/8	4.8
QKD-X-02PM	32	14.3	14	13	ZG1/4	4.8




PART NO.	LP	C	HEX2	A	T	d
QKD-X-01PP	32	14.3	12	13	6*4	4.8
QKD-X-02PP	34	14.3	14	15	8*6	4.8

QKD-T 气动快速接头 (碳钢) (064)


两端开通式



- 产品描述: 开通式, 无阀芯。
- 技术优势: 结构简单, 大流量。
- 产品应用: 钢铁制造, 冶金行业, 工程机械。
- 工作压力: 3.5Mpa
- 工作温度: -20℃+120℃



PART NO.	LS	A	ΦD	HEX	T
QKD-T25-SM	91	22	58	41	G1"



PART NO.	LP	A	C	CP	ΦT
QKD-T25-PH	106	57	39	42	27




PART NO.	L	T	ΦD	HEX	ΦT
QKD-T25	160	G1"	58	41	27

KL 系列扳把式快速接头 (065)

一、功能特点:

如图所示, 插套两侧分别装有一偏心凸轮拉杆, 将插轴插入插套内, 压下两侧拉杆, 利用凸轮原理迫使插轴下沉接触密封垫而实现制动工作, 该种接头具有以下特点:


- 1、结构简单, 操作方便, 可快速连接和拆卸。
- 2、尺寸紧凑, 重量轻, 具有良好的密封性和互换性。
- 3、适用于各种工况条件, 广泛用于气体、液体、粉体等各种介质中。

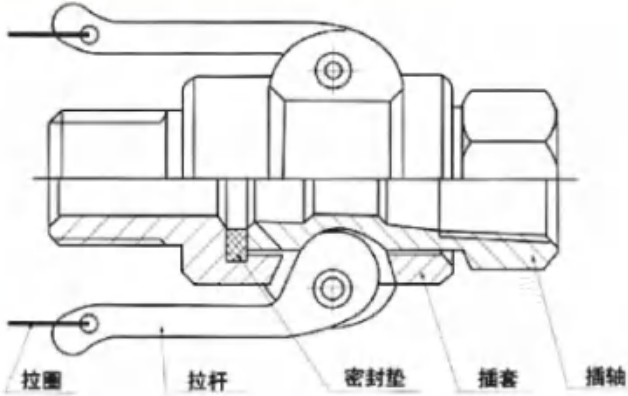

二、主要技术参数

最高使用压力(Mpa)											
规格 / 材质	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
不锈钢201/304/316 黄铜				2.5				1.8		1.5	1.2
密封材料使用温度(°C)											
丁腈橡胶				+100 °C ~ -40 °C							
硅橡胶、氟橡胶				+200 °C ~ -20 °C							

三、型号标记

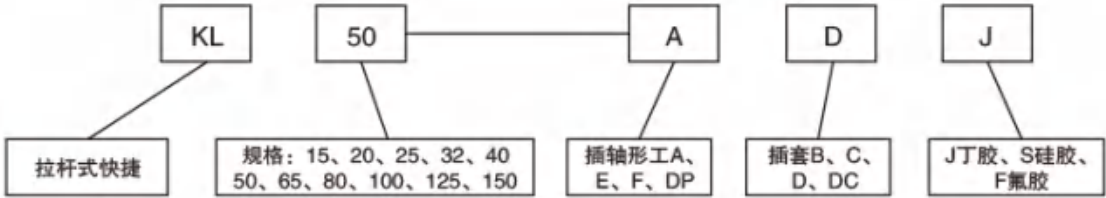

A型

规格 / 尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
do	21	21	24	29	37	46	57	75	98	122	150
D(Rc)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
h	38	38	47	54	54	63	79	72	79	85	86
s	33	33	40	50	55	67	83	98	125	154	190



B型

规格 / 尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
do	14	19	25	30	38	50	63	75	100	122	145
d(R)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
h	52	52	61	68	71	78	86	87	89	102	118
h1	33	33	39	45	47	50	55	56	58	62	72
G	53	53	62	80	87	97	110	135	165	185	220



C型

规格 / 尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
do	14	14	20	25	32	43	55	67	92	115	140
h	86	86	95	105	111	130	145	160	170	187	214
D	20	20	26	33	40	52	65	77	103	130	155
h1	33	33	39	45	47	50	55	56	58	62	72
G	53	53	62	80	87	97	110	135	165	185	220



D型

规格 / 尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
do	17	20	25	32	40	50	63	75	100	122	145
d(Rc)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
h	50	51	61	68	69	77	84	87	90	102	118
h1	33	33	39	45	48	52	55	56	58	62	72
G	53	53	62	80	87	97	110	135	165	185	220



E型

规格 / 尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
do	14	14	20	25	31	43	55	67	92	115	140
h	98	98	105	117	121	138	155	168	180	196	220
C	33	33	38	48	55	65	80	102	132	154	184
D	20	20	26	33	39	52	65	77	102	130	155
H1	40	42	46	52	56	62	65	66	68	71	78



F型

规格 / 尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
do	21	21	25	30	36	46	57	73	98	122	148
d(R)	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
h	56	56	69	75	78	86	97	106	114	121	130
S	33	33	40	48	55	66	82	98	125	154	190
E	38	38	46	51	54	60	68	73	78	81	86



DP型

规格 / 尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
h	36	36	39	49	51	60	59	67	80	80	98
h1	26	26	31	38	40	46	48	55	56	56	66
do	21	21	24	29	37	46	57	75	98	122	150



DC型

规格 / 尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
h	45	45	50	57	60	68	70	75	80	94	112
h1	35	35	40	47	50	55	58	60	62	70	82
G	53	53	62	80	87	97	110	135	165	185	220

手动/脚踏油泵系列


HAISHENG® 润通机具 科技成就未来
Http://www.rtjiju.com



油井远程控制柜专用手动泵



取代之前进口产品，已成功为江苏金石集团配套使用。

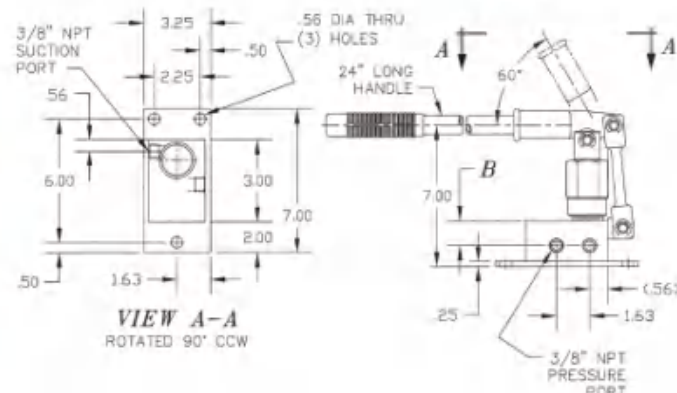

型号	A	B	位移	压力psi	杠杆力(每100磅)
SP1A	7.00	0.88	0.29 CU"	10000	1.23
SP2A	7.00	0.88	0.66 CU"	5000	2.8
SP3A	7.00	0.88	1.18 CU"	2500	4.9
SP4A	6.50	0.75	1.84 CU"	1500	7.7
SP5A	6.50	0.75	2.65 CU"	1000	11.0
SP6A	6.50	0.75	4.71 CU"	500	20.0

新型全铝超轻手动泵



型号	HS-LZ70
最大输出压力(kg/cm ² /psi)	700/10000
输出压力(kg/cm ²)	低压 20 高压 700
每分钟油量	低压 13CC 高压 2.3CC
储油量(cc)	900
尺寸(mm)	600×150×180
重量(kg)	7

SDB 系列手动泵 / JTB 系列脚踏泵



SDB-1



SDB-2



SDB-1/3



SDB-2/3(双向)



SDB-1/5



JTB-1

型号	压力(Mpa)		排量(ml/ps)		最大手柄力(N)	油箱容量(L)	出口螺纹公制	外型尺寸(mm) 长×宽×高	重量(kg)
	高压	低压	高压	低压					
SDB-1	63	1	2.3	12.5	500	0.9	M16×1.5	630×175×170	9
SDB-2	63	1	2.3	12.5	500	3	M16×1.5	650×180×145	10
SDB-1/3	105	1.5	2.3	14.5	500	3	M16×1.5	650×160×140	10
SDB-2/3	63	1.5	2.3	14.5	500	3	M14×1.5	650×190×140	11.5
SDB-1/5	140	1.5	2.3	14.5	600	5	M16×1.5	900×180×170	20
JTB-1	63	1.5	2.3	14.5	500	2	M14×1.5	550×200×480	13.5

★注：SDB系列手动泵最高压力可达到200Mpa。

★注：可根据用户要求定做特殊规格的手动泵。

手动/脚踏油泵系列

HAISHENG® 润通机具 科技成就未来
Http://www.rtjiju.com



HS 系列单作用铝制高压手动泵



产品特点

- 1、坚固、耐用、紧凑、外观合理美观；
- 2、双速设计，泵的工作效率提高80%；
- 3、内置安全阀，用于过载保护；
- 4、油箱容量大，可适用于多种型号的单作用油缸或工具；
- 5、经久耐用的强化工程塑料油箱；
- 6、耐腐蚀能力超强的铝合金泵体；
- 7、最大工作压力为280MPa。

型号	类型	可用油量(ml)	输出压力(bar)		输出流量(ml/n)		额定压力(Mpa)	外形尺寸(mm)	重量(Kg)
			1级	2级	1级	2级			
HS100	双速	2000	2	100	24	1.2	100	556×124×160	8.8
HS160		2000	2	160	24	1.2	160	556×124×160	8.8
HS250		2000	2	250	24	1.2	250	556×124×160	8.8
HS280		2000	2	280	24	1.2	280	556×124×160	10

HST 系列气动液压泵



型号	外形尺寸(mm)	额定压力(bar)	气源压力(Mpa)	流量(L/min)	可供油量(L)	油箱材质	控制方式	净重(kg)
HST-SD	318×175×260	700	0.3-1	0.9 0.14	2.3	工程塑料	有线遥控	7.0



型号	空气压力(kg/cm ²)	耗气量(L/min)	额定压力(MPa)	输出流量(L/min)	进气接口	出油接口
HST-11	1.7-8.6	255	70	1.16 0.15	1/4"-18NPTF	3/8"-18NPTF*2



型号	空气压力(kg/cm ²)	耗气量(L/min)	额定压力(MPa)	输出流量(L/min)	进气接口	出油接口
HST-22	1.7-8.6	510	25 70	3 0.15	1/4"-18NPTF	3/8"-18NPTF*2



型号	HST-1	HST-2
外形尺寸	245×120×200	315×175×210
额定压力	≤70Mpa	≤70Mpa
流量	0.75-0.95L/min	0.75-0.95L/min
液压油	32号	32号
驱动方式	气动	气动
可用油量	1.6L	2.3L
进气口螺纹	RC1/4	RC1/4
出油口螺纹	NPT3/8	NPT3/8

CFP 系列液压脚踏泵



CFP-800-1



CFP-800-2

型号	CFP-800-1	CFP-800-2
最大输出压力(kg/cm ² /psi)	700/10000	700/10000
输出压力(kg/cm ²)	低压 20 高压 700	低压 20 高压 700
每分钟油量	低压 13CC 高压 2.3CC	低压 13CC 高压 2.3CC
储油量(cc)	700	600
尺寸(mm)	660×200×300	620×220×280
重量(kg)	10	15

电动油泵系列

CTE 系列液压电动泵 / HS-700 微型液压电动泵



CTE-25AD



CTE-25AS



HS-700

型号	CTE-25AD	CTE-25AS
高压压力	70Mpa	70Mpa
低压压力	7Mpa	7Mpa
电机功率	600W	600W
频率	50Hz	50Hz
贮油量	3L	3L
高压流量	0.6L/min	0.6L/min
低压流量	3.52L/min	3.52L/min
电压	220V/3A	220V/3A
转速	1400r/min	1400r/min
油种	15#抗磨液压油	15#抗磨液压油

型号	HS-700
额定压力	70Mpa
高压流量	0.5L/min
低压流量	4L/min
储油量	2L
电机功率	0.75KW
重量	10kg

DBD、DBS、DSS 系列液压电动泵



DBD系列



DBS系列



DSS系列

型号	工作压力(Mpa)		额定流量(L/min)		油箱容积(L)	电机功率(KW)	电压(V)	重量(kg)	外型尺寸(mm) 长×宽×高
	高压	低压	高压	低压					
DBD-0.7	63(70)		0.7		5(12)	0.75	380(220)	22	330×220×430
DBD-0.8	63(70)		0.8		12	1.5	380	53	400×300×540
DBD-1.8	63(70)		1.8		20	2.2	380	68	450×350×670
DBD-3.2	63(70)		3.2		20	3	380	88	450×350×670
DBS-0.7	63(70)		0.7		5(12)	0.75	380(220)	23	330×220×430
DBS-1.1	63(70)		1.1		12	1.5	380	55	400×300×540
DBS-1.8	63(70)		1.8		20	2.2	380	70	450×350×670
DBS-3.2	63(70)		3.2		20	3	380	89	450×350×670
DBS-4.5	63(70)		4.5		60	5.5	380	118	500×400×700
DSS 0.8/6	63(70)	2	0.8	6	20	1.5	380	86	450×350×630
DSS 1.8/6	63(70)	2	1.8	6	20	2.2	380	90	450×350×670
DSS 3.2/6	63(70)	2	3.2	6	20	3	380	95	450×350×670
DSS 4.5/9	63(70)	2	4.5	9	60	5.5	380	125	250×400×700

★注：电动泵最高压力可达到320MPa，另可定做大型电动油泵。 - 61 -

电动油泵系列

DB 系列液压电动泵



DB700



DB700AB



DB075-D1



DB075-D2

型号	DB700	DB700AB	DB075-D1	DB075-D2
高定压力	70Mpa	70Mpa	70Mpa	70Mpa
低压压力	/	7Mpa	7Mpa	7Mpa
电机功率	0.75kW	0.75kW	0.75kW	0.75kW
频率	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz
贮油量	7L(可定制)	7L(可定制)	7L(可定制)	7L(可定制)
高压流量	0.9L/min	0.9L/min	0.9L/min	0.9L/min
低压流量	/	5L/min	5L/min	5L/min
电压	110V-380V	110V-380V	110V-380V	110V-380V
转速	1400r/min	1400r/min	1400r/min	1400r/min
油种	15#-32#抗磨液压油	15#-32#抗磨液压油	15#-32#抗磨液压油	15#-32#抗磨液压油



DB150-D1



DB150-D2



DB300-D2B



DB300-D2

型号	DB150-D1	DB150-D2	DB300-D2B	DB300-D2
高定压力	70Mpa	70Mpa	70Mpa	70Mpa
低压压力	10Mpa	10Mpa	10Mpa	10Mpa
电机功率	1.5kW	1.5kW	3kW	3kW
频率	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz	50Hz
贮油量	30L(可定制)	30L(可定制)	80L(可定制)	80L(可定制)
高压流量	1.7L/min	1.7L/min	2.8L/min	2.8L/min
低压流量	7.9L/min	7.9L/min	14L/min	14L/min
电压	110V-380V	110V-380V	380V/6.8A	380V/6.8A
转速	1400r/min	1400r/min	1400r/min	1400r/min
油种	15#-32#抗磨液压油	15#-32#抗磨液压油	15#-46#抗磨液压油	15#-46#抗磨液压油

★注：电动泵最高压力可达到320MPa，另可定做大型电动油泵。 - 62 -

电动油泵系列

DHS2004 自动卸压泵、EHS200 超高压电动泵



DHS2004自动卸压泵



EHS200超高压电动泵

型-号	电机参数				油泵参数				油箱(L)	遥控线	外形	参考
					工作压力(MPa)		输出流量(L/min)			长度	尺寸	重量
	绝缘类型	电压(V)	额定功率(KW)	最大电流(A)	高压	低压	高压	低压		(m)	(mm)	(Kg)
DHS2004		220/380	1.1	6.75	200	3	0.3	2.5	8	6	400×310×440	21
EHS200	E级 全闭型	220	0.45	6.0	200	3	0.1	2.0	4.5	6	250×215×408	22

BHS、AHS 系列液压电动泵（液压扳手专用）



BHS204液压扳手二级泵



BHS204D液压泵站



BHS304液压扳手三级泵



AHS304液压扳手自动泵

型 号	电机参数			油泵参数						油箱(L)	遥控线	外形	参考
				工作压力(MPa)			输出流量(L/min)				长度	尺寸	重量
	电压(V)	额定功率(KW)	最大电流(A)	高压	中压	低压	高压	中压	低压		(m)	(mm)	(Kg)
BHS204	220	1.5	9.2	70		6.5	1.1		6	8	6	450×325×540	36.5
BHS204D	220/380	1.5	9.2	70		6.5	1.1		6	8	6	420×260×530	36
BHS304	220	1.1	6.75	70	32	6	0.8	1.6	8	7.6	6	400×310×440	25
AHS304	220	1.1	6.75	70	32	6	0.8	1.6	8	7.6	6	400×310×440	25

★注：电动泵最高压力可达到320MPa，另可定做大型电动油泵。

气动泵系列

CHS304 液压扳手气动泵



产品特点

- 1、利用压缩空气作为动力源,一般使用在防爆、煤矿等应用场合，具有防爆、安全、不发热、能长时间连续工作等优点；
- 2、使用高性能气动换向阀，安全可靠，性能稳定；
- 3、泵站采用铝钛合金制作，重量轻、携带方便；
- 4、可同时驱动两台液压扭矩扳手（也可根据客户要求定做同时驱动4套液压扳手）；
- 5、压力从4—70MPa可连续调节，调压手柄具有调节；
- 6、使用气源压力需满足4—8bar的要求；
- 7、可根据用户需求提供不同规格气动液压泵的定制；
- 8、系统压力释放按钮，可以在液压泵停止工作情况下释放压力；
- 9、铝制金属结构保护架，重量轻，能保护机身又方便携带。

型 号	气源参数			油泵参数						油箱(L)	遥控线	外形	参考
				工作压力(MPa)			输出流量(L/min)						
	气压(bar)	额定功率(KW)	排气量(m³/h)	高压	中压	低压	高压	中压	低压		(m)	(mm)	(Kg)
CHS304	4-8	1.3	134	70	32	6	0.8	1.6	8	7.6	6	400×310×440	21

机动油泵系列

本田双输出手提式汽油机动泵



- ◆ 双输出泵输出功率大，相当于两台泵集于一体，可同时驱动两件工具进行抢险救援，主要应用于地震及大型事故的抢险救援。
- ◆ 手提机动泵具有体积小，重量轻的特点。可方便的放在汽车的后备箱内，更方便抢险队员携带，使抢险工作变得更加快捷有效。

规格	GYSJB63-4.2L	GYJDB63-2.1L
高压压力(Mpa)	63	63
低压压力(Mpa)	15	15
油箱容积(L)	9	2.2

超高压汽油机动泵



ZHH-700S超高压汽油机动泵



ZHH-700R超高压汽油机动泵




JB-80本田汽油机超高压机动泵

型号	ZHH700S	ZHH700R	JB-80
额定压力	70Mpa	70Mpa	70Mpa
低压流量	6L/min	6L/min	4.5L/min
高压流量	0.9L/min	1.2L/min	2.5L/min
储油量	15L	25L	15L
最高转速	3000r/min	3000r/min	3000r/min
重量	35kg	36kg	58kg
外形尺寸	500×290×480	525×365×510	650×550×500
汽油机功率	5.5马力(HP)	6.5马力(HP)	5.5马力(HP)

★注：可根据用户的要求定做各式机油泵。

液压扳手系列

QDNJ 系列驱动式液压扭矩扳手

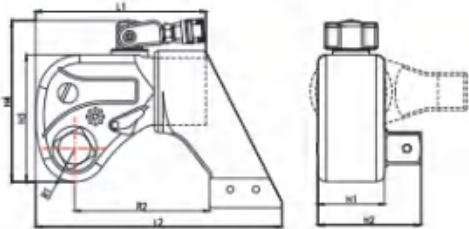


- ◆ 航空铝钛合金材料、一体式设计保证了其广泛的适用性。
- ◆ 最大工作压力为70Mpa，采用先进的精密棘轮驱动，输出扭矩重复精度高达±3%。
- ◆ 360°×180°可旋转油管接头，使用范围广。
- ◆ 扳机式锁扣可将360°微调式反力臂放置在任何支点上。
- ◆ 直推式驱动轴设计，能够快速切换拧紧和拆卸状态。
- ◆ 锁扣式驱动轴可根据客户要求定做。
- ◆ 扭矩从185到150000Nm共12个型号，规格齐全，螺栓覆盖比较广的产品。

型号	1QDNJ	3QDNJ	5QDNJ	8QDNJ	10QDNJ	15QDNJ	20QDNJ	25QDNJ	35QDNJ	45QDNJ	50QDNJ	95QDNJ
扭矩	185	436	779	1072	1553	2050	2617	3493	4963	5912	7032	14085
(Nm)	1852	4364	7789	10715	15528	20501	26171	34928	49627	59123	70315	140848
重量(Kg)	2.7	4.8	8.8	12	14.5	19	25	37.5	44	63	89	220
L1	138	168	207	226	250	281	304	331	390	412	418	520
L2	194	244	296	326	366	402	442	483	558	570	596	758
L3	63	79	99	110	120	132	146	158	177	188	195	246
H1	50	70	80	90	100	112	120	138	150	163	166	210
H2	73	99	124	133	143	165	183	202	219	229	236	307
H3	96	125	152	170	186	208	226	250	282	288	300	415
H4	140	165	193	211	227	249	267	291	323	332	366	473
R1	26	34	40	46	50	56	60	66	77	80	82	115
R2	107	132	162	178	199	218	240	260	298	303	325	400
方驱	3/4"	1"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	3"	4"

特别注意：产品的选取依据螺栓拧紧及拆卸扭矩值而定，扭矩值会因螺栓直径、材质、工况及设备制造厂要求而有所不同；
表中参数的变更，恕不另行通知；
可根据需要定制特殊规格的驱动轴及反作用力臂。

AST 前置式驱动液压扳手

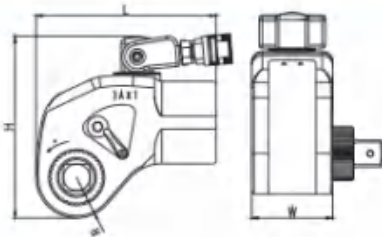


- ◆ 超高强度合金制造，一体成型机身，外形小巧
- ◆ 改变传统后置式反力臂，纵向尺寸小，更适用于狭小空间
- ◆ 反作用力臂与方驱同轴，无偏载
- ◆ 反力臂与机身可360°微调
- ◆ 精确的止回扳机，克服螺栓扭转回弹，迅速提升螺栓紧固速度
- ◆ 油管旋转接头360°×180°操作自由，无空间限制。
- ◆ 反力臂可根据工况定制，生产周期短。

型号	1AST	3AST	5AST	8AST	10AST	15AST
扭矩	179	406	733	1003	1513	1904
(Nm)	1788	4062	7325	10033	15133	19041
精度	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
重量(Kg)	2.4	5.1	8.4	10.3	14.6	17.8
最大拉伸力(KN)	400	787	1029	1441	1588	2034
R	29.5	38.5	47.5	54.5	62.5	64.5
L	133	171	210	238	266	296
H	135	172	205	232	253	255
W	57	77	88	100	111	120
方驱	3/4"	1"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	2"


液压扳手系列

驱动型液压扳手专用套筒


单冒套筒-D



双冒套筒-S



外六角套筒-LFB




- 1、高强度铬钼合金钢制造
- 2、采用标准热处理工艺,安全可靠,经久耐用
- 3、标准公制套筒尺寸,可定制英制套筒或各种非标套筒
- 4、重载套筒标准 DIN 3121/3129

螺栓规格		3/4"(19x19)				1"(25.4x25.4)				1-1/2"(38x38)				2"(51x51)				2-1/2"(64x64)			
直径(M)	对边(S)	D1	D2	L1	L2	D1	D2	L1	L2	D1	D2	L1	L2	D1	D2	L1	L2	D1	D2	L1	L2
M16	24	42	42	50	27																
M20	30	48	44	54	31																
M22	34	52	44	54	31	52	52	58	30												
M24	36	54	44	57	34	55	55	61	33	74	76	34									
M27	41	60	44	60	37	63	55	64	36	74	74	79	37								
M30	46	66	44	68	45	70	58	68	40	74	74	82	40								
M33	50	71	44	70	47	75	64	71	43	81	81	85	43								
M36	55					81	66	76	48	87	87	90	48	100	100	97	48	115	115	118	54
M39	60					87	66	79	51	87	87	93	51	103	103	100	51	115	115	118	54
M42	65					92	68	82	54	97	87	96	54	105	105	104	54	120	120	118	54
M45	70					97	75	85	57	102	87	99	57	112	112	107	57	120	120	121	57
M48	75					102	75	91	63	112	87	105	63	119	119	113	63	128	128	127	63
M52	80					108	75	95	67	118	95	109	67	123	123	117	67	130	130	131	67
M56	85					116	78	99	71	123	95	114	72	127	127	122	72	132	132	136	72
M60	90									128	98	118	76	132	115	126	76	139	139	140	76
M64	95									133	98	124	82	138	115	132	82	145	145	145	82
M68	100									139	102	128	86	138	115	136	86	153	142	150	86
M72	105									145	102	132	90	148	115	140	90	160	142	154	90
M76	110									150	105	136	94	154	120	146	96	166	142	160	96
M80	115									155	110	150	105	159	120	150	100	173	142	164	100
M85	120													165	125	155	105	180	142	169	105
M90	130													177	125	160	110	190	160	174	110
M95	135													182	130	165	115	195	160	179	115
M100	145													194	135	175	125	210	160	189	125
M105	150																	215	170	200	130
M110	155																	223	170	210	135
M115	165																	230	170	220	140
M120	175																	240	170	235	155

液压扳手系列


NJZK 中空型液压扭矩扳手

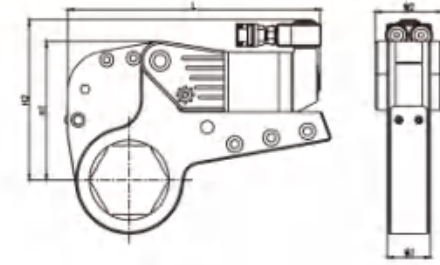

- ◆航空铝钛合金材料、一体成型机, 强度高、高韧性。
- ◆精准的止回阀子结构, 克服螺栓扭转回弹导致工具逆转现象。
- ◆360° x 180° 可旋转油管接头, 无使用空间限制。
- ◆一体式加长设计, 力臂更长, 更轻便。
- ◆工作头与反力支点同轴, 完善的受力结构设计, 提高使用寿命。
- ◆扭矩恒定输出, 扭矩重复精度 ± 3%。
- ◆可以更换的多种工作头, 反力臂也可根据现场空间定制。

型号	2NJZK	3NJZK	4NJZK	8NJZK	14NJZK	18NJZK	20NJZK	30NJZK	40NJZK	45NJZK	60NJZK
扭矩 (Nm)	237	345	546	1055	1848	2481	2909	4231	5209	6057	8415
螺母范围(S)	36-55	36-60	46-80	70-105	80-115	85-120	90-130	95-145	120-145	130-155	135-180
动力头重量(Kg)	0.8	0.8	1.9	4.2	6.8	8.1	10.5	12.7	15.2	16.3	23
工作头重量(Kg)	1.5	1.7	3.6	7.6	12.2	19.3	22.3	32.3	47.5	58.7	75
L	192	218	266	324	382	404	427	479	479	486	514
H1	105	118	139	171	205	229	240	268	285	311	336
H2	147	156	167	198	231	255	265	289	302	352	375
W1	32	32	42	53	64	68	70	85	98	105	117
W2	50	50	66	83	99	105	110	132	148	160	177

HSZK 中空型液压扭矩扳手

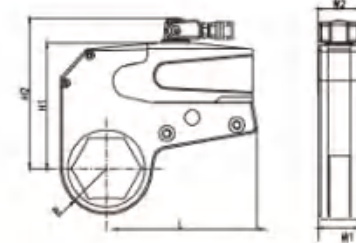


- ◆全流线外形, 融合当代工业设计新潮, 刚柔兼顾。
- ◆最大工作压力70MPa。
- ◆从233-75221Nm共8个型号, 螺栓覆盖面很广的产品。
- ◆该中空型液压扳手, 最大扭矩可延至120000Nm。
- ◆扭矩恒定输出, 重复精度 ± 3%。
- ◆重量更轻。
- ◆可以更换的多种工作头选择。
- ◆可根据工况定制扳手, 生产周期短。

型号	1HSZK	4HSZK	6HSZK	8HSZK	15HSZK	25HSZK	35HSZK	50HSZK
扭矩 (Nm)	233	540	769	1212	1992	3363	5385	7522
螺母范围(S)	36-60	46-80	55-85	70-105	80-115	90-130	120-145	130-180
重量(Kg)	2.1	4.5	7.5	8.9	17.3	25.2	35.5	47.8
L1	120.5	156	179	207	237	273	338	382
L2	156	202	232	270	309	361	447	517
L3	191	232	256	291	335	383	456	539
H1	100	119	145	168	197	230	280	320
H2	144.5	161	187	210	237	272	345	383
H3	142	152	179	200	227	255	294	400
W1	34	42	45	53	64	70	84	94
W2	36	46	49	57	68	78	92	102
W3	50	60	65	75	90	100	118	140
A	8.3	11.7	12.8	14.2	18.2	21.3	24.8	30.5

液压扳手系列

NJZK/HSZK 液压扳手工作头系列


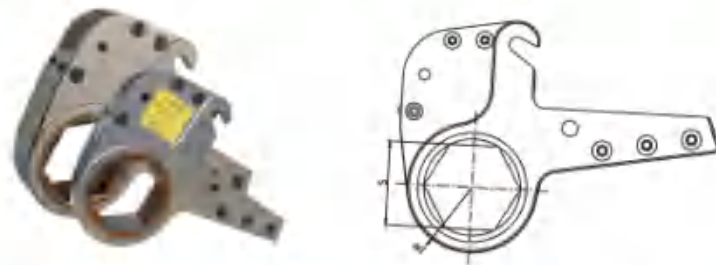


每个型号的NJZK中空扭矩扳手动力头都有一整套的工作头与之对应，此表格涵盖该型号的动力头所能提供所有尺寸的螺栓。在选择工作头时，注意螺栓与障碍物的距离要大于工作头的操作半径。同时也要注意螺栓与螺栓之间是否有足够空间，下表中操作半径R能帮助您选择到合适的工作头。

扳手 型号	工作头型号				扳手 型号	工作头型号			
	工作头型号	螺栓	螺母对边	操作半径		工作头型号	螺栓	螺母对边	操作半径
2NJZK	2NJZK-36	M24	S=36	R=31	18NJZK	18NJZK-85	M56	S=85	R=73
	2NJZK-41	M27	S=41	R=34		18NJZK-90	M60	S=90	R=75
	2NJZK-46	M30	S=46	R=37		18NJZK-95	M64	S=95	R=77
	2NJZK-50	M33	S=50	R=40		18NJZK-100	M68	S=100	R=77
	2NJZK-55	M36	S=55	R=43		18NJZK-105	M72	S=105	R=83
	2NJZK-60	M39	S=60	R=46		18NJZK-110	M76	S=110	R=83
4NJZK	4NJZK-46	M30	S=46	R=42	20NJZK	18NJZK-115	M80	S=115	R=88
	4NJZK-50	M33	S=50	R=44		18NJZK-120	M85	S=120	R=93
	4NJZK-55	M36	S=55	R=46		20NJZK-90	M60	S=90	R=77
	4NJZK-60	M39	S=60	R=50		20NJZK-95	M64	S=95	R=80
	4NJZK-65	M42	S=65	R=53		20NJZK-100	M68	S=100	R=80
	4NJZK-70	M45	S=70	R=56		20NJZK-105	M72	S=105	R=85
8NJZK	4NJZK-75	M48	S=75	R=59		20NJZK-110	M76	S=110	R=85
	4NJZK-80	M52	S=80	R=62		20NJZK-115	M80	S=115	R=90
	8NJZK-70	M45	S=70	R=58		20NJZK-120	M85	S=120	R=95
	8NJZK-75	M48	S=75	R=60		20NJZK-130	M90	S=130	R=102
	8NJZK-80	M52	S=80	R=63	30NJZK	30NJZK-95	M64	S=95	R=83
	8NJZK-85	M56	S=85	R=65		30NJZK-100	M68	S=100	R=83
14NJZK	8NJZK-90	M60	S=90	R=68		30NJZK-105	M72	S=105	R=89
	8NJZK-95	M64	S=95	R=71		30NJZK-110	M76	S=110	R=89
	8NJZK-100	M68	S=100	R=75		30NJZK-115	M80	S=115	R=94
	8NJZK-105	M72	S=105	R=78		30NJZK-120	M85	S=120	R=98
	14NJZK-80	M52	S=80	R=67		30NJZK-130	M90	S=130	R=104
	14NJZK-85	M56	S=85	R=69		30NJZK-145	M100	S=145	R=114
	14NJZK-90	M60	S=90	R=72		30NJZK-150	M105	S=150	R=116
	14NJZK-95	M64	S=95	R=76		30NJZK-155	M110	S=155	R=116
	14NJZK-100	M68	S=100	R=78		30NJZK-165	M115	S=165	R=128
	14NJZK-105	M72	S=105	R=81					
	14NJZK-110	M76	S=110	R=85					
	14NJZK-115	M80	S=115	R=87					

液压扳手系列


中空型液压扳手专用变径套



- 1、高强度铬钼合金钢制造
- 2、采用标准热处理工艺,安全可靠,经久耐用
- 3、标准公制尺寸,可定制英制变径套或各种非标变径套筒
- 4、配套设备:中空扳手

扳手型号	工作头型号	适用对边	变径套规格型号							
			型号	A/B	型号	A/B	型号	A/B	型号	A/B
3NJZK	3NJZK-36	S=36	3N3630	36/30	3N3627	36/27	3N3624	36/24		
	3NJZK-41	S=41	3N4136	41/36	3N4134	41/34	3N4130	41/30	3N4127	41/27
	3NJZK-46	S=46	3N4641	46/41	3N4636	46/36	3N4634	46/34	3N4630	46/30
	3NJZK-50	S=50	3N5046	50/46	3N5041	50/41	3N5036	50/36	3N5034	50/34
	3NJZK-55	S=55	3N5550	55/50	3N5546	55/46	3N5541	55/41	3N5536	55/36
	3NJZK-60	S=60	3N6055	60/55	3N6050	60/50	3N6046	60/46	3N6041	60/41
4NJZK	4NJZK-46	S=46	4N4641	46/41	4N4636	46/36	4N4634	46/34		
	4NJZK-50	S=50	4N5041	50/41	4N5036	50/36	4N5034	50/34		
	4NJZK-55	S=55	4N5546	55/46	4N5541	55/41	4N5536	55/36	4N5534	55/34
	4NJZK-60	S=60	4N6050	60/50	4N6046	60/46	4N6041	60/41	4N6036	60/36
	4NJZK-65	S=65	4N6555	65/55	4N6550	65/50	4N6546	65/46	4N6541	64/41
	4NJZK-70	S=70	4N7060	70/60	4N7055	70/55	4N7050	70/50	4N7046	70/46
8NJZK	4NJZK-75	S=75	4N7565	75/65	4N7560	75/60	4N7555	75/55	4N7550	75/50
	4NJZK-80	S=80	4N8070	80/70	4N8065	80/65	4N8060	80/60	4N8055	80/55
	8NJZK-70	S=70	8N7060	70/60	8N7055	70/55	8N7050	70/50		
	8NJZK-75	S=75	8N7565	75/65	8N7560	75/60	8N7555	75/55	8N7550	75/50
	8NJZK-80	S=80	8N8070	80/70	8N8065	80/65	8N8060	80/60	8N8055	80/55
	8NJZK-85	S=85	8N8575	85/75	8N8570	85/70	8N8565	85/65	8N8560	85/60
14NJZK	8NJZK-90	S=90	8N9080	90/80	8N9075	90/75	8N9070	90/70	8N9065	90/65
	8NJZK-95	S=95	8N9585	95/85	8N9580	95/80	8N9575	95/75	8N9570	95/70
	8NJZK-100	S=100	8N10090	100/90	8N10085	100/85	8N10080	100/80	8N10075	100/75
	8NJZK-105	S=105	8N10595	105/95	8N10590	105/90	8N10585	105/85	8N10580	105/80
	14NJZK-80	S=80	14N8070	80/70	14N8065	80/65	14N8060	80/60		
	14NJZK-85	S=85	14N8575	85/75	14N8570	85/70	14N8565	85/65	14N8560	85/60
18NJZK	14NJZK-90	S=90	14N9080	90/80	14N9075	90/75	14N9070	90/70	14N9065	90/65
	14NJZK-95	S=95	14N9585	95/85	14N9580	95/80	14N9575	95/75	14N9570	95/70
	14NJZK-100	S=100	14N10090	100/90	14N10085	100/85	14N10080	100/80	14N10075	100/75
	14NJZK-105	S=105	14N10595	105/95	14N10590	105/90	14N10585	105/85	14N10580	105/80
	14NJZK-110	S=110	14N110100	110/100	14N11095	110/95	14N11090	110/90	14N11085	110/85
	14NJZK-115	S=115	14N115105	115/105	14N115100	115/100	14N11595	115/95	14N11590	115/90
20NJZK	18NJZK-85	S=85	18N8575	85/75	18N8570	85/70	18N8565	85/65		
	18NJZK-90	S=90	18N9080	90/80	18N9075	90/75	18N9070	90/70	18N9065	90/65
	18NJZK-95	S=95	18N9585	95/85	18N9580	95/80	18N9575	95/75	18N9570	95/70
	18NJZK-100	S=100	18N10090	100/90	18N10085	100/85	18N10080	100/80	18N10075	100/75
	18NJZK-105	S=105	18N10595	105/95	18N10590	105/90	18N10585	105/85	18N10580	105/80
	18NJZK-110	S=110	18N110100	110/100	18N11095	110/95	18N11090	110/90	18N11085	110/85
30NJZK	18NJZK-115	S=115	18N115105	115/105	18N115100	115/100	18N11595	115/95	18N11590	115/90
	18NJZK-120	S=120	18N120110	120/110	18N120105	120/105	18N120100	120/100	18N12095	120/95
	20NJZK-90	S=90	20N9080	90/80	20N9075	90/75	20N9070	90/70		
	20NJZK-95	S=95	20N9585	95/85	20N9580	95/80	20N9575	95/75	20N9570	95/70
	20NJZK-100	S=100	20N10090	100/90	20N10085	100/85	20N10080	100/80	20N10075	100/75
	20NJZK-105	S=105	20N10595	105/95	20N10590	105/90	20N10585	105/85	20N10580	105/80
	20NJZK-110	S=110	20N110100	110/100	20N11095	110/95	20N11090	110/90	20N11085	110/85
	20NJZK-115	S=115	20N115105	115/105	20N115100	115/100	20N11595	115/95	20N11590	115/90
	20NJZK-120	S=120	20N120110	120/110	20N120105	120/105	20N120100	120/100	20N120105	120/105
	20NJZK-130	S=130	20N130120	130/120	20N130115	130/115	20N130110	130/110	20N130105	130/105
	30NJZK-95	S=95	30N9585	95/85	30N9580	95/80	30N9575	95/75		
	30NJZK-100	S=100	30N10090	100/90	30N10085	100/85	30N10080	100/80	30N10075	100/75
	30NJZK-105	S=105	30N10595	105/95	30N10590	105/90	30N10585	105/85	30N10580	105/80
	30NJZK-110	S=110	30N110100	110/100	30N11095	110/95	30N11090	110/90	30N11085	110/85
	30NJZK-115	S=115	30N115105	115/105	30N115100	115/100	30N11595	115/95	30N11590	115/90
	30NJZK-120	S=120	30N120110	120/110	30N120105	120/105	30N120100	120/100	30N12095	120/95
	30NJZK-130	S=130	30N130120	130/120	30N130115	130/115	30N130110	130/110	30N130105	130/105
	30NJZK-145	S=145	30N145135	145/135	30N145130	145/130	30N145120	145/120	30N145115	145/115
	30NJZK-150	S=150	30N150135	150/135	30N150130	150/130	30N150120	150/120	30N150115	150/115
	30NJZK-155	S=155	30N155145	155/145	30N155135	155/135	30N155130	155/130	30N155120	155/120

GLNJ 大功率液压扭矩扳手

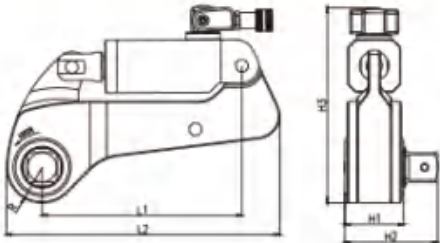

- ◆采用铝钛合金及特殊合金钢制造。
- ◆360° 的选择接头，没有使用空间限制，机构简单，维护方便。
- ◆采用精密棘轮，精度在±3%。
- ◆适配有各种异性套筒以及超长套筒，适应于不同的工作场所。
- ◆超大扭矩设计，可实现160000Nm。
- ◆可配多种形式加长力臂，拆装方便。

型号	3GLNJ	8GLNJ	10GLNJ	15GLNJ	20GLNJ	25GLNJ	45GLNJ	60GLNJ	85GLNJ	120GLNJ
扭矩	485	1071	1553	2013	2942	3660	6182	8440	11795	15936
(Nm)	4847	10712	15528	20130	29422	36600	61819	84403	117950	159355
重量(Kg)	6.2	12.7	18.5	25	31.5	40.4	56	68	115	163
L1	210	258	279	318	340	350	380	422	452	510
L2	281	353	385	435	452	472	525	573	660	770
H1	55	76	81	88	95	103	112	135	175	235
H2	84	120	124	140.5	160	168	182	217	280	352
H3	200	255	278	292	313	335	386	403	450	520
R	35	46	50	56	63	70	80	85	110	125
方驱	1'	1-1/2'	1-1/2'	2'	2-1/2'	2-1/2'	2-1/2'	3'	3-1/2'	4'

MDS 加力扳手（力矩放大扳手、力矩放大器、增力扳手）



MDS加力扳手（力矩放大扳手、力矩放大器、增力扳手）是在发电厂电力检修及各工业行业生产检修安装现场，紧固和拆卸大直径螺栓螺母相当困难，尤其在操作人员难以施工的环境中（如设备周围空间较小，无法使用加力杆及各类特种扳手等）。力矩放大器、力矩倍增器、反力臂支爪（反作用脚）套筒扳头组成，操作人员只需施加很小的力，即可得到4-70倍的输出力矩，从而轻松的完成螺栓螺母的紧固拆卸工作。每套配有铝合金提箱。

型号	扭矩值 Nm	适用螺母 对边尺寸	适用螺栓 mm	传动比	输入 方头	输出 方头	重量 kg
MDS-15	1500	S30-46	M20-M30	5	1/2"	1"	2.6
MDS-20	2000	S32-55	M22-M36	16	1/2"	1"	3.9
MDS-35	3500	S46-70	M30-M45	18	1/2"	1"	5.5
MDS-42	4200	S50-75	M33-M48	20	1/2"	1 1/2"	6
MDS-55	5500	S55-80	M36-M52	22	1/2"	1 1/2"	7.5
MDS-75	7500	S65-90	M42-M60	26	1/2"	1 1/2"	10
MDS-100	10000	S80-105	M52-M72	60	1/2"	1 1/2"	17
MDS-150	15000	S90-115	M60-M80	75	1/2"	2"	25
MDS-200	20000	S105-135	M72-M95	90	1/2"	2"	31

螺栓及螺母最大扭矩推荐值

强度等级		4.8		6.8		8.8		10.9		12.9	
最小 破断强度		400MPa		600MPa		800MPa		1000MPa		1200MPa	
材 质		一般 构造用钢		机械 构造用钢		铸铝 合金钢		铸铝 合金钢		铸铝 合金钢	
螺栓 M	螺母对边 S	扭矩值		扭矩值		扭矩值		扭矩值		扭矩值	
		KGM	NM	KGM	NM	KGM	NM	KGM	NM	KGM	NM
16	24	9	87	13	131	18	174	25	245	30	294
18	27	13	128	20	192	26	256	37	360	44	432
20	30	17	170	26	256	35	341	49	479	59	575
22	34	24	232	36	348	47	465	69	653	80	784
24	36	30	294	45	442	60	589	84	828	101	994
27	41	44	432	66	647	88	863	124	1214	149	1457
30	46	60	585	89	877	119	1171	168	1646	201	1975
33	50	81	796	122	1195	162	1593	228	2240	274	2688
36	55	104	1023	157	1535	209	2046	294	2878	352	3453
39	60	135	1324	203	1986	270	2649	380	3725	456	4469
42	65	167	1638	251	2457	334	3277	470	4608	564	5529
45	70	209	2045	313	3068	417	4090	587	5752	704	6903
48	75	251	2461	376	3691	502	4921	706	6921	847	8305
52	80	325	3181	487	4771	649	6362	913	8946	1095	10736
56	85	404	3956	605	5934	807	7912	1135	11127	1362	13352
60	90	504	4932	755	7398	1006	9864	1415	13871	1698	16645
64	95	608	5960	912	8940	1216	11920	1710	16762	2052	20115
68	100	738	7230	1107	10845	1475	14460	2075	20335	2450	24401
72	105	885	8669	1327	13003	1769	17337	2488	24381	2985	29257
76	110	1050	10287	1574	15430	2099	20573	2952	28931		34717
80	115	1234	12094	1851	18141	2468	24188	3471	34014		40817
85	120	1493	14636	2240	21953	2987	27271		41163		49395
90	130	1787	17510	2680	26266	3573	35021		49248		59098
100	145	2484	24341	3726	36512		48683		68640		82152
110	155	3342	32751		49126		65501		92111		110533
120	175	4378	42902		64354		85805		120663		144795
125	180		48683		73024		97366		136920		164304



上表中螺栓预紧扭矩数据
仅作参考使用



螺栓预紧扭矩值首先应依据
机械设备设计所需扭矩为准



选择扳手时请务必注意
拆卸扭矩

注：表中数值为螺栓达到屈服极限的60%时所测定,建议锁紧扭矩值为:表中数据×(70-80)%

例如:M52、8.8级螺栓，则锁紧扭矩为:6362×(70-80)%=4453-5090Nm

选择扳手前应确认一个原则,即拆松螺母的扭矩是锁紧扭矩的1.5-2.5倍

液压千斤顶系列

HAISHENG® 【润通机具】科技成就未来
Http://www.rtjiju.com 官网二维码

RAS 铝制液压千斤顶

- 1、轻便，容易携带，设计合理。
- 2、硬化处理表面，耐腐蚀，延长使用寿命。
- 3、活塞自动回油。



型 号	出力 (T)	行程 (mm)	储油量 (cc)	本体高度 (mm)	重量 (kg)	配置 泵浦
RAS-1050	10	50	85	135	1.4	单向手动泵
RAS-10100	10	100	150	185	2	
RAS-10150	10	150	230	235	2.4	
RAS-2050	20	50	150	155	3.2	
RAS-20100	20	100	300	205	4.2	脚踏泵
RAS-20150	20	150	430	255	4.8	
RAS-3050	30	50	215	170	5.5	
RAS-30100	30	100	423	220	6.3	气动泵
RAS-30150	30	150	638	270	7.5	
RAS-5050	50	50	325	175	8.6	单向电动泵
RAS-50100	50	100	650	225	9.5	
RAS-50150	50	150	985	275	12.6	
RAS-10050	100	50	635	205	17	
RAS-100100	100	100	1278	255	21.5	
RAS-100150	100	150	1980	305	24.5	

RACH 中空单作用铝合金液压千斤顶



型 号	吨位 (T)	行程 (mm)	本体高度 (mm)	油缸外径 (mm)	液压油容量 (cm³)	中空直径 (mm)	重量 (kg)	配置 泵浦
RACH-202	20	50	188	100	164	27	5.2	单向手动泵
RACH-206	20	150	315	100	491	27	7.1	
RACH-302	30	50	208	130	256	34	8.0	脚踏泵
RACH-306	30	150	333	130	766	34	11.2	
RACH-604	60	100	315	180	847	54	19.5	单向电动泵
RACH-606	60	150	380	180	1270	54	22.8	
RACH-1006	100	150	391	250	2487	79	46.2	

RAR 双作用铝合金液压千斤顶



型 号	吨位 (T)	行程 (mm)	本体高度 (mm)	油缸外径 (mm)	液压油容量 (cm³)	重量 (kg)	配置 泵浦
RAR-502	50	50	201	145	354	11.1	双向手动泵
RAR-504	50	100	251	145	709	12.7	
RAR-506	50	150	301	145	1063	14.3	
RAR-1004	100	100	301	185	1431	19.3	
RAR-1006	100	150	351	185	2147	22.2	
RAR-1008	100	200	401	185	2863	25.1	双向单级 或双级电动泵
RAR-1506	150	150	348	230	3405	33.2	

RACL 锁牙式铝合金液压千斤顶



型 号	吨位 (T)	行程 (mm)	本体高度 (mm)	油缸外径 (mm)	液压油容量 (cm³)	重量 (kg)	配置 泵浦
RACL-302	30	50	231	100	221	5.4	单向手动泵
RACL-304	30	100	218	100	442	6.1	
RACL-306	30	150	331	100	663	6.8	
RACL-502	50	50	236	130	354	9.3	
RACL-504	50	100	286	130	709	10.6	脚踏泵
RACL-506	50	150	336	130	1063	11.9	
RACL-1002	100	50	296	180	716	21.9	单向电动泵
RACL-1004	100	100	346	180	1431	24.2	
RACL-1006	100	150	396	180	2147	26.5	
RACL-1502	150	50	323	230	1135	32.2	
RACL-1504	150	100	373	230	2270	36.2	
RACL-1506	150	150	423	230	3405	40.2	

★注：可根据用户的要求定制不同吨位、不同行程的各类千斤顶。 - 73 -

液压千斤顶系列

HAISHENG® 【润通机具】科技成就未来
Http://www.rtjiju.com 官网二维码

RSM (FPY) 超薄型液压千斤顶



型 号	额定压力 (Mpa)	吨位 (T)	行程 (mm)	油缸内径 (mm)	油缸外径 (mm)	油缸杆径 (mm)	本体高度 (mm)	伸长总高 (mm)	安装孔中心距 (mm)	底部油口位置 (mm)	油口尺寸 (T)	重量 (kg)	配置 泵浦
RSM (FPY)-50	63	5	6	40	56	28	40	46	38	15	M16×1.5	0.7	单向手动泵
RSM (FPY)-100	63	10	11	45	64	36	46	57	38	15	M16×1.5	1.5	
RSM (FPY)-200	63	20	11	65	98	50	53	64	50	15	M16×1.5	2.7	
RSM (FPY)-300	63	30	15	80	129	65	64	79	60	18	M16×1.5	5.15	
RSM (FPY)-500	63	50	16	100	149	80	73	89	94	19	M16×1.5	8.21	
RSM (FPY)-1000	63	100	16	140	179	100	89	105	128	22	M16×1.5	20.5	单向电动泵
RSM (FPY)-1500	63	150	16	180	230	140	106	122	172	26	M16×1.5	36.8	

RCS 薄型液压千斤顶



型 号	额定压力 (Mpa)	吨位 (T)	行程 (mm)	油缸内径 (mm)	油缸外径 (mm)	油缸杆径 (mm)	本体高度 (mm)	伸长总高 (mm)	底部油口位置 (mm)	油口尺寸 (T)	重量 (kg)	配置 泵浦
RCS-101	63	10	38	45	74	35	88	126	19	M16×1.5	2.64	单向手动泵
RCS-201	63	20	45	65	95	55	98	143	19	M16×1.5	4.75	
RCS-302	63	30	60	80	109	65	118	178	19	M16×1.5	7.6	
RCS-602	63	60	60	100	129	80	122	182	20	M16×1.5	10.15	
RCS-1002	63	100	57	140	179	100	141	198	23	M16×1.5	22	
RCS-1502	63	150	60	180	245	140	162	222	38	M16×1.5	50	单向电动泵
RCS-2002	63	200	60	200	270	150	162	222	38	M16×1.5	64	

RC (RSC) 单作用液压千斤顶



型 号	吨位 (T)	行程 (mm)	储油量 (cc)	本体高度 (mm)	油缸内径 (mm)	油缸外径 (mm)	油缸杆径 (mm)	配置 泵浦
RC(RSC)-1050	10	50	72	100	45	60	40	单向手动泵
RC(RSC)-10100	10	100	145	150	45	60	40	
RC(RSC)-10150	10	150	217	225	45	60	40	
RC(RSC)-2050	20	50	141	106	60	80	50	
RC(RSC)-20100	20	100	282	167	60	80	50	
RC(RSC)-20150	20	150	423	230	60	80	50	脚踏泵
RC(RSC)-3050	30	50	210	110	80	108	65	
RC(RSC)-30100	30	100	418	168	80	108	65	气动泵
RC(RSC)-30150	30	150	627	235	80	108	65	
RC(RSC)-5050	50	50	318	115	100	133	80	
RC(RSC)-50100	50	100	635	175	100	133	80	
RC(RSC)-50150	50	150	953	245	100	133	80	
RC(RSC)-10050	100	50	623	138	140	178	100	单向电动泵
RC(RSC)-100100	100	100	1248	235	140	178	100	
RC(RSC)-100150	100	150	1869	285	140	178	100	
RC(RSC)-20050	200	50	1280	185	200	270	150	
RC(RSC)-200100	200	100	2543	235	200	270	150	
RC(RSC)-200150	200	150	3810	285	200	270	150	

★注：可根据用户的要求定制不同吨位、不同行程的各类千斤顶。 - 74 -

液压千斤顶系列

HAISHENG® 【润通机具】科技成就未来
Http://www.rtjiju.com



DYG (RR) 双作用液压千斤顶



型号	额定压力 (Mpa)	吨位 (T)	行程 (mm)	本体高度 (mm)	油缸内径 (mm)	油缸外径 (mm)	油缸杆径 (mm)	配置 泵浦
DYG(RR)-30	63	30	100	218	80	108	65	双向手动泵 双向单级 或 双向电动泵
DYG(RR)-30	63	30	200	318	80	108	65	
DYG(RR)-30	63	30	300	418	80	108	65	
DYG(RR)-50	63	50	100	218	100	133	70	
DYG(RR)-50	63	50	200	335	100	133	70	
DYG(RR)-50	63	50	300	435	100	133	70	
DYG(RR)-100	63	100	100	266	140	180	100	
DYG(RR)-100	63	100	200	366	140	180	100	
DYG(RR)-100	63	100	300	466	140	180	100	
DYG(RR)-200	63	200	200	400	200	270	150	
DYG(RR)-200	63	200	300	500	200	270	150	
DYG(RR)-320	63	320	200	425	250	325	180	
DYG(RR)-320	63	320	300	525	250	325	180	
DYG(RR)-500	63	500	200	540	320	425	250	
DYG(RR)-500	63	500	300	640	320	425	250	
DYG(RR)-630	63	630	200	535	360	510	280	
DYG(RR)-630	63	630	300	635	360	510	280	
DYG(RR)-800	63	800	200	606	400	560	320	
DYG(RR)-800	63	800	300	706	400	560	320	
DYG(RR)-1000	63	1000	200	620	450	650	360	
DYG(RR)-1000	63	1000	300	720	450	650	360	

CLL 机械自锁式液压千斤顶



型号	吨位 (T)	行程 (mm)	本体高度 (mm)	伸展高度 (mm)	油缸外径 (mm)	重量 (kg)	配置 泵浦
CLL-502	50	50	164	214	130	16	单向手动泵 脚踏泵 气动泵 单向电动泵
CLL-504	50	100	214	314	130	21	
CLL-506	50	150	264	414	138	26	
CLL-508	50	200	314	514	138	31	
CLL-5010	50	250	364	614	138	36	
CLL-5012	50	300	414	714	138	41	
CLL-1002	100	50	187	237	178	31	
CLL-1004	100	100	237	337	178	39	
CLL-1006	100	150	287	437	178	48	
CLL-1008	100	200	337	537	178	57	
CLL-10010	100	250	387	637	178	65	
CLL-10012	100	300	437	737	178	74	
CLL-1502	150	50	209	259	240	53	
CLL-1504	150	100	259	359	240	66	
CLL-1506	150	150	309	459	240	78	
CLL-1508	150	200	359	559	240	92	
CLL-15010	150	250	409	659	240	105	
CLL-15012	150	300	459	759	240	118	
CLL-2002	200	50	243	293	270	83	
CLL-2006	200	150	343	493	270	118	
CLL-20010	200	250	443	693	270	153	

DRSM (FPY-L) 多节液压千斤顶



型号	额定压力 (Mpa)	本体高度 (mm)	行程 (mm)	节数	配置 泵浦
DRSM (FPY-L) -10T	63	50	26	双节	单向手动泵 脚踏泵 气动泵 单向电动泵
DRSM (FPY-L) -20T	63	58	28	双节	
DRSM (FPY-L) -30T	63	65	53	三节	
DRSM (FPY-L) -50T	63	75	64	三节	
DRSM (FPY-L) -100T	63	94	72	三节	

★注:可根据用户的要求定制不同吨位、不同行程的各类千斤顶。 - 75 -

液压千斤顶系列

HAISHENG® 【润通机具】科技成就未来
Http://www.rtjiju.com



RCH 单作用中空液压千斤顶



型号	吨位 (T)	行程 (mm)	本体高度 (mm)	油缸内径 (mm)	油缸外径 (mm)	油缸杆径 (mm)	中心孔径 (mm)	配置 泵浦
RCH-121	12	41	121	60	84	45	19.6	单向手动泵 脚踏泵 气动泵 单向电动泵
RCH-123	12	76	184	60	84	45	19.6	
RCH-202	20	51	162	80	108	60	26.9	
RCH-206	20	155	306	80	108	60	26.9	
RCH-302	30	63	179	100	130	80	33.3	
RCH-306	30	156	330	100	130	80	33.3	
RCH-603	60	76	248	125	168	95	53.8	
RCH-606	60	152	324	125	168	95	53.8	
RCH-1003	100	76	254	180	245	130	79	

RRH 双作用中空液压千斤顶



型号	吨位 (T)	行程 (mm)	本体高度 (mm)	油缸内径 (mm)	油缸外径 (mm)	油缸杆径 (mm)	中心孔径 (mm)	配置 泵浦
RRH-307	30	178	330	100	130	80	33.3	双向手动泵 双向单级 或双向电动泵
RRH-3010	30	257	432	100	130	80	33.3	
RRH-603	60	89	248	125	168	95	53.8	
RRH-606	60	165	324	125	168	95	53.8	
RRH-6010	60	257	438	125	168	95	53.8	
RRH-1001	100	38	165	180	245	130	79.2	
RRH-1003	100	76	254	180	245	130	79.2	
RRH-1006	100	152	342	180	245	130	79.2	
RRH-10010	100	257	460	180	245	130	80	
RRH-200	200	200	395	230	298	165	80	

液压起道机



型号	爪最低位置 (mm)	爪宽 (mm)	爪长 (mm)	行程 (mm)	顶部额定载荷 (T)	爪部额定载荷 (T)	外形尺寸(mm) 长×宽×高	重量 (kg)
MHC-2.5RS	20	65	45	115	5	2.5	210×140×232	11
MHC-5RS	20	100	50	148	10	5	260×200×283	24
MHC-10RS	25	115	55	158	20	10	295×220×322	36
MHC-15RS	30	130	60	158	30	15	305×255×342	55
MHC-25RS	50	130	65	158	50	25	340×285×350	75

CRA 系列搬运小坦克



CRA-4/CRA-6



CRA-8/CRA-9/CRA-12

型号	核数量 (T)	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)	重量 (kg)
CRA-4	6	300	222	110	13.5
CRA-6	8	400	222	110	20.5
CRA-8	12	500	222	110	28.5
CRA-9	15	400	308	110	29.5
CRA-12	18	500	312	110	40.5


★注:可根据用户的要求定制不同吨位、不同行程的各类千斤顶。 - 76 -

PLC 智能同步顶升控制系统

PLC智能同步顶升控制系统可以根据客户需要，可设计4点、8点、16点、24点、32点、64点、128点同步顶升系统。此方案采用双作用或单作用千斤顶，通过泵站供油，油路经过溢流阀，然后经过电磁换向阀，再经过电磁球阀进入千斤顶。通过控制三位四通换向阀来控制油缸的上升下降，通过位移传感器传达到PLC控制系统进行判断来调节电磁球阀的开闭来调整油缸的上升下降速度，保证油缸的同步性。在千斤顶出口处安装液控单向阀，使千斤顶在顶升到位情况下进行保压，防止千斤顶回落。在千斤顶回油油路上安装可调节溢流阀，控制千斤顶下降速度，防止因载重过大，出现千斤顶突然急速下降的情况。

原理是依据位移传感器和压力传感器反应数据到PLC控制设备，通过人机操作界面设定PLC电脑，从而PLC计算机自动操控电动液压泵站和千斤顶，从而对各种大型、重型的重物起、将和定位，适用于重量分布不均的重物。

- ◎可设定顶升千斤顶个数，千斤顶压力、行程、负载等都可受PLC计算机控制运动
- ◎每个顶升点工作吨位可从5T到2000T可供选择
- ◎千斤顶最高和最低的位移精度为 $\pm 0.5-1\text{mm}$
- ◎千斤顶最高和最低的压力精度为 $\pm 0.5\text{MPa}$
- ◎PLC电脑操控单元与触摸屏精确合作
- ◎具有千斤顶位移，压力最大，最小，平均值等数据实时显示能力
- ◎压力(负载)和位移报警进一步提高重物顶升安全性能千斤顶可单独起、降，可单独设定
- ◎千斤顶配备有保压及溢流装置，避免过载，配有安全阀到达安全操作及保护起重物
- ◎保压装置适合于保压需求很高的桥梁施工中落梁等，或有保压要求的场合。

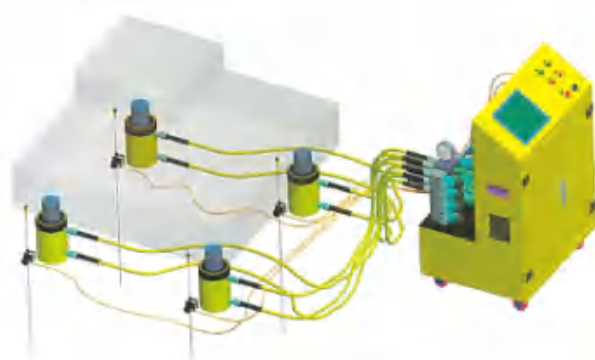

- 1、电动液压泵站
- 2、触摸屏和PLC控制器
- 3、双作用(单作用)液压千斤顶
- 4、位移传感器
- 5、高压软管
- 6、位移传感器电缆
- 7、压力传感器



PLC同步顶升系统常分为6个组成部分

电动液压泵站、PLC计算机控制系统、液压千斤顶、位移传感器、压力传感器、人机界面操作系统。该系统是将液压顶升系统、计算机PLC信号处置、位移监控及压力监控进行集成，并在集成系统上进行成套技术开发。其中心是在桥梁组织分析与施工方法总结的基础上，依据桥梁特性设计电脑PLC信号处理液压系统，输入外部监控设备的位移和压力信号，通过PLC控制千斤顶顶升，薄型千斤顶因行程较小其顶升和降低精度误差不超过 $\pm 0.5\text{mm}$ ，关于较大行程的千斤顶，顶升和下降误差不超过 $\pm 1\text{mm}$ ，顶升载荷范围：5-2000吨，顶升高度为10-2000mm。

- 1、千斤顶顶升位置，及负载能够操作和控制。
- 2、液压千斤顶位移、压力传感器，确保了顶升系统在恶劣作业环境下的高可靠性。
- 3、负载同步和过载保护功能，避免了多个千斤顶同时顶升的胀缸问题。
- 4、先进的位移和负载同步顶升控制系统，不单是顶升时到达高精度同步，在带负载下降时同样可以确保高精度同步。
- 5、操作简单直观，并可完成所需各种复杂作业。
- 6、能够挂接触摸屏，实时显示顶升位移和顶升载荷及平均数据，也可挂接工控机实时记载施工全过程。
- 7、能够拓展至32点或更多点的多点同步，在多点多步作业状态下，除多点方位的同步外，并可按用户的需求调整各支点的载荷分布

产品用途

PLC智能同步顶升控制系统广泛应用于桥梁同步顶升，桥梁支座更换，桥梁加高、加固，钢结构整体顶升，建筑物同步位移，网架同步顶升、桩基托换等行业。

PLC同步顶升系统使用场合

- ◎桥梁顶升
- ◎桥梁支座更换
- ◎地道顶推(顶管)
- ◎重型设备的调试
- ◎船只主体顶升
- ◎顶升建筑物；平移现存的建筑物
- ◎油井渠道的顶升与测量
- ◎同步压机，水平负载移动等
- ◎网架的同步顶升
- ◎桩基托换



试压注脂两用枪

说明：给法兰、高压阀门注高压密封脂及小容量高压产品试压检测

主要应用：油田现场、化工管道、燃气管道阀门、压力容器以及维修基地上的各种阀门注脂及压力试验



1、HS-35ST / 70ST 手动填料式试压注脂两用枪
(2-35Mpa/70Mpa可调)

- ★填料式注脂枪筒
- ★工作压力：35Mpa / 70Mpa
- ★枪筒容量：55ml
- ★外形尺寸：71cm × 25cm × 19cm



注：可加装截止阀（左图）



2、HS-35S / 70S 手动试压注脂两用枪
(2-35Mpa/70Mpa可调)

- ★自动回位注脂枪筒
- ★工作压力：35Mpa / 70Mpa
- ★枪筒容量：100ml
- ★外形尺寸：71cm × 25cm × 19cm



注：可加装截止阀（左图）

试压注脂两用枪

说明：给法兰、高压阀门注高压密封脂及小容量高压产品试压检测

主要应用：油田现场、化工管道、燃气管道阀门、压力容器以及维修基地上的各种阀门注脂及压力试验



3、HS-35S2 / 70S2 手动试压注脂两用枪
(2-35Mpa/70Mpa可调)

- ★注脂枪筒两端可调用
- ★工作压力：35Mpa / 70Mpa
- ★枪筒容量：350ml
- ★外形尺寸：71cm × 25cm × 19cm



注：可加装截止阀（左图）



4、HS-35SS / 70SS 手动双向试压注脂两用枪
(2-35Mpa/70Mpa可调)

- ★双向注脂枪筒
- ★工作压力：35Mpa / 70Mpa
- ★枪筒容量：360ml
- ★外形尺寸：94cm × 37cm × 30cm



注：可加装截止阀（左图）

试压注脂两用枪

说明：给法兰、高压阀门注高压密封脂及小容量高压产品试压检测

主要应用：油田现场、化工管道、燃气管道阀门、压力容器以及维修基地上的各种阀门注脂及压力试验



5、HS-70JT 脚踏试压注脂两用枪
(2-70Mpa可调)

- ★自动回位注脂枪筒
- ★工作压力：70Mpa
- ★枪筒容量：100ml
- ★外形尺寸：60cm×40cm×28cm



注：可加装截止阀（左图）



6、HS-70JT2 脚踏试压注脂两用枪
(2-70Mpa可调)

- ★注脂枪筒两端可调用
- ★工作压力：70Mpa
- ★枪筒容量：350ml
- ★外形尺寸：60cm×40cm×28cm



注：可加装截止阀（左图）

试压注脂两用枪

说明：给法兰、高压阀门注高压密封脂及小容量高压产品试压检测

主要应用：油田现场、化工管道、燃气管道阀门、压力容器以及维修基地上的各种阀门注脂及压力试验



7、HS-105S 手动试压注脂两用枪
(2-105Mpa可调)

- ★自动回位注脂枪筒
- ★工作压力：105Mpa
- ★枪筒容量：206ml
- ★外形尺寸：79cm×32cm×29cm



注：可加装截止阀（左图）



8、HS-105S2 手动试压注脂两用枪
(2-105Mpa可调)

- ★注脂枪筒两端可调用
- ★工作压力：105Mpa
- ★枪筒容量：350ml
- ★外形尺寸：79cm×32cm×29cm



注：可加装截止阀（左图）

试压注脂两用枪

说明：给法兰、高压阀门注高压密封脂及小容量高压产品试压检测

主要应用：油田现场、化工管道、燃气管道阀门、压力容器以及维修基地上的各种阀门注脂及压力试验



9、HS-140S 手动试压注脂两用枪
(2-140Mpa可调)

- ★自动回位注脂枪筒
- ★工作压力：140Mpa
- ★枪筒容量：206ml
- ★外形尺寸：95cm×38cm×31cm



注：可加装截止阀（左图）



10、HS-140S2 手动试压注脂两用枪
(2-140Mpa可调)

- ★注脂枪筒两端可调用
- ★工作压力：140Mpa
- ★枪筒容量：350ml
- ★外形尺寸：95cm×38cm×31cm



注：可加装截止阀（左图）

试压注脂两用枪

说明：给法兰、高压阀门注高压密封脂及小容量高压产品试压检测

主要应用：油田现场、化工管道、燃气管道阀门、压力容器以及维修基地上的各种阀门注脂及压力试验



11、HS-160S 手动试压注脂两用枪
(2-160Mpa可调)

- ★自动回位注脂枪筒
- ★工作压力：160Mpa
- ★枪筒容量：206ml
- ★外形尺寸：79cm×32cm×29cm



12、HS-160S2 手动试压注脂两用枪
(2-160Mpa可调)

- ★注脂枪筒两端可调用
- ★工作压力：160Mpa
- ★枪筒容量：350ml
- ★外形尺寸：79cm×32cm×29cm



13、HS-200S 手动试压注脂两用枪
(2-200Mpa可调)

- ★自动回位注脂枪筒
- ★工作压力：200Mpa
- ★枪筒容量：206ml
- ★外形尺寸：79cm×32cm×29cm



14、HS-200S2 手动试压注脂两用枪
(2-200Mpa可调)

- ★注脂枪筒两端可调用
- ★工作压力：200Mpa
- ★枪筒容量：350ml
- ★外形尺寸：79cm×32cm×29cm

试压注脂两用枪

说明：给法兰、高压阀门注高压密封脂及小容量高压产品试压检测

主要应用：油田现场、化工管道、燃气管道阀门、压力容器以及维修基地上的各种阀门注脂及压力试验



15、HS-70D 220V/380V 电动试压注脂两用枪
(2-70Mpa可调)

- ★自动回位注脂枪筒
- ★工作压力：70Mpa
- ★枪筒容量：100ml
- ★外形尺寸：58cm×40cm×47cm



16、HS-70D2 220V/380V 电动试压注脂两用枪
(2-70Mpa可调)

- ★注脂枪筒两端可调用
- ★工作压力：70Mpa
- ★枪筒容量：350ml
- ★外形尺寸：58cm×40cm×47cm



17、HS-70DS 220V/380V 电动双向试压注脂两用枪
(2-70Mpa可调)

- ★双向注脂枪筒
- ★工作压力：70Mpa
- ★枪筒容量：360ml
- ★外形尺寸：88cm×45cm×51cm



18、HS-70DZS 220V/380V 电动自动双向试压注脂两用枪
(2-70Mpa可调)

- ★双向注脂枪筒
- ★工作压力：70Mpa
- ★枪筒容量：360ml
- ★外形尺寸：88cm×45cm×70cm

试压注脂两用枪

说明：给法兰、高压阀门注高压密封脂及小容量高压产品试压检测

主要应用：油田现场、化工管道、燃气管道阀门、压力容器以及维修基地上的各种阀门注脂及压力试验



19、HS-105D 220V/380V 电动试压注脂两用枪
(2-105Mpa可调)

- ★自动回位注脂枪筒
- ★工作压力：105Mpa
- ★枪筒容量：206ml
- ★外形尺寸：58cm×40cm×47cm



20、HS-105D2 220V/380V 电动试压注脂两用枪
(2-105Mpa可调)

- ★注脂枪筒两端可调用
- ★工作压力：105Mpa
- ★枪筒容量：350ml
- ★外形尺寸：58cm×40cm×47cm



21、HS-105DS 220V/380V 电动双向试压注脂两用枪
(2-105Mpa可调)

- ★双向注脂枪筒
- ★工作压力：105Mpa
- ★枪筒容量：360ml
- ★外形尺寸：88cm×45cm×51cm



22、HS-140D 220V/380V 电动试压注脂两用枪
(2-140Mpa可调)

- ★自动回位注脂枪筒
- ★工作压力：140Mpa
- ★枪筒容量：206ml
- ★外形尺寸：58cm×40cm×47cm

试压注脂两用枪

说明：给法兰、高压阀门注高压密封脂及小容量高压产品试压检测

主要应用：油田现场、化工管道、燃气管道阀门、压力容器以及维修基地上的各种阀门注脂及压力试验



23、HS-140D2 220V/380V 电动试压注脂两用枪
(2-140Mpa可调)

- ★注脂枪筒两端可调用
- ★工作压力：140Mpa
- ★枪筒容量：350ml
- ★外形尺寸：58cm × 40cm × 47cm



24、HS-70Q 气动试压注脂两用枪（脚踏式）
(2-70Mpa可调)

- ★自动回位注脂枪筒
- ★工作压力：70Mpa
- ★枪筒容量：100ml
- ★外形尺寸：60cm × 40cm × 23cm



25、HS-70Q2 气动试压注脂两用枪（脚踏式）
(2-70Mpa可调)

- ★注脂枪筒两端可调用
- ★工作压力：70Mpa
- ★枪筒容量：350ml
- ★外形尺寸：60cm × 40cm × 23cm



26、HS-70QS 气动试压注脂两用枪（手控式）
(2-70Mpa可调)

- ★自动回位注脂枪筒
- ★工作压力：70Mpa
- ★枪筒容量：100ml
- ★外形尺寸：60cm × 40cm × 28cm

试压注脂两用枪

说明：给法兰、高压阀门注高压密封脂及小容量高压产品试压检测

主要应用：油田现场、化工管道、燃气管道阀门、压力容器以及维修基地上的各种阀门注脂及压力试验



27、HS-70QS2 气动试压注脂两用枪（手控式）
(2-70Mpa可调)

- ★注脂枪筒两端可调用
- ★工作压力：70Mpa
- ★枪筒容量：350ml
- ★外形尺寸：60cm × 40cm × 28cm



28、HS-70SD 220V/380V 手动电动试压注脂两用枪
(2-70Mpa可调)

- ★自动回位注脂枪筒
- ★工作压力：70Mpa
- ★枪筒容量：100ml
- ★外形尺寸：75cm × 58cm × 54cm



29、HS-70SD2 220V/380V 手动电动试压注脂两用枪
(2-70Mpa可调)

- ★注脂枪筒两端可调用
- ★工作压力：70Mpa
- ★枪筒容量：350ml
- ★外形尺寸：75cm × 58cm × 54cm



30、HS-70SDS 220V/380V 手动电动双向试压注脂两用枪
(2-70Mpa可调)

- ★双向注脂枪筒
- ★工作压力：70Mpa
- ★枪筒容量：360ml
- ★外形尺寸：88cm × 58cm × 54cm

液压扩张器



采用宇航高强度铝钛合金制造，重量轻、韧性强。
扩张力：4.4-10.8吨。扩张行程：650mm 牵引力：4.5-6.1吨。牵引行程：530mm 重量：18.5kg

液压剪扩器



可剪断Φ20mm以下的圆钢及6mm厚的铁板。
最大切割力：30吨 扩张力：4.2-8吨。
扩张行程：360mm 重量：13.5kg

开门器



与手动泵组合操作，可提供9吨撬门力。
重量：<5.5kg

液压剪断器



最大切割力23吨。开口宽度：125mm。
重量：12.5kg。
可剪切Φ25mm以下的圆钢。

液压救援顶杆



顶力：12吨。活塞行程：300mm
伸长长度：750mm 重量：12.5kg

万向剪切器



方便的单手柄操作，可伸至窄小空间作业。
钳头刀具可转动260°，可与手动泵配套、轻质、便携。

消防手动泵



所有高压胶管为高品质产品，防渗油设计。
高压压力：63Mpa 低压压力：8Mpa
重量：<10kg
外形尺寸：64cm×12cm×20cm

液压提升器



最小的安装间隙仅为10mm
每一阶段都可以满负荷承载
能垂直顶升

型号	最大顶升力(ton)	最小宽度(mm)	行程(mm)	最大分距(mm)	重量(kg)
LW-16	16	10	21	81	9

楔式千斤顶



可调整侧向挪动，可由最小6毫米的间隙处楔入发挥强力进行调整。
顶升：可从仅仅6毫米的间隙举起34毫米
推移：与传统的楔铁工作不同，可顺畅的横推，因为不需要反力架，横推工作的效率提高。

套装型式	千斤顶部实体型式	能力	最低高	最大高	实体重量(kg)
KP-15	KPS-15×1	15ton	6mm	34mm	9
KP-35	KPS-35×1	35ton	6mm	34mm	13

单作用液压扩张器



- 1、垂直顶升承载
- 2、操作简单，重量轻且非常实用，尤其是当操作空间非常有限的情况下，更能发挥效用。
- 3、适用空间间隙：5-40mm

型号	承载能力 (ton)	开幅		扬程 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	重量 (kg)
		Min-A	Min-B										
SP-15	15	6	16	25	36	46	232	31	45	55	63	63	3.3
SP-15L	15	6	16	25	36	46	232	31	45	55	63	63	3.3
SP-25	20	8	25	65	43	59	342	50	70	82	70	102	7.8



法兰破开器

YQ-30



型号	扩开范围	最大压力	最大行程
YQ-30	Φ6-Φ30mm	8T	20mm

FKZ-1480Z



型号	FKZ-1480Z
最大分离力(T)	14
尖端厚度(mm)	6
最大分距(mm)	81
重量(kg)	6.5
油容积(cm ³)	78
备注	整体液压式

FKZ-1480



型号	FKZ-1480
最大分离力(T)	14
尖端厚度(mm)	6
最大分距(mm)	81
重量(kg)	6.5
油容积(cm ³)	78
备注	分体液压式

FKZ-1480S



型号	FKZ-1480S
最大分离力(T)	14
尖端厚度(mm)	6
最大分距(mm)	81
重量(kg)	6.5
备注	机械式



分体式液压钢筋剪



RC-16/22/25

型号	吨数(T)	剪切范围(mm)	重量(kg)	体积(cm)
RC-16	8	Φ4-16	2.2	21×12×7.5
RC-22	16	Φ4-22	4.2	22×12×8
RC-25	16	Φ4-25	4.2	22×12×8

液压钢筋剪



SC-12



SC-16



SC-20/22

型号	吨数(T)	剪切范围(mm)	重量(kg)	体积(cm)
SC-12	6	Φ4-12	1.6	30.5×10×5.5
SC-16	8	Φ3-16	4	41.5×12.5×6.5
SC-20	16	Φ4-20	5.5	50.5×12.5×8
SC-22	16	Φ4-22	6	50.5×12.5×8

QY 钢丝绳切断器



型号	切割范围	活塞行程	最大切力	重量
QY30	Φ0-30mm	≥38mm	16T	16kg
QY48	Φ0-48mm	≥60mm	20T	28kg

FJQ 分离式钢丝绳切断器



型号	切割范围	活塞行程	最大切力	压力
FJQ32	Φ0-32mm	40mm	16T	63MPa
FJQ52	Φ0-52mm	58mm	50T	60MPa

螺帽破切器



K-24



K-1924



K-2432



NC-1319-6075

型号	出力(T)	破切范围(mm)	重量(kg)	体积(cm)
K-24	12	M8-M16	3.6	47×13.5×8
K-1924	6	M8-M16	7.5	51×27×13
K-2432	12	M16-M24	8	75.5×13×12

型号	出力(T)	破切范围(mm)	重量(kg)
NC-1319	5	M6-M12	1.2
NC-1924	10	M12-M16	2
NC-2432	15	M16-M22	3
NC-3241	20	M22-M27	4.4
NC-4150	35	M27-M33	8.2
NC-5060	50	M33-M39	11.8
NC-6075	90	M39-M48	34.1

液压冲孔机



CH-60



CH-70



CH-80



SH-70A

型号	孔径 (mm)	出力 (T)	最大厚度(mm)		喉深 (mm)	尺寸 (mm)	重量 (kg)
			铁板	铜排			
CH-60	Φ10.5, Φ13.8, Φ17.5, Φ20.5	31	6mm	10mm	95	350×245×110	19
CH-70	Φ10.5, Φ13.8, Φ17.5, Φ20.5	35	10mm	12mm	110	370×240×150	38
CH-80	Φ16, Φ18, Φ22, Φ25	50	16mm	20mm	115	400×260×160	50
SH-70A	Φ10.5, Φ13.8, Φ17.5, Φ20.5	31	10mm	12mm	95	350×245×110	19

注:非标模具 Φ5.5mm, Φ6mm, Φ6.5mm, Φ7mm, Φ7.5mm, Φ8.5mm, Φ9mm, 椭圆形 7×11, 9×13, 11×17, 13×21, 17×24 等等(可以另购)



CH-100



CH-200

- 机体采用锻钢线切割而成, 美观耐用, 决不断裂;
- 冲孔速度快, 定位准确。无噪音, 无碎屑, 作业安全清洁;
- 适合于野外现场作业或固定于厂内大批量生产;
- 可定作各种形状的冲孔模具, 如长条形和方形;
- 双孔式油路, 回油速度快, 可配制电磁阀脚踏开关, 方便快捷, 模具采用Cr12MoV(铬12钼钒)经热处理淬火而成, 耐冲压, 寿命长;
- 应用材料: 厚铜排, 铝排, 扁钢, 角钢等金属材料冲孔;
- 应用行业: 钢结构, 大型钢厂, 桥梁, 重工, 造船等行业。

型号	CH-100	CH-200
孔径(mm)	Φ22, Φ25, Φ28, Φ32	Φ22, Φ25, Φ28, Φ32
出力(T)	100	200
最大厚度铁板(mm)	16	20
喉深(mm)	130	145
外形尺寸(mm)	380mm(L)×220mm(W)×380mm(H)	380mm(L)×220mm(W)×380mm(H)
包装尺寸(mm)	405mm(L)×240mm(W)×500mm(H)	405mm(L)×240mm(W)×500mm(H)
重量(kg)	125	200
适用范围	铁板, 铜板, 角钢	铁板, 铜板, 角钢

液压冲孔机



CH-400加宽定制液压冲孔机



MHP-20短款电动液压冲孔机

CH-400加宽定制液压冲孔机技术参数

型号	CH-400
出力(T)	100
适用板材	10mm以下铁板
孔径(mm)	Φ22, Φ25, Φ28, Φ32
喉深(mm)	400
外形尺寸(mm)	380mm(L)×220mm(W)×380mm(H)
重量(kg)	125

MHP-20短款电动液压冲孔机技术参数

型号	孔径 (mm)	出力 (T)	最大厚度(mm)		喉深 (mm)	尺寸 (mm)	重量 (kg)
			铁板	铜排			
MHP-20	Φ6.5, Φ9, Φ13, Φ17, Φ20.5	10	6mm	10mm	40	500×200×100	12

液压角钢切断机



CAC-60



CAC-75



CAC-110



CAC-150

型号	CAC-60	CAC-75	CAC-110	CAC-150
出力 T	25	31	35	100
宽度 mm	60×60	75×75	110×110	150×150
最大厚度 mm	6	7.5	10	15
重量 kg	30	35	42	100
外形尺寸 mm	260×250×380	260×250×380	330×250×420	400×220×600

液压弯管机



CPB滚轮液压弯管机



DWG支架液压弯管机

CPB滚轮液压弯管机技术参数

型号	最大压力 (T)	最大行程 (mm)	弯曲范围 (mm)	模具配置(英寸) (in)	管材壁厚 (mm)	整机重量 (kg)	体积 (mm)
CPB-2D	13	250	Φ21.5-Φ60	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"	2.75-4.5	74	960×350×270
CPB-3D	20	290	Φ21.5-Φ88.5	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 3"	2.75-5	126	1180×460×270
CPB-4D	23	370	Φ21.5-Φ108	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 3" 4"	2.75-6	174	1180×460×320

DWG支架液压弯管机技术参数

型号	最大压力 (T)	最大行程 (mm)	弯曲范围 (mm)	模具配置(英寸) (in)	管材壁厚 (mm)	整机重量 (kg)	体积 (mm)
DWG-2D	9	250	Φ21.5-Φ60	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"	2.75-4.5	60	730×400×300
DWG-3D	19	320	Φ21.5-Φ88.5	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 3"	2.75-5	110	1180×440×300
DWG-4D	21	370	Φ21.5-Φ108	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 3" 4"	2.75-6	150	1180×440×320

液压弯管机



SWG滚轮液压整体弯管机

手动弯管机



SWG-25机械手动弯管机

型号	最大压力 (T)	最大行程 (mm)	弯曲范围 (mm)	模具配置(英寸) (in)	管材壁厚 (mm)	整机重量 (kg)	体积 (mm)
SWG-2	13	250	Φ21.3-Φ60	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"	2.75-4.5	50	730×300×200
SWG-3	20	290	Φ21.3-Φ88.5	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 3"	2.75-5	98	930×400×210
SWG-4	23	370	Φ21.3-Φ108	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 3" 4"	2.75-6	149	1180×440×230
SWG-25	-	-	Φ10-Φ25	10,12,14,16,19,22,25	0.8-2.0	25	660×430×190

常用长度单位换算表

米	厘米	毫米	市尺	英尺	英寸
1	100	1000	3	3.28084	39.3701
0.01	1	10	0.03	0.032808	0.393701
0.001	0.1	1	0.003	0.003281	0.03937
0.333333	33.3333	333.333	1	1.09361	13.1234
0.3048	30.48	304.8	0.9144	1	12
0.0254	2.54	25.4	0.0762	0.083333	1

用法举例：如查1毫米等于多少英寸？先从“毫米”这一栏中找到“1”，横向右看，与“英寸”这一栏相交，得0.03937，即1毫米=0.03937英寸。

体积单位及换算

(1) 法定体积单位表

单位名称	旧名称	符号	对主单位的比
毫升	公撮	mL	0.001升
厘升	公勺	cL	0.01升
分升	公合	dL	0.1升
升	公升	L或l	主单位
十升	公斗	daL	10升
百升	公石	hL	100升
千升	公秉	kL	1000升

注：1升=1分米³=1000厘米³,1毫升=1厘米³(旧为cc)。

(2) 常用体积单位换算表

立方米	升(市升)	立方英尺	英加仑	美加仑(液量)
1	1000	61023.7	219.969	264.172
0.001	1	61.0237	0.219969	0.264172
0.000016	0.016387	1	0.003605	0.004329
0.004546	4.54609	277.42	1	1.20095
0.003785	3.78541	231	0.832674	1

力、力矩、强度、压力单位换算

(1) 常用力单位换算表

牛(N)	千克力(kgf)	克力(gf)	磅力(lbf)	英吨力(tonf)
1	0.101972	101.972	0.224809	0.0001
9.80665	1	1000	2.20462	0.000984
0.009807	0.001	1	0.002205	0.000001
4.44822	0.453592	453.592	1	0.000446
9964.02	1016.05	1016046	2240	1

注：1、牛为法定单位，其余是非法定单位。
2、千克力(公斤力、kgf)、磅力(lbf)等单位，我国过去也有将“力”(f)字省略，写成：千克(公斤、kg)、磅(lb)等。

(2) 常用力矩单位换算表

牛·米(N·m)	千克力·米(kgf·m)	克力·厘米(gf·cm)	磅力·英尺(lbf·ft)	磅力·英寸(lbf·in)
1	0.101972	10197.2	0.737562	8.85075
9.80665	1	100000	7.23301	86.7962
0.000098	0.00001	1	0.000072	0.000868
1.35582	0.138255	13825.5	1	12
0.112985	0.011521	1152.12	0.083333	1

注：牛·米为法定单位，其余是非法定单位。

(3) 常用强度（应力）和压力、压强单位换算表

牛/毫米²(N/mm²)	千克力/毫米²(kgf/mm²)	千克力/厘米²(kgf/cm²)	千磅力/英尺²(1000lbf/in²)	英吨力/英寸²(tonf/in²)
1	0.101972	10.1972	0.145038	0.064749
9.80665	1	100	1.42233	0.634971
0.098067	0.01	1	0.014223	0.00635
6.89476	0.70307	70.307	1	0.446429
15.4443	1.57488	157.488	2.24	1

帕(Pa)	千克力/毫米²(kgf/mm²)	磅力/英寸²(lbf/in²)	毫米水柱(mmH₂O)	毫巴(mbar)
1	0.00001	0.000145	0.101972	0.01
98066.5	1	14.2233	10000	980.665
6894.76	0.070307	1	703.07	68.9476
9.80565	0.000102	0.001422	1	0.098067
100	0.00102	0.014504	10.1972	1

注：1、牛/毫米²、帕为法定单位，其余是非法定单位。
2、1帕=1牛/米²(N/m²)；1兆帕(MPa)=1牛/毫米²；1千克力/毫米²=9.80665兆帕≈10兆帕。
3、1巴(bar)=0.1兆帕。巴在国际单位制中许用。
4、1标准大气压(atm)=101325帕≈0.1兆帕。
5、1工程大气压(at)=1千克力/厘米²=0.0980665兆帕。
6、“磅力/英寸²”符号也可以写成“psi”；“千磅力/英寸²”符号也可以写成“ksi”。

地址：江苏省泰州市海陵工业园区 邮编：225317 电话：0523-86860376 86869888 传真：0523-86866902
手机：13901431334 13951140418 Http://www.rtijju.com E-mail: office@rtijju.com sales@rtijju.com haisheng@rtijju.com

[illegible]

地址: 江苏省泰州市海陵工业园区 邮编: 225317 电话: 0523-86860376 86869888 传真: 0523-86866902
手机: 13901431334 13951140418 Http: //www.rtjju.com E-mail: office@rtjju.com sales@rtjju.com haisheng@rtjju.com

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

地址: 江苏省泰州市海陵工业园区 邮编: 225317 电话: 0523-86860376 86869888 传真: 0523-86866902
手机: 13901431334 13951140418 Http: //www.rtijiu.com E-mail: office@rtijiu.com sales@rtijiu.com haisheng@rtijiu.com